

## Info-PDF | Wie geht was?

# Datenblatt

Visitenkarte 85 x 55 mm	Visitenkarte 85 x 55 mm quer gefalzt	Visitenkarte 85 x 55 mm hoch gefalzt	Flyer A6	Flyer A6/5	Flyer A5	Flyer A4	Kleinplakat A3
Faltflyer A6	Faltflyer A6 quer	Faltflyer Leporello Wickel	Faltflyer Leporello Zickzack	Faltflyer A5	Faltflyer A5 quer	Faltflyer A4	Faltflyer A4 kreuzgefalzt
Broschüre A5	Broschüre A4	Broschüre 148 x 148 mm	Broschüre 210 x 210 mm	Postkarte A6	Postkarte A6/5	Postkarte A5	Briefpapier A4
Kuvert C6/5	Kuvert C5	Kuvert C4	Plakat A2	Plakat A1	Plakat A0	Plakat B2	Plakat B1
Plakat F4	Plakat F200	Plakat F12	Hohlkammer- plakat A2	Hohlkammer- plakat A1	Hohlkammer- plakat B2	Hohlkammer- plakat B1	Hohlkammer- plakat F4
Hängekartons Bus-/Tram- plakate	Rollup 60 cm	Rollup 80 cm	Rollup 100 cm	X-Banner 60 cm mit Display	X-Banner 80 cm mit Display	X-Banner 60 cm ohne Display	X-Banner 80 cm ohne Display

### Kurz und knapp

In der Info-PDF findest Du alles Wichtige zusammengefasst, was Dir bei der Erstellung Deiner Print-Vorlage hilft:

- Vorgaben für Deine PDF-Vorlage
- Beispiele für druckfertige Vorlagen
- Tipps
- Was passiert wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden
- Liefertermine und Spezialpreise für den Werbetext

# Bestimmungen für Druckvorlagen: Visitenkarten

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

85 x 55 mm

### Vorlagenformat:

91 x 61 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

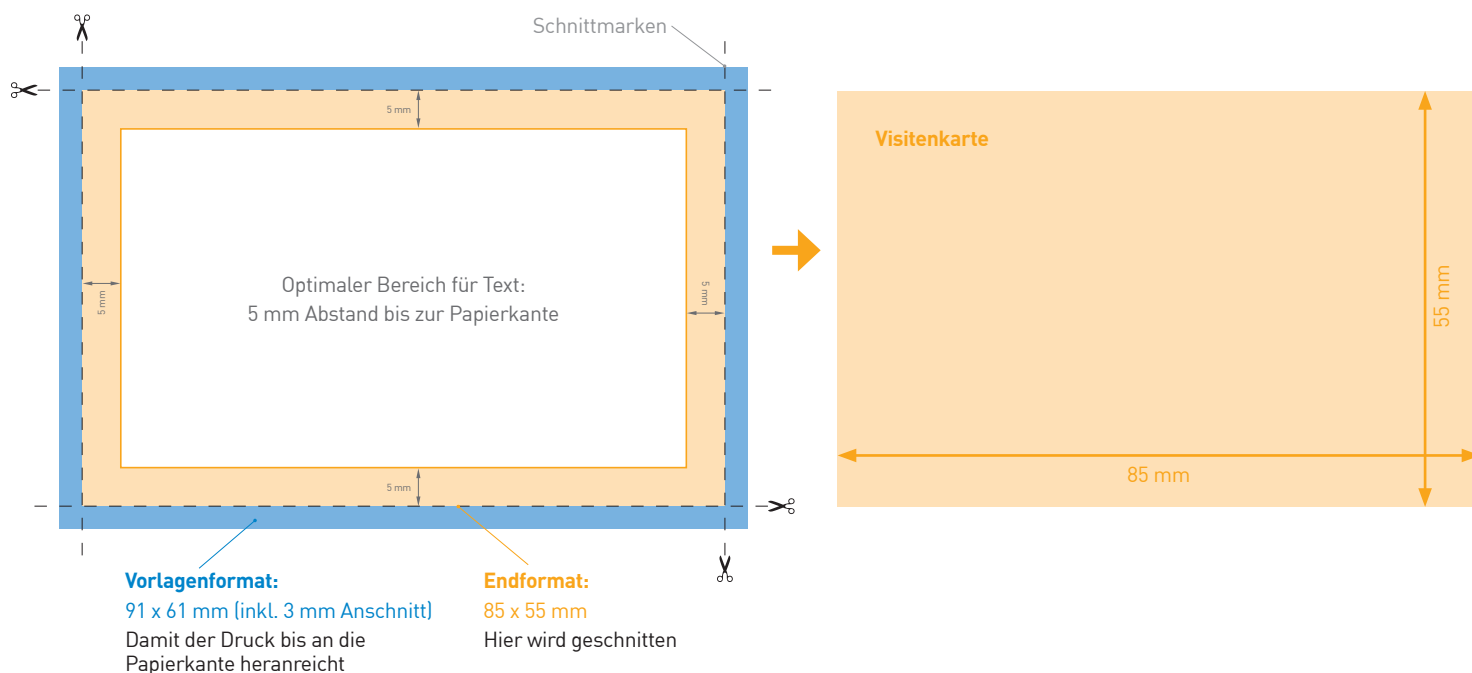

## Beispiel:



### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

170 x 55 mm offen, 85 x 55 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 176 x 61 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: Vier Einzelseiten 91 x 61 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

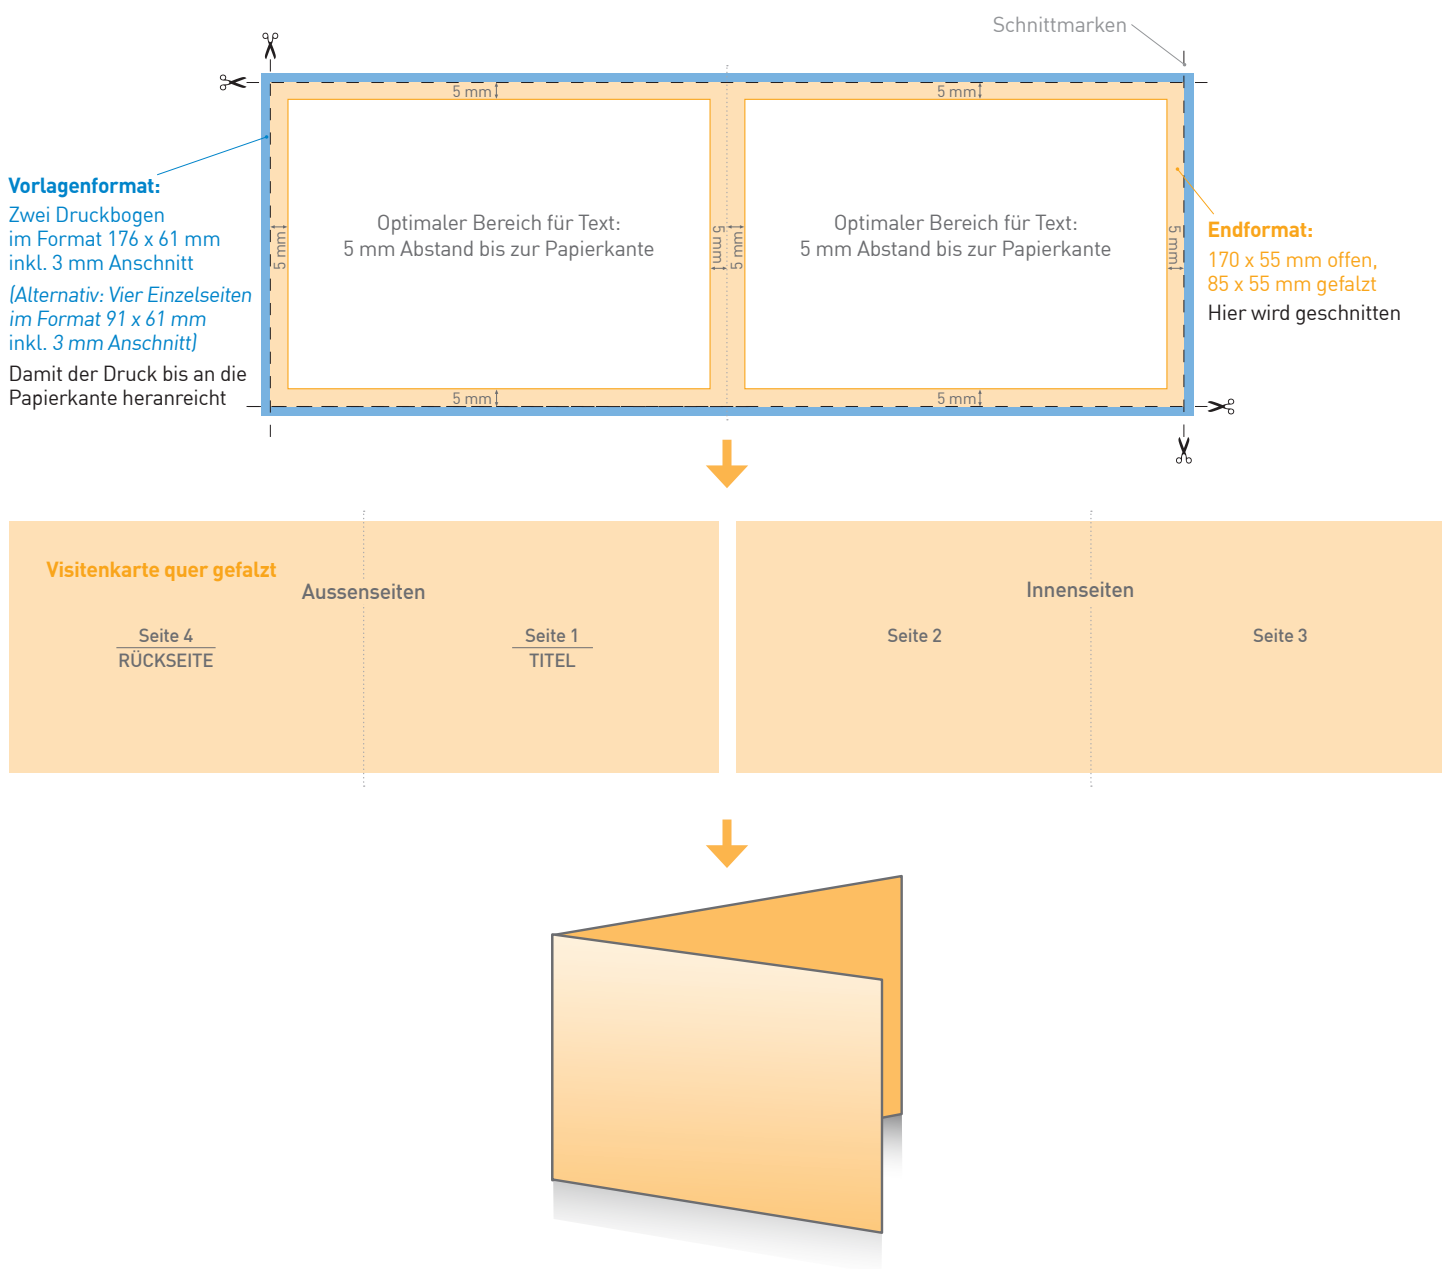

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

110 x 85 mm offen, 55 x 85 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 116 x 91 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: Vier Einzelseiten 61 x 91 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

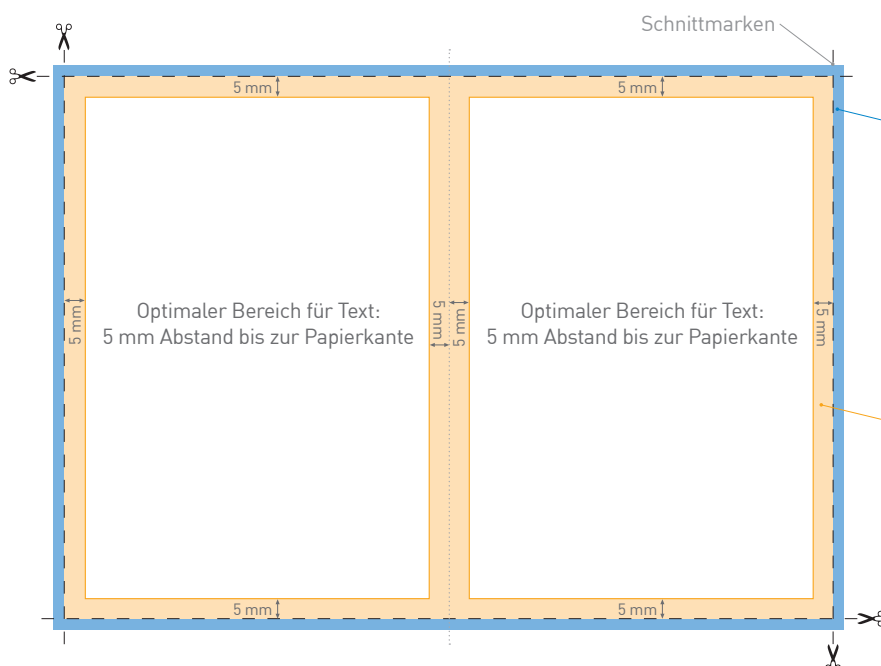


### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 116 x 91 mm inkl. 3 mm Anschnitt  
(Alternativ: Vier Einzelseiten im Format 61 x 91 mm inkl. 3 mm Anschnitt)  
Damit der Druck bis an die Papierkante heranreicht

### Endformat:

110 x 85 mm offen,  
55 x 85 mm gefalzt  
Hier wird geschnitten

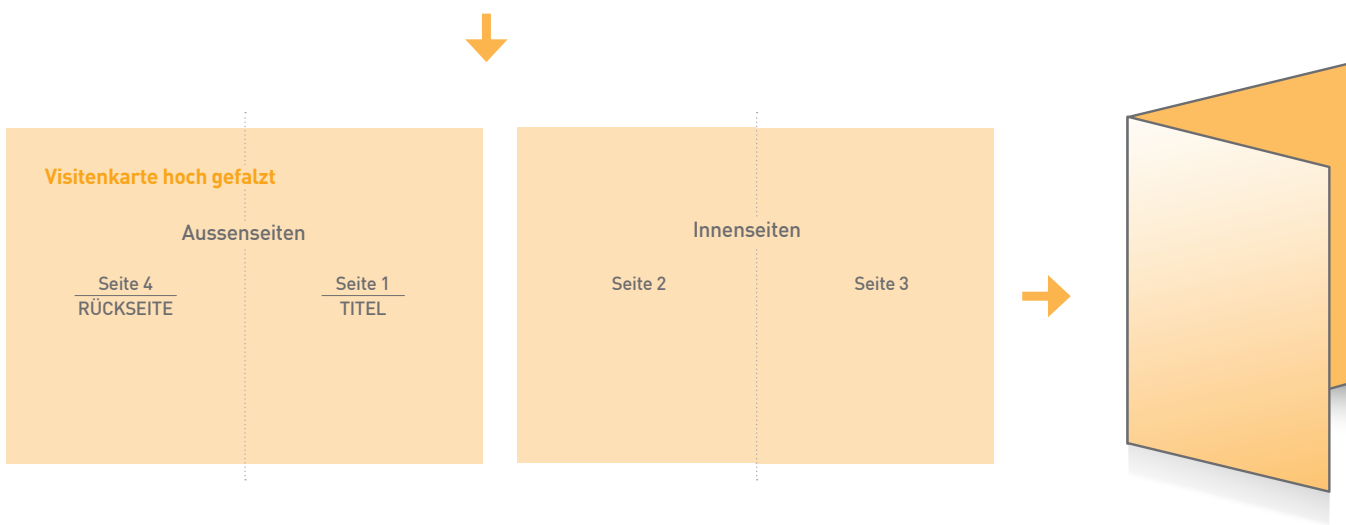

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

105 x 148 mm

### Vorlagenformat:

111 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

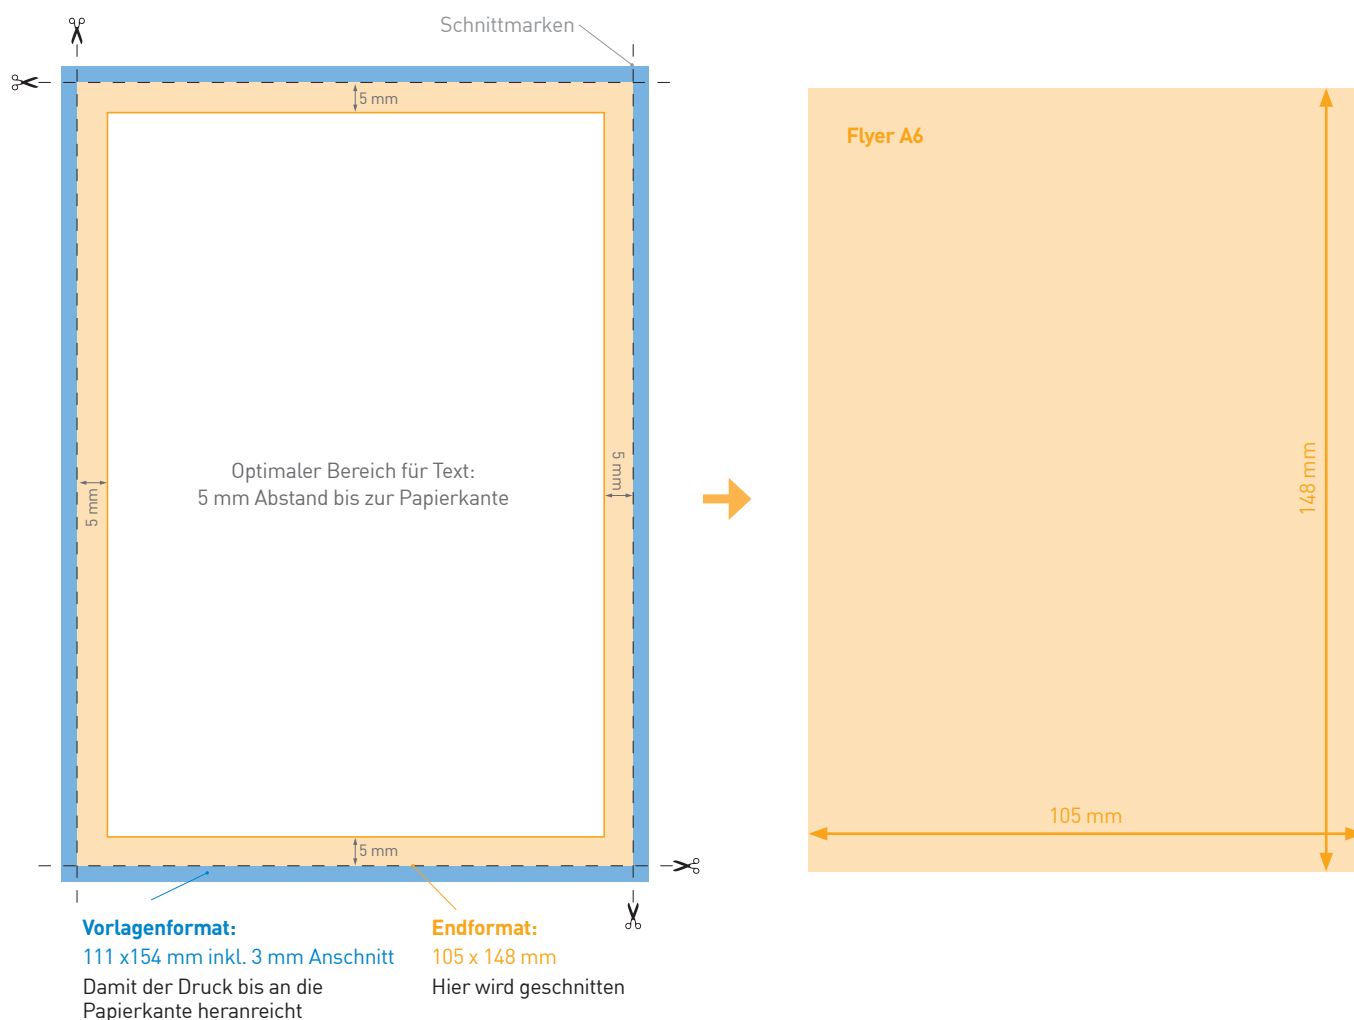

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

105 x 210 mm

### Vorlagenformat:

111 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

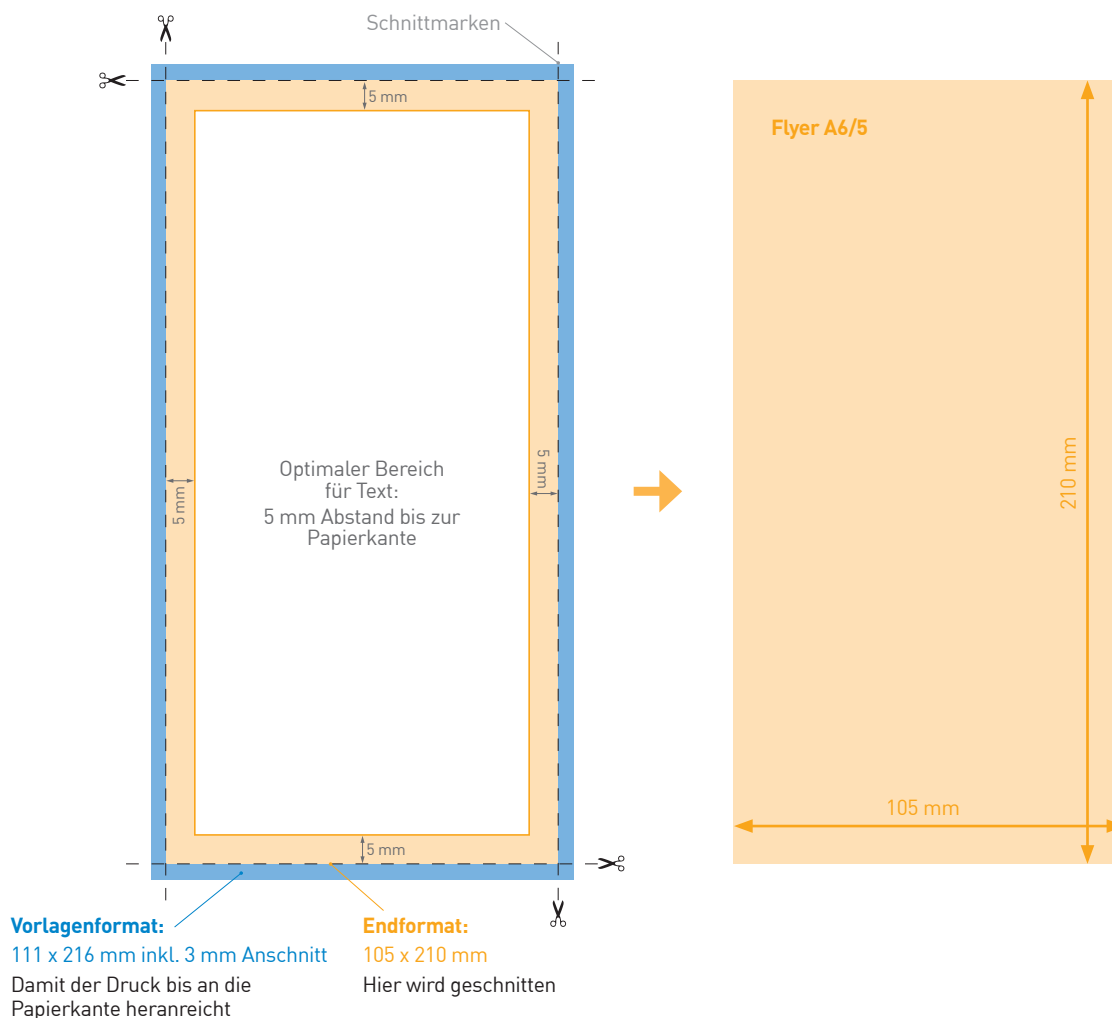

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

148 x 210 mm

### Vorlagenformat:

154 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

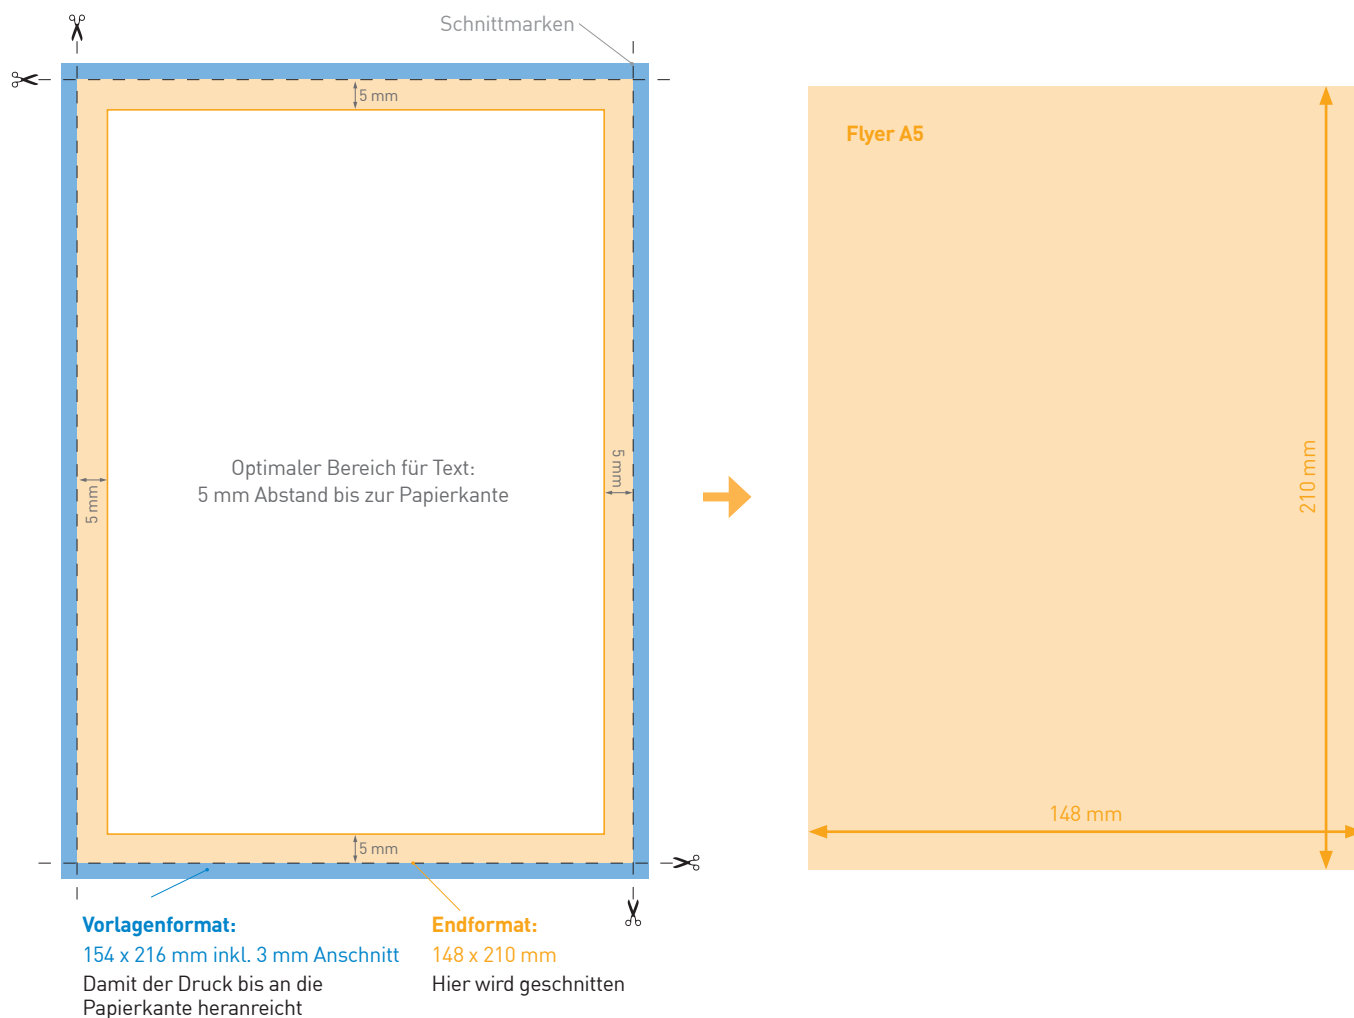

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

# Flyer A4

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

210 x 297 mm

### Vorlagenformat:

216 x 303 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

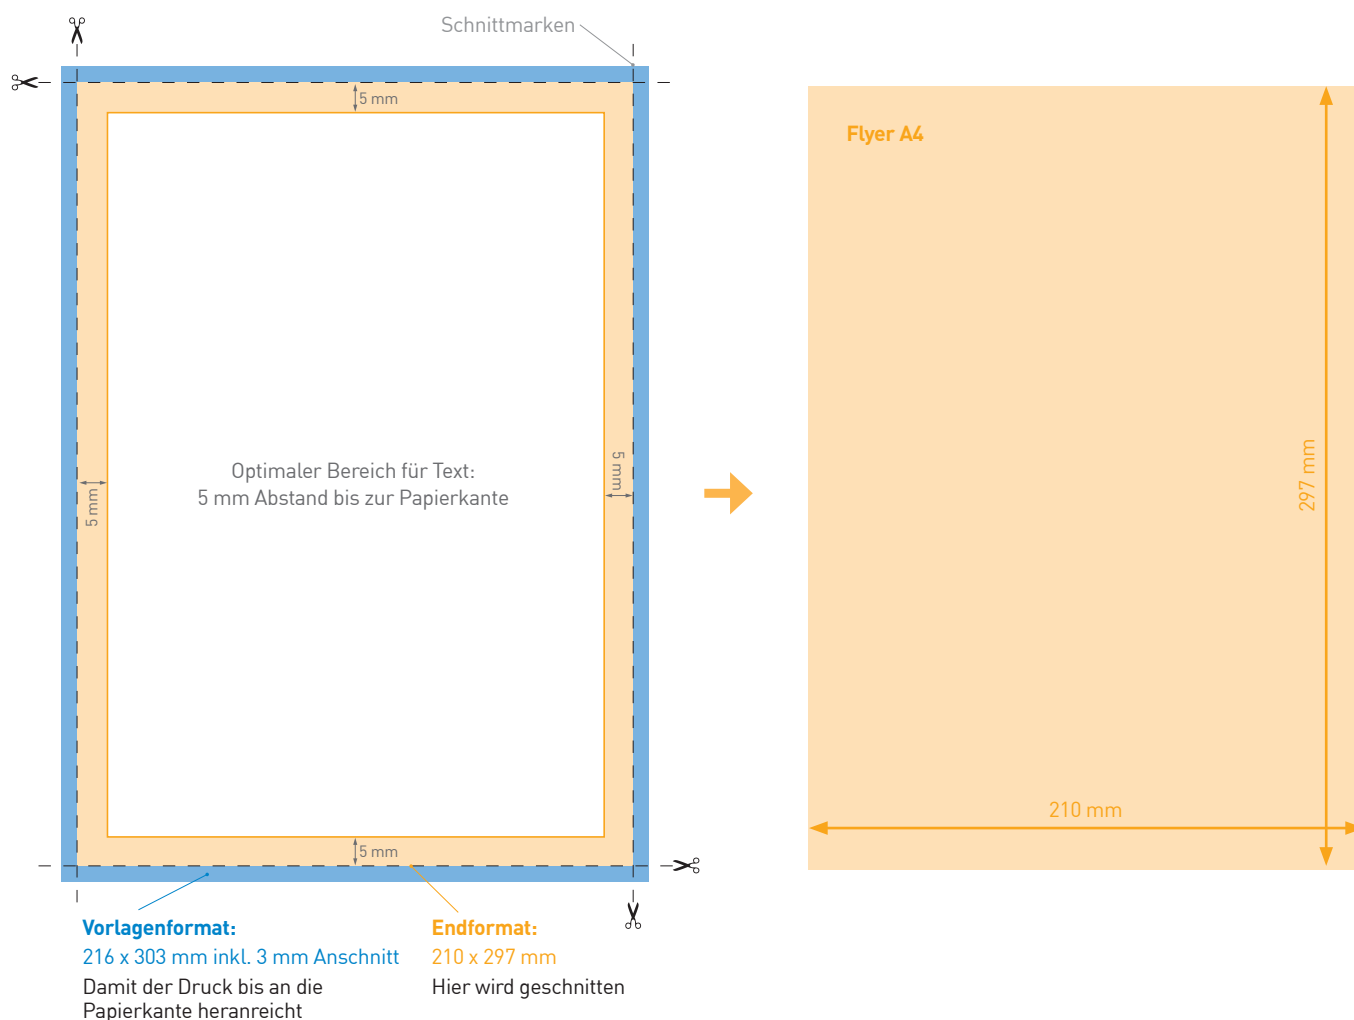

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.



# Kleinplakat A3

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 420 mm

### Vorlagenformat:

303 x 426 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

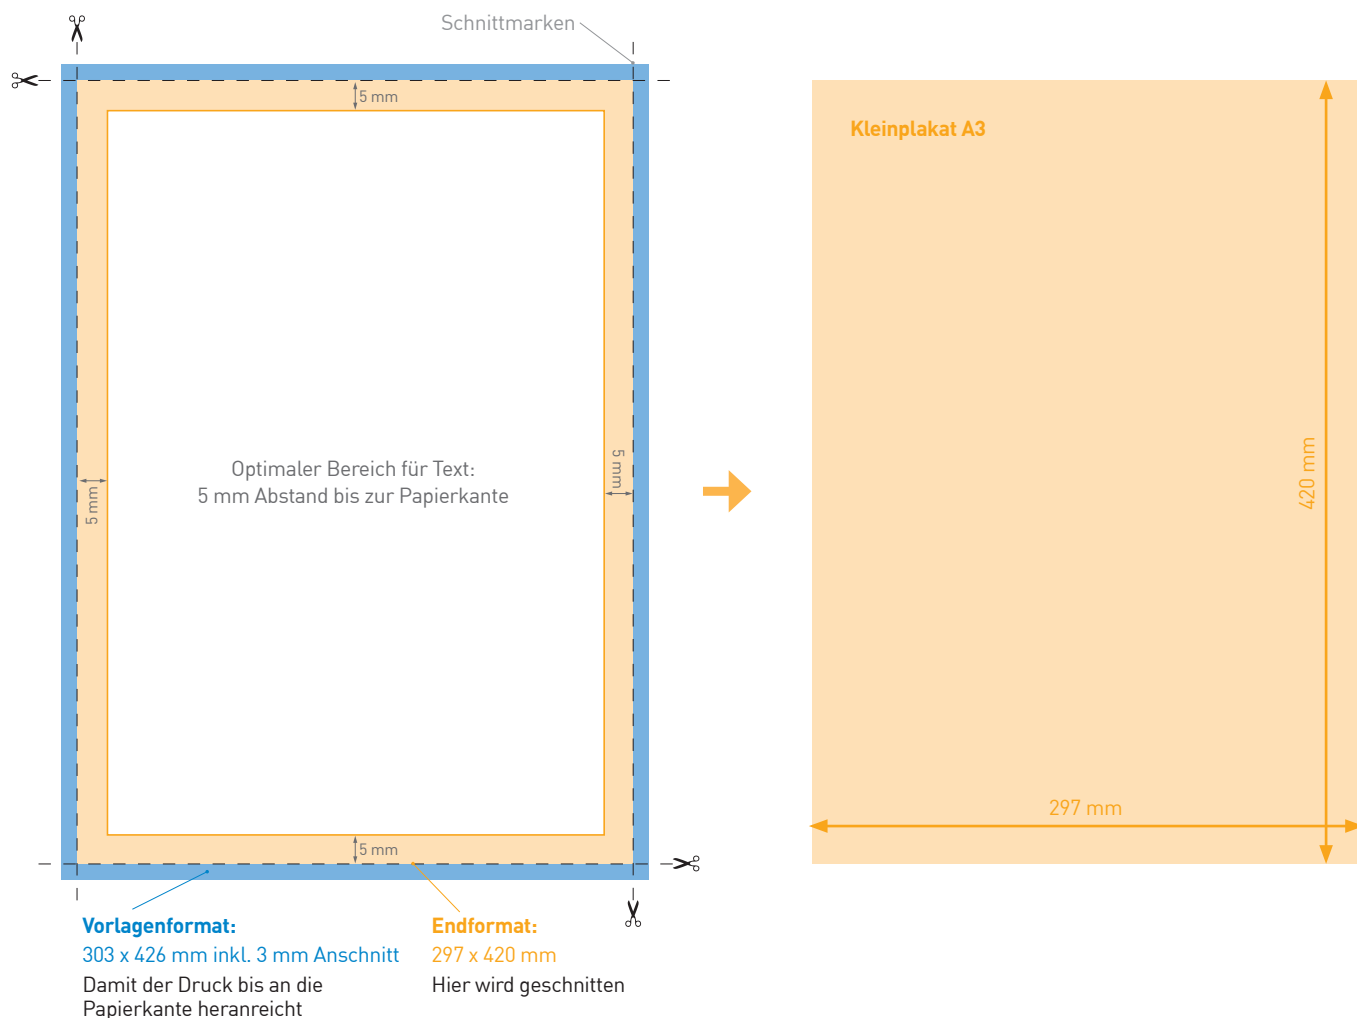

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

210 x 148 mm offen, 105 x 148 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 216 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: Vier Einzelseiten 111 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

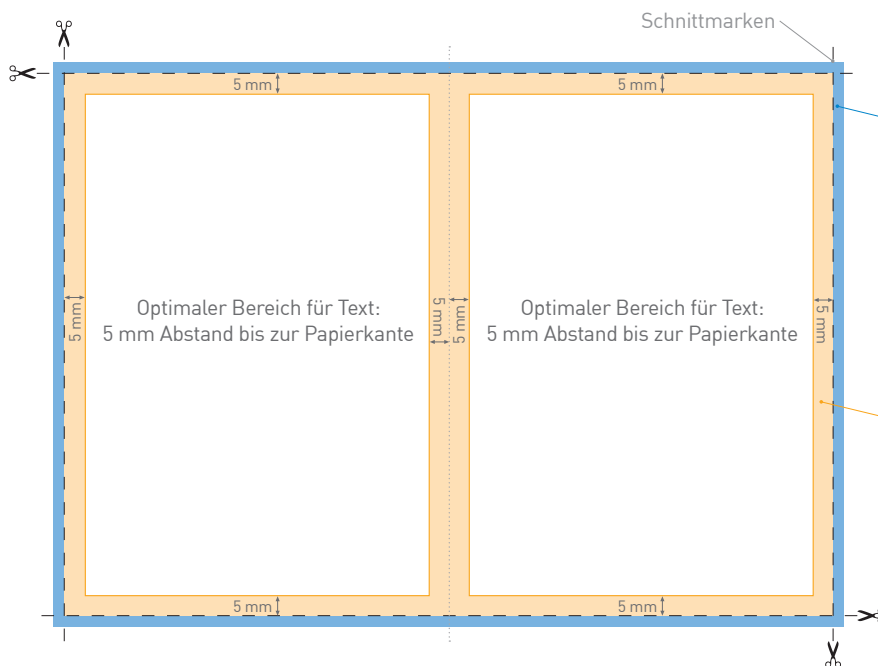


### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 216 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt  
(Alternativ: Vier Einzelseiten im Format 111 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt)

Damit der Druck bis an die Papierkante heranreicht

### Endformat:

210 x 148 mm offen,  
105 x 148 mm gefalzt  
Hier wird geschnitten

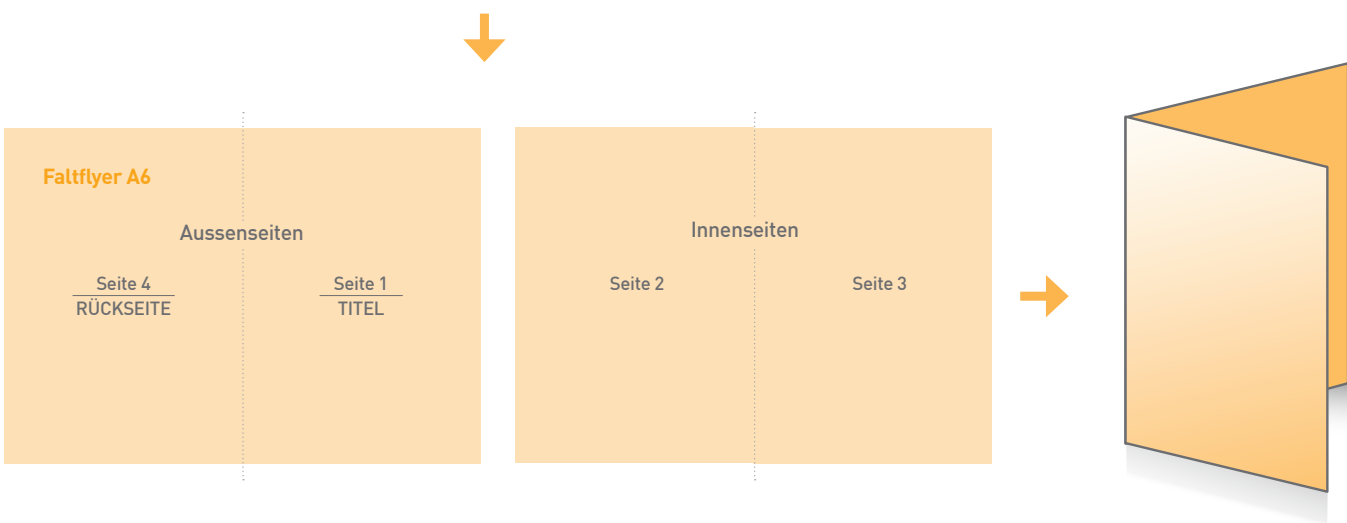

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

# Bestimmungen für Druckvorlagen: Faltflyer A6 quer

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

296 x 105 mm offen, 148 x 105 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 302 x 111 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: Vier Einzelseiten 154 x 111 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

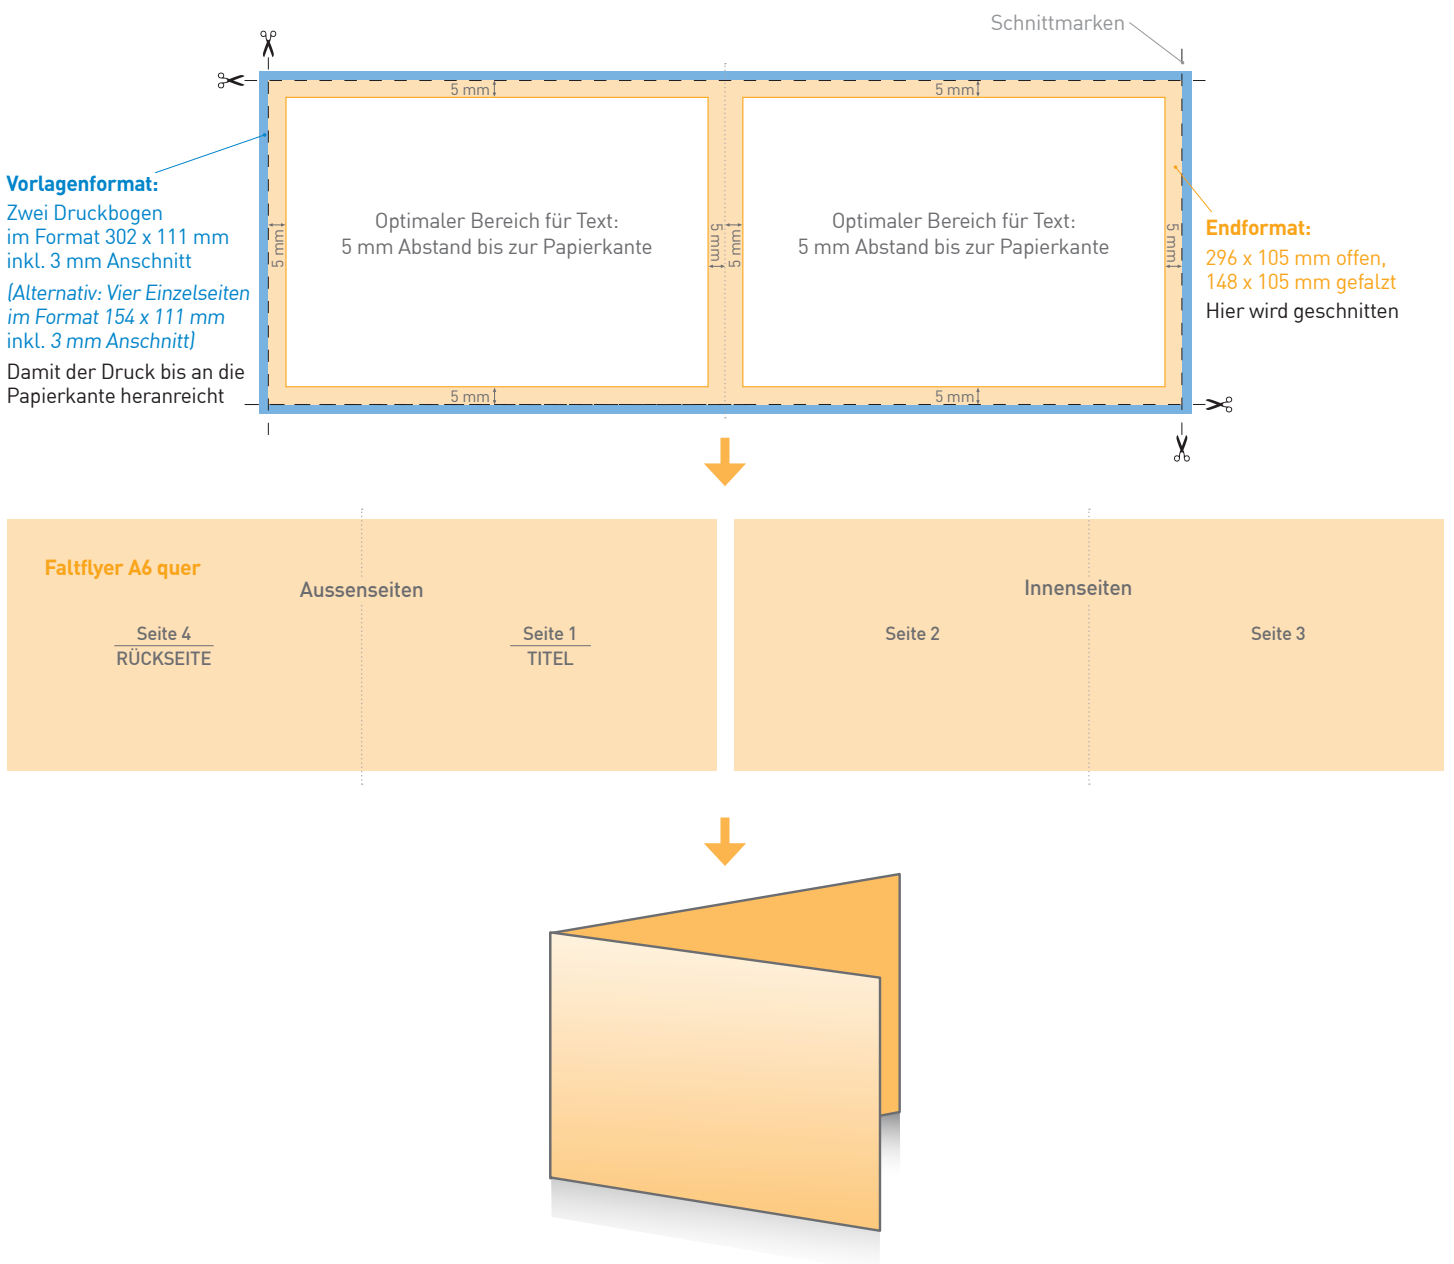

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 210 mm offen, 100 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

303 x 216 mm offen,  
inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)



### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.  
**Achtung:** beim Wickelfalz gibt es eine Besonderheit.  
Seite 4 und 5 sind nur 97 mm breit! Sonst kann nicht richtig gefalzt werden.

### Für Profis:

Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

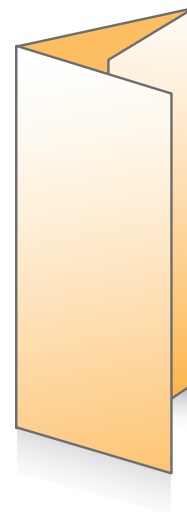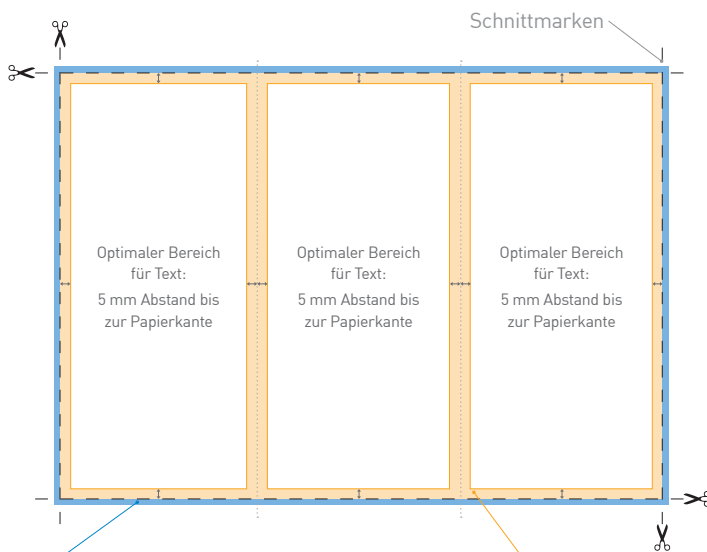



### Vorlagenformat:

303 x 216 mm offen,  
inkl. 3 mm Anschnitt  
Damit der Druck bis an die  
Papierkante heranreicht



### Endformat:

297 (97/100/100) mm x 210 mm offen,  
100 x 210 mm gefalzt  
Hier wird geschnitten

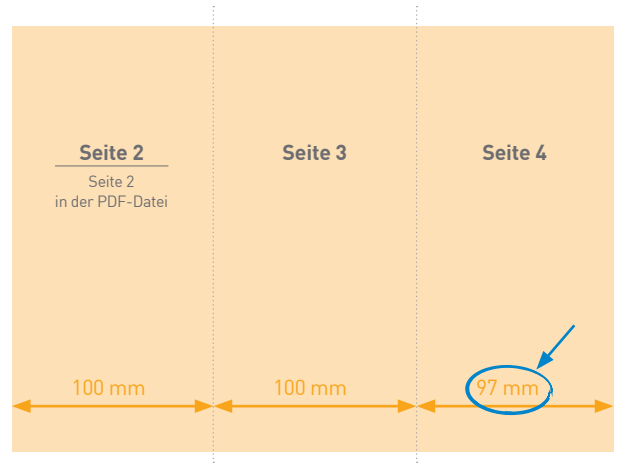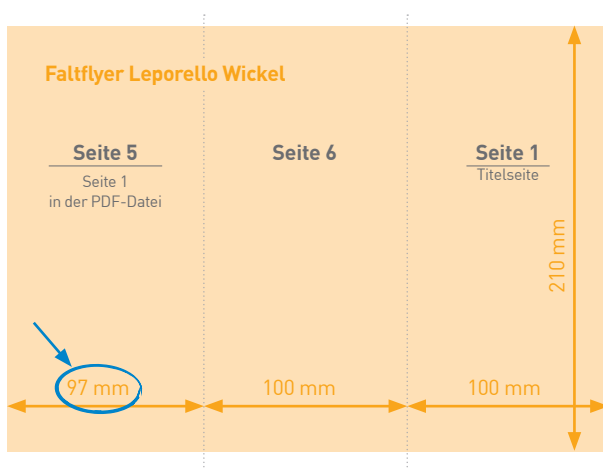

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 210 mm offen, 99 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

303 x 216 mm offen, 105 x 216 mm gefalzt  
inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

Beim Zickzackfalz wird jeweils nach 99 mm gefalzt, so dass drei gleich grosse Seiten entstehen.

### Für Profis:

Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

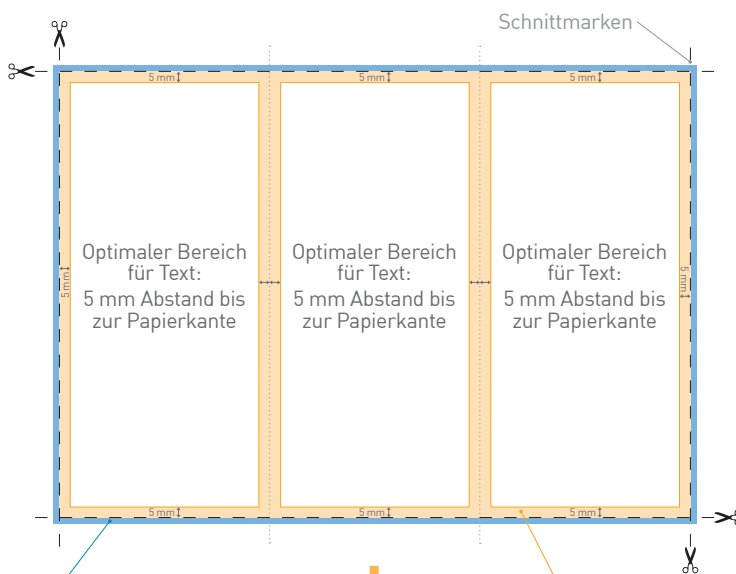

### Vorlagenformat:


303 x 216 mm offen,  
105 x 216 mm gefalzt inkl. 3 mm Anschnitt

Damit der Druck bis an die Papierkante heranreicht.

### Endformat:

297 (99/99/99) mm x 210 mm offen,  
99 x 210 mm gefalzt

Hier wird geschnitten

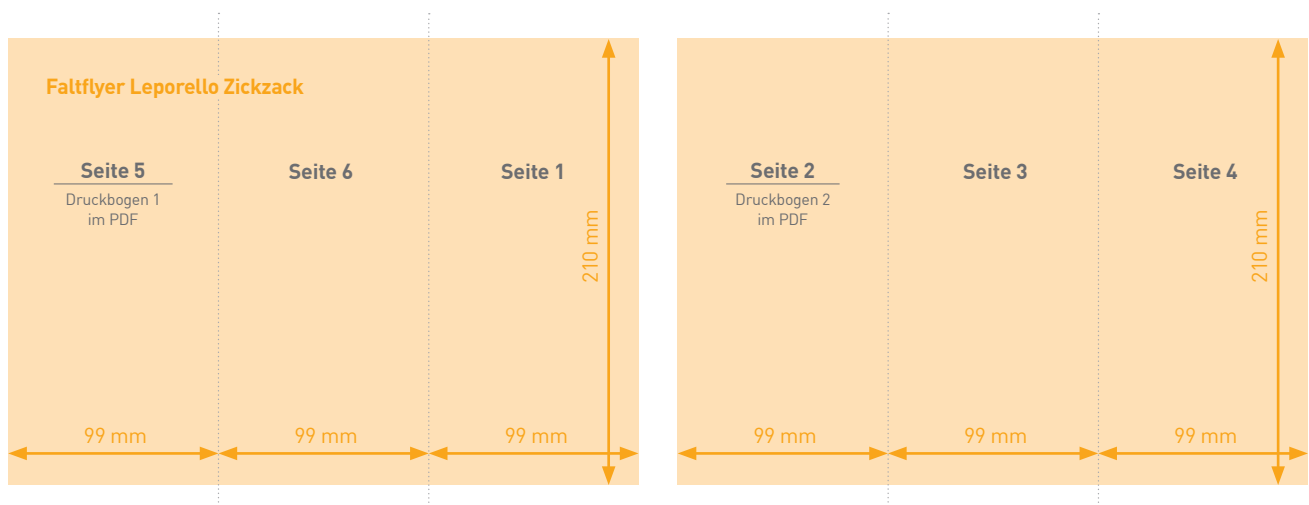

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewählte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 210 mm offen, 148 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 303 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: vier Einzelseiten 154 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

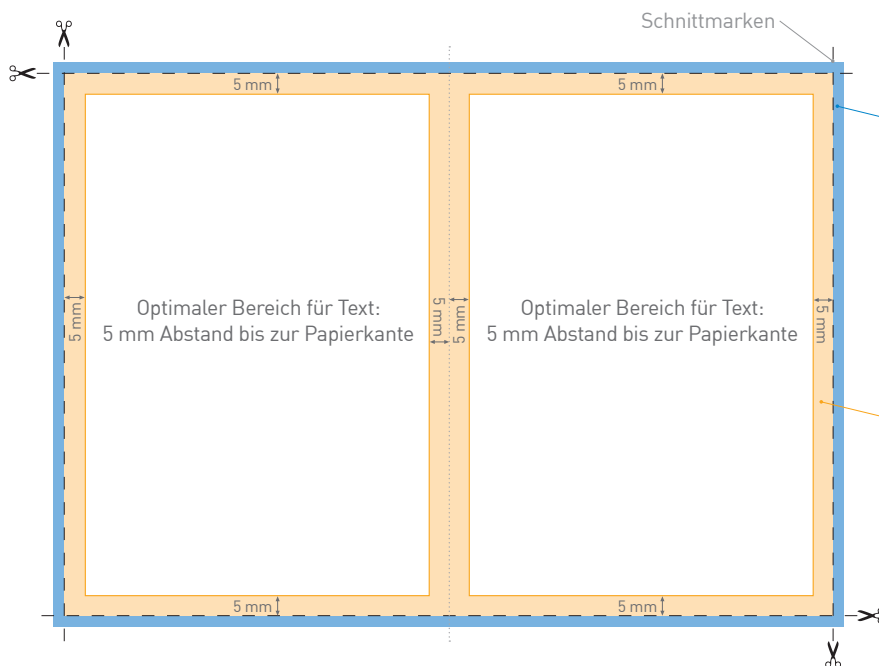


### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 303 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt  
(Alternativ: vier Einzelseiten im Format 154 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt)

Damit der Druck bis an die Papierkante heranreicht

### Endformat:

297 x 210 mm offen,  
148 x 210 mm gefalzt  
Hier wird geschnitten

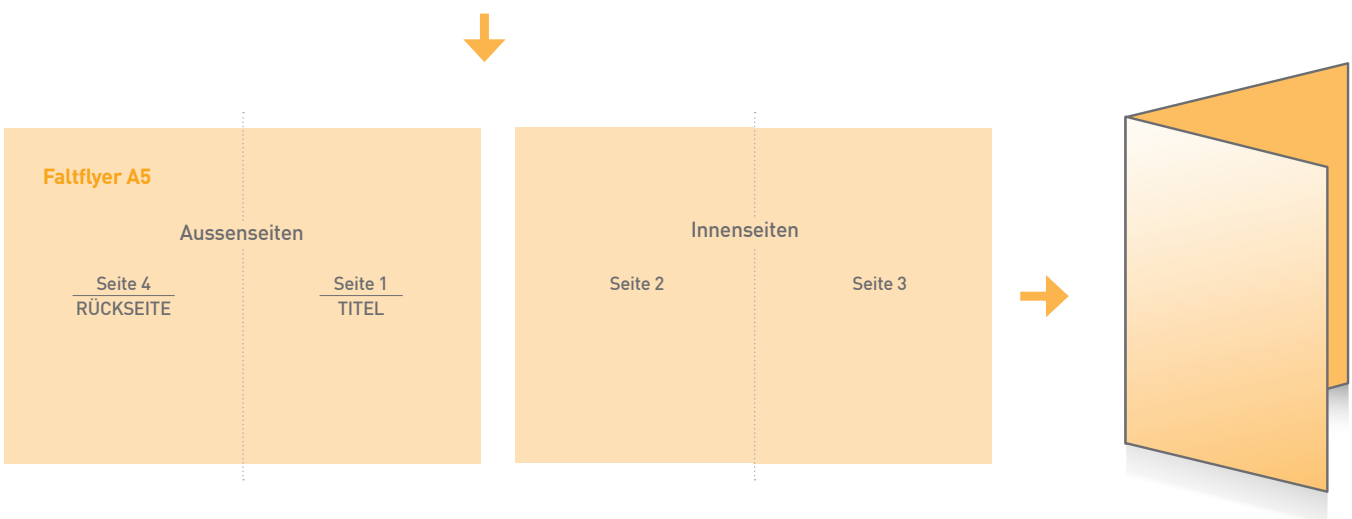

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

# Bestimmungen für Druckvorlagen: Faltflyer A5 quer

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 148 mm offen, 210 x 148 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 426 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite (Alternativ: vier Einzelseiten 216 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

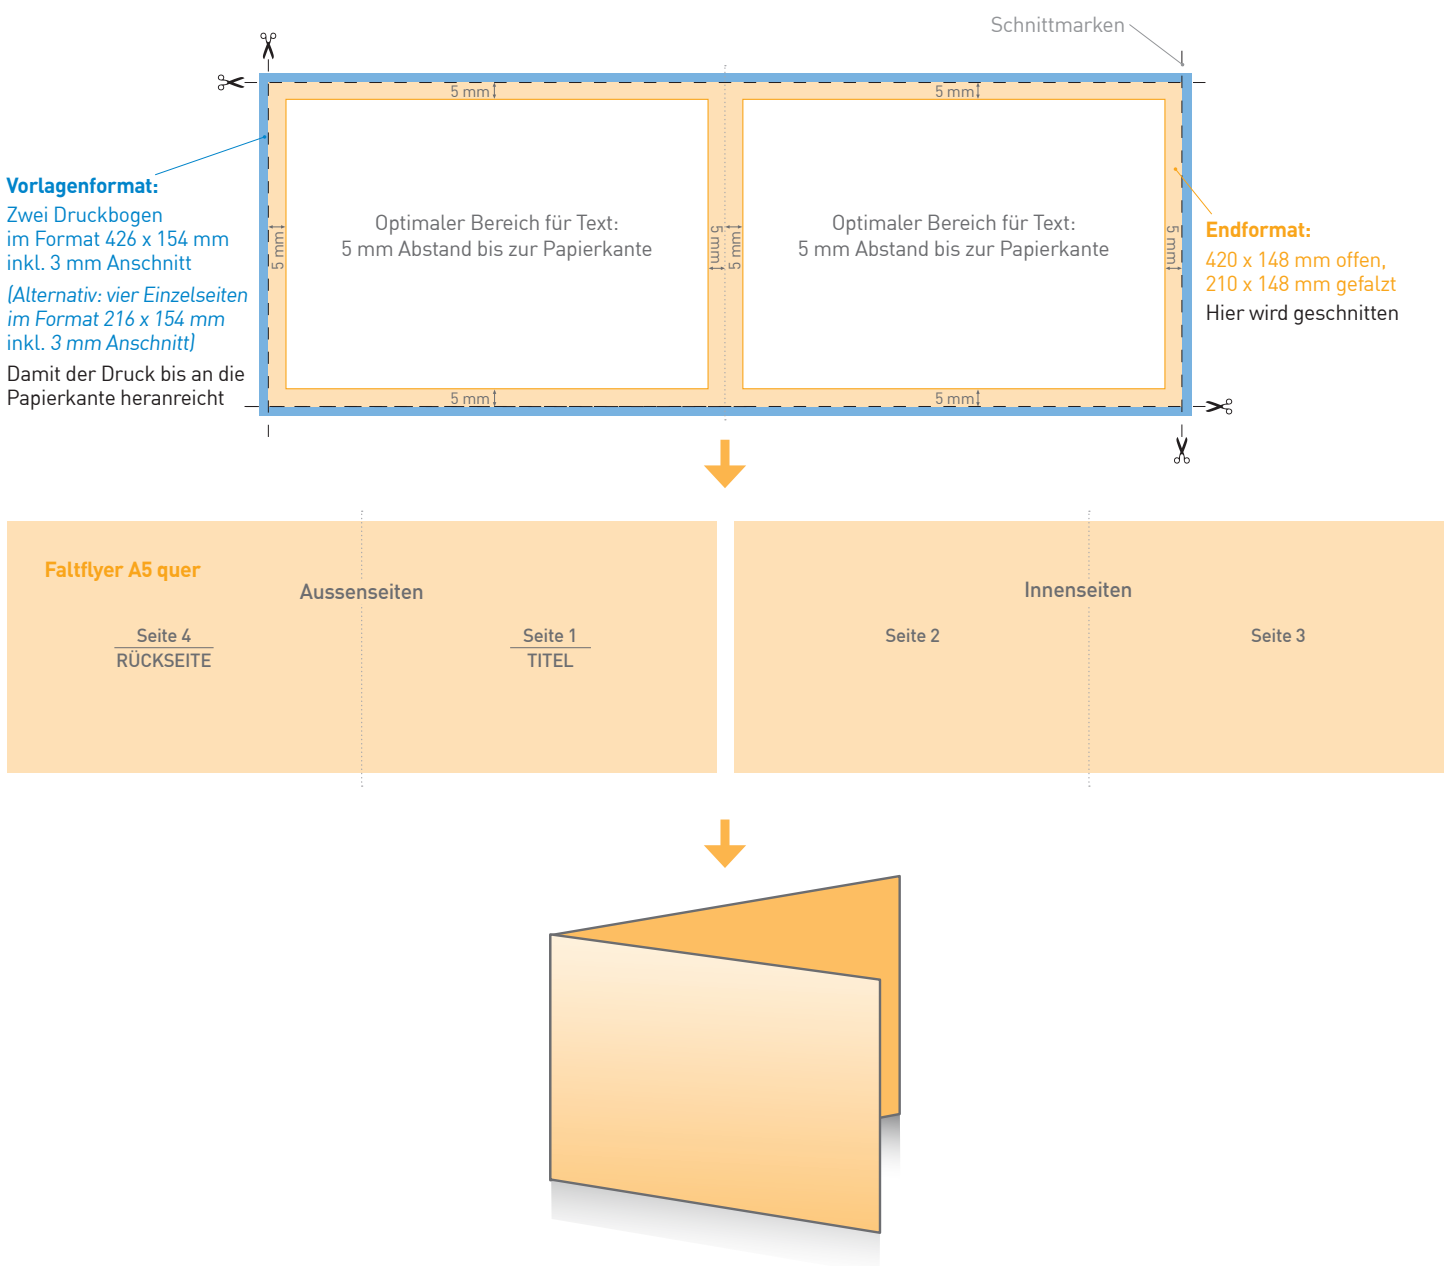

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 297 mm offen, 210 x 297 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 426 x 303 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: vier Einzelseiten 216 x 303 mm inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)



### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand. Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

### Für Profis:

Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

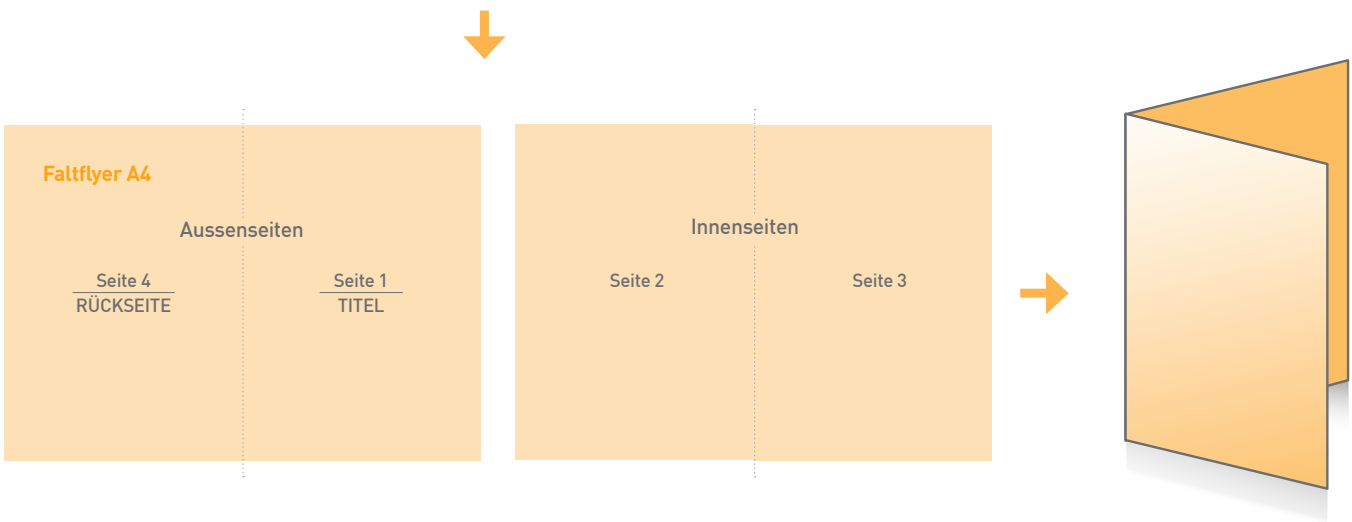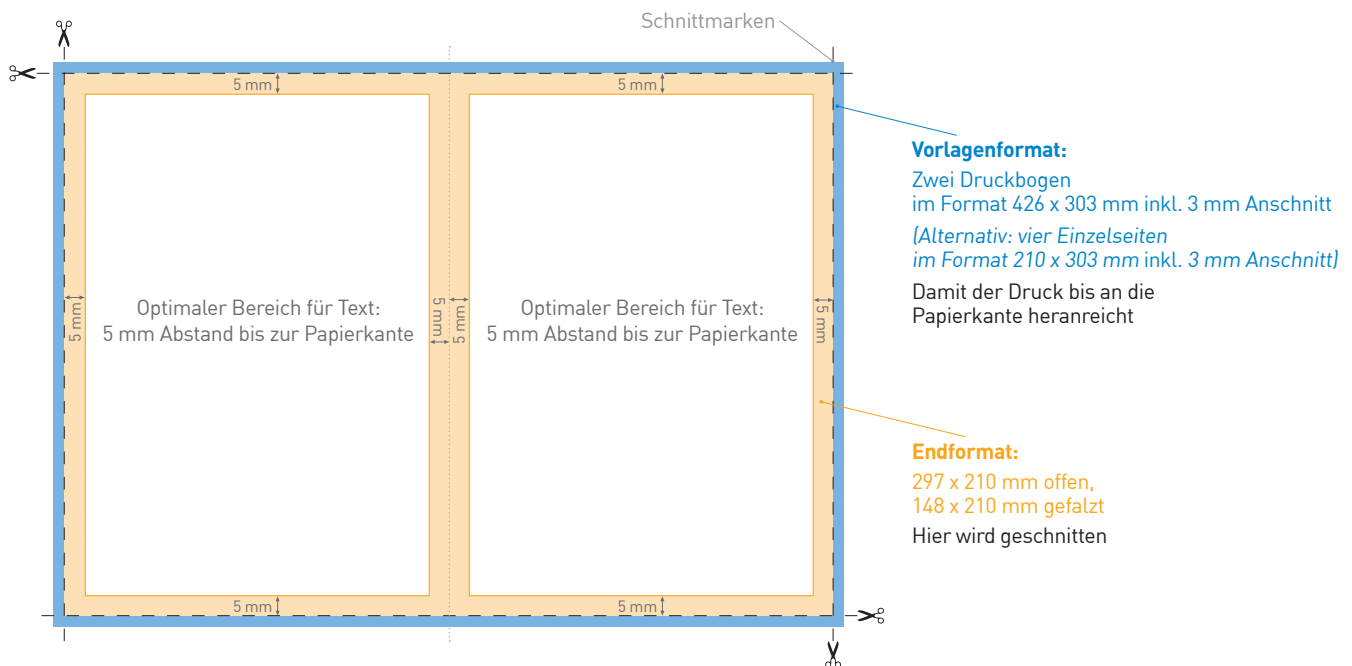

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.



# Faltflyer A4 kreuzgefalzt

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 297 mm offen, 148 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Zwei Druckbogen im Format 426 x 303 mm  
inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Aussenseite  
(Alternativ: vier Einzelseiten 154 x 303 mm  
inkl. 3 mm Anschnitt\* | Erste Seite im PDF = Titelseite/Seite 1)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.  
Faltprodukte können als Druckbogen oder als Einzelseiten  
abgegeben werden; wenn immer möglich in einer PDF-Datei).

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

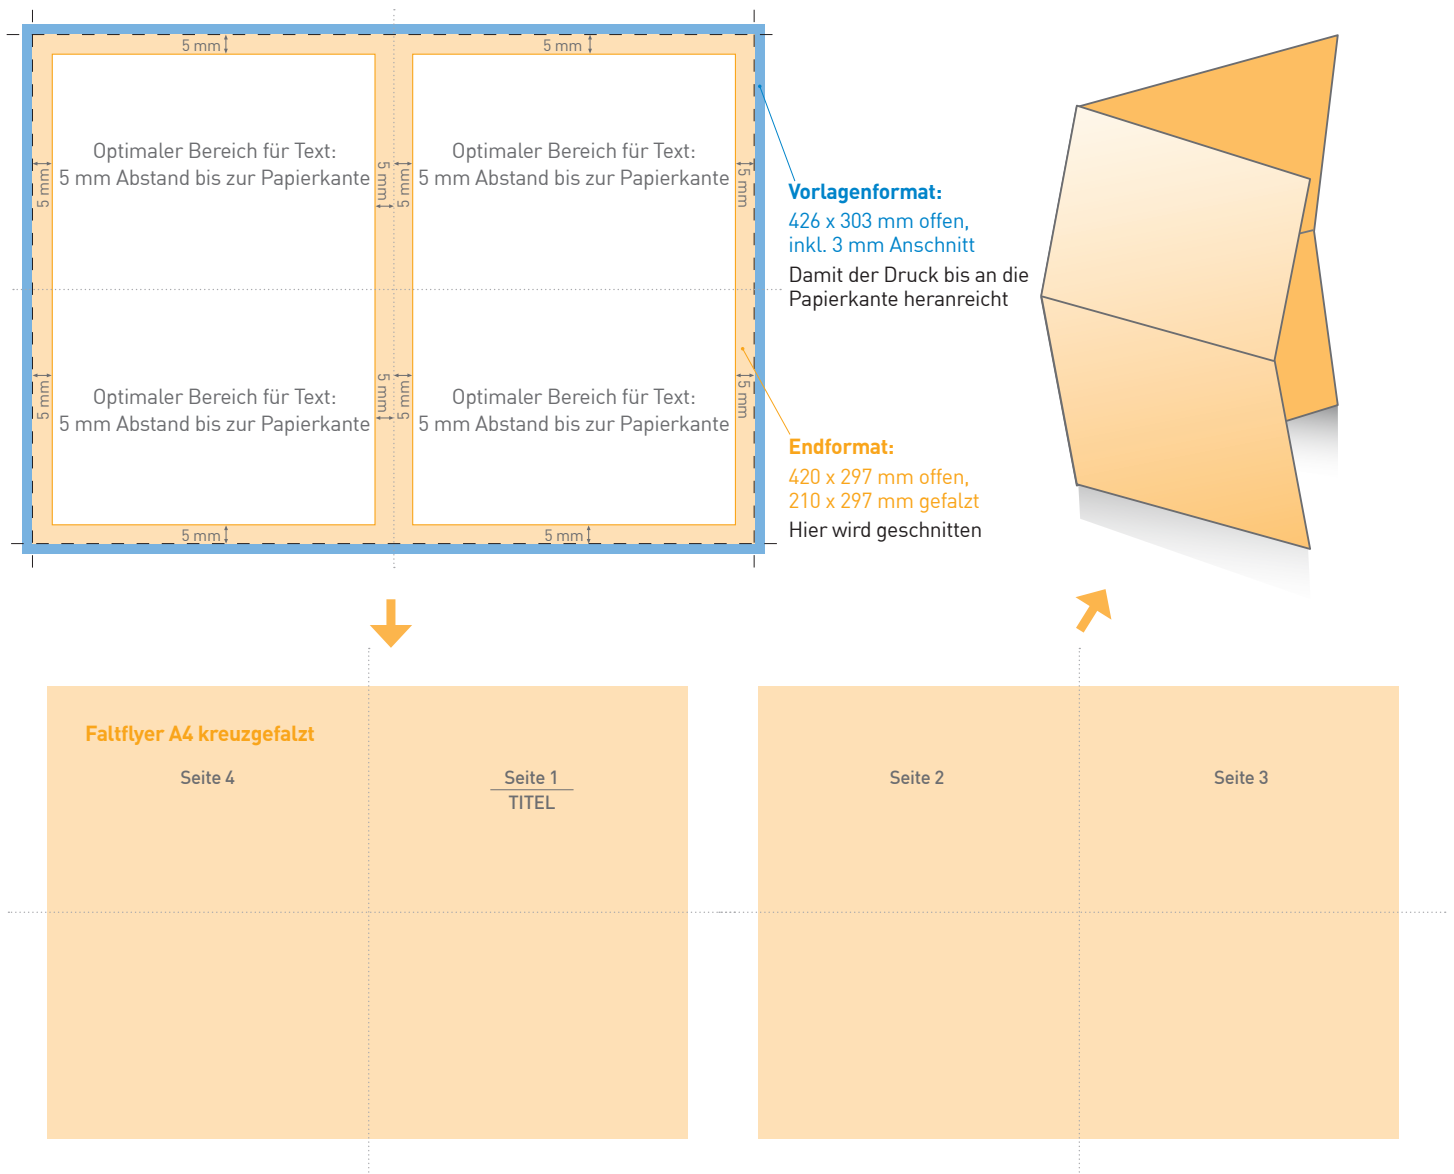

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt.  
Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 210 mm offen, 148 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Einzelseiten 154 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

(Erste Seite im PDF = Titelseite,  
zweite Seite im PDF = erste Innenseite links)

### Auflösung:

300 dpi


### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.  
Hier werden immer Einzelseiten-PDFs benötigt. Das heisst, eine(!) PDF-Datei mit zum Beispiel 4, 8, 16 Seiten, usw.  
Deshalb nie mit Montagefläche oder Druckbogen abspeichern.

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

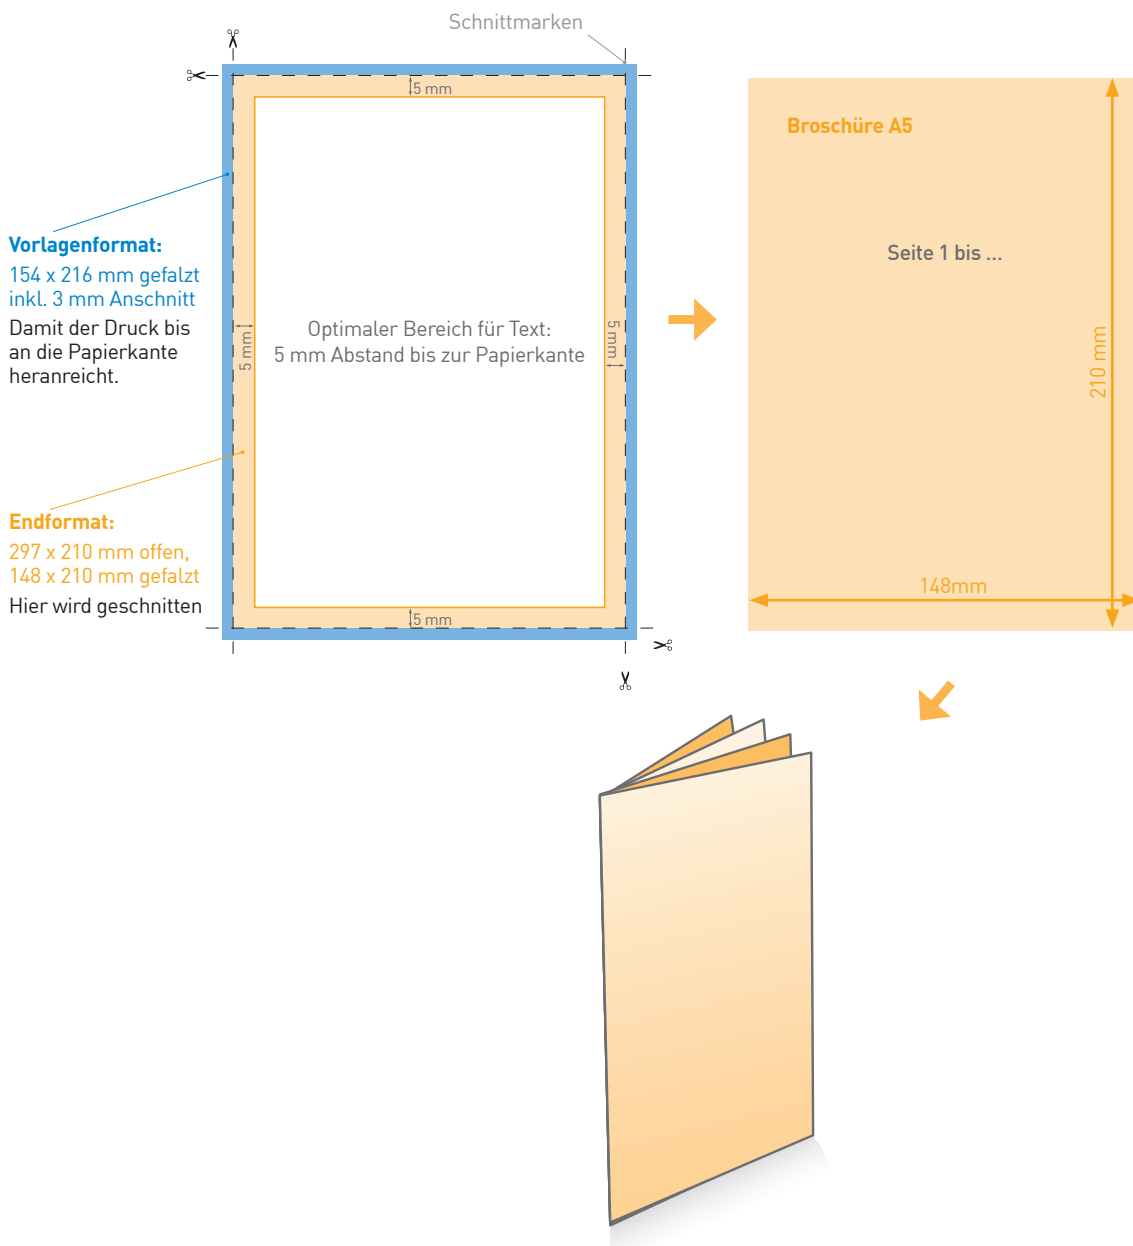

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 297 mm offen, 210 x 297 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Einzelseiten 216 x 303 mm gefalzt inkl. 3 mm Anschnitt\*

(Erste Seite im PDF = Titelseite,  
zweite Seite im PDF = erste Innenseite links)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

Hier werden immer Einzelseiten-PDFs benötigt. Das heisst, eine(!) PDF-Datei mit zum Beispiel 4, 8, 16 Seiten, usw.

Deshalb nie mit Montagefläche oder Druckbogen abspeichern.

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

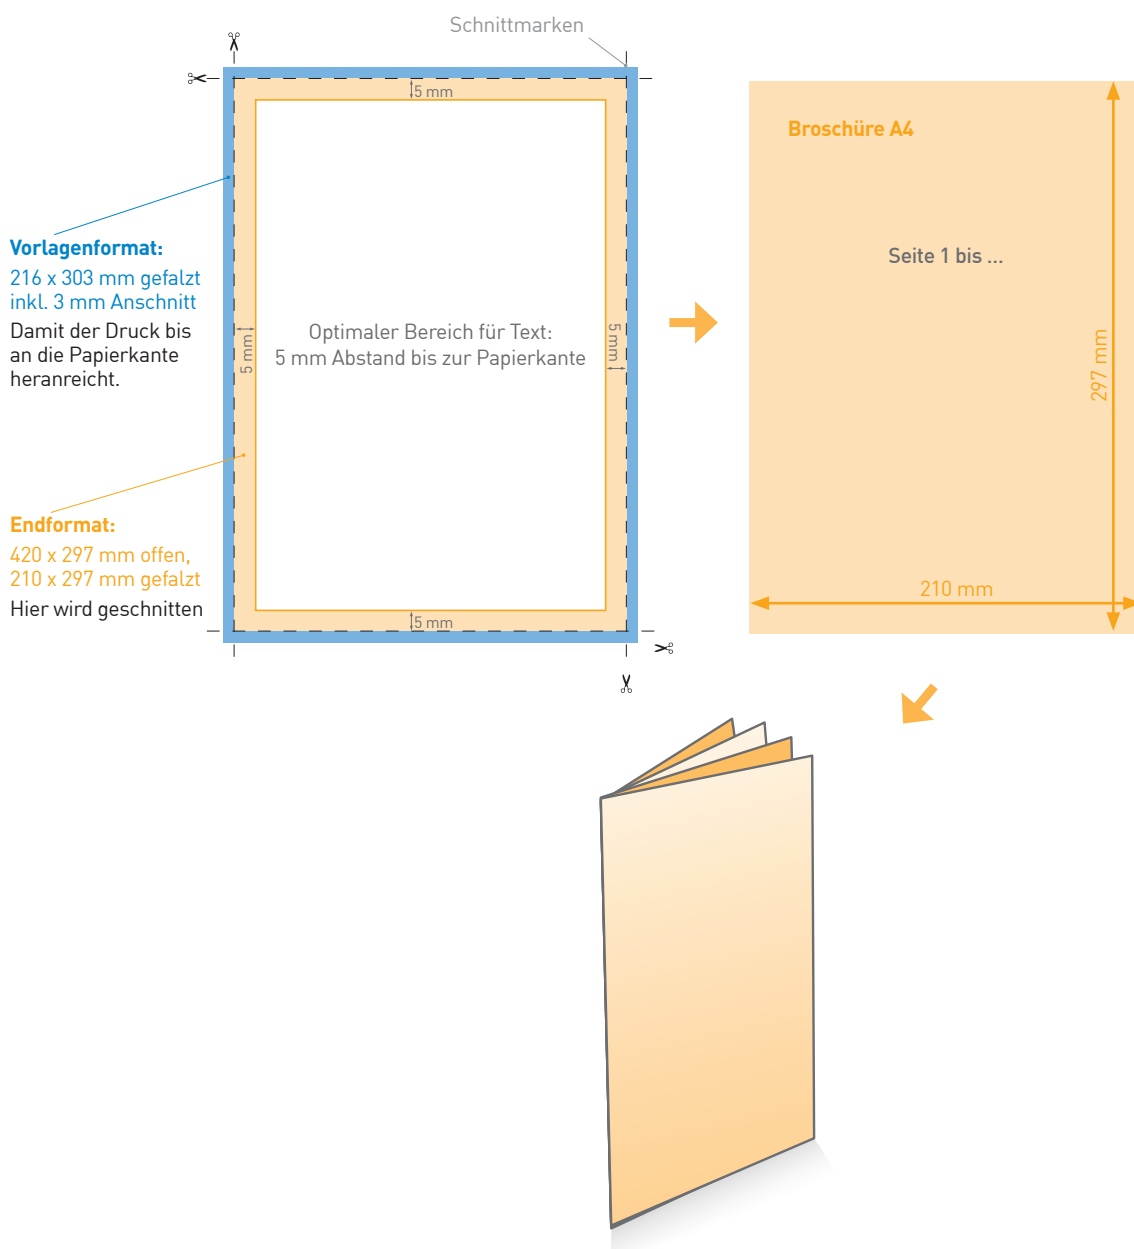

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

297 x 148 mm offen, 148 x 148 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

Einzelseiten 154 x 154 mm gefalzt inkl. 3 mm Anschnitt\*

(Erste Seite im PDF = Titelseite,  
zweite Seite im PDF = erste Innenseite links)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

Hier werden immer Einzelseiten-PDFs benötigt. Das heisst, eine(!) PDF-Datei mit zum Beispiel 4, 8, 16 Seiten, usw.

Deshalb nie mit Montagefläche oder Druckbogen abspeichern.

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

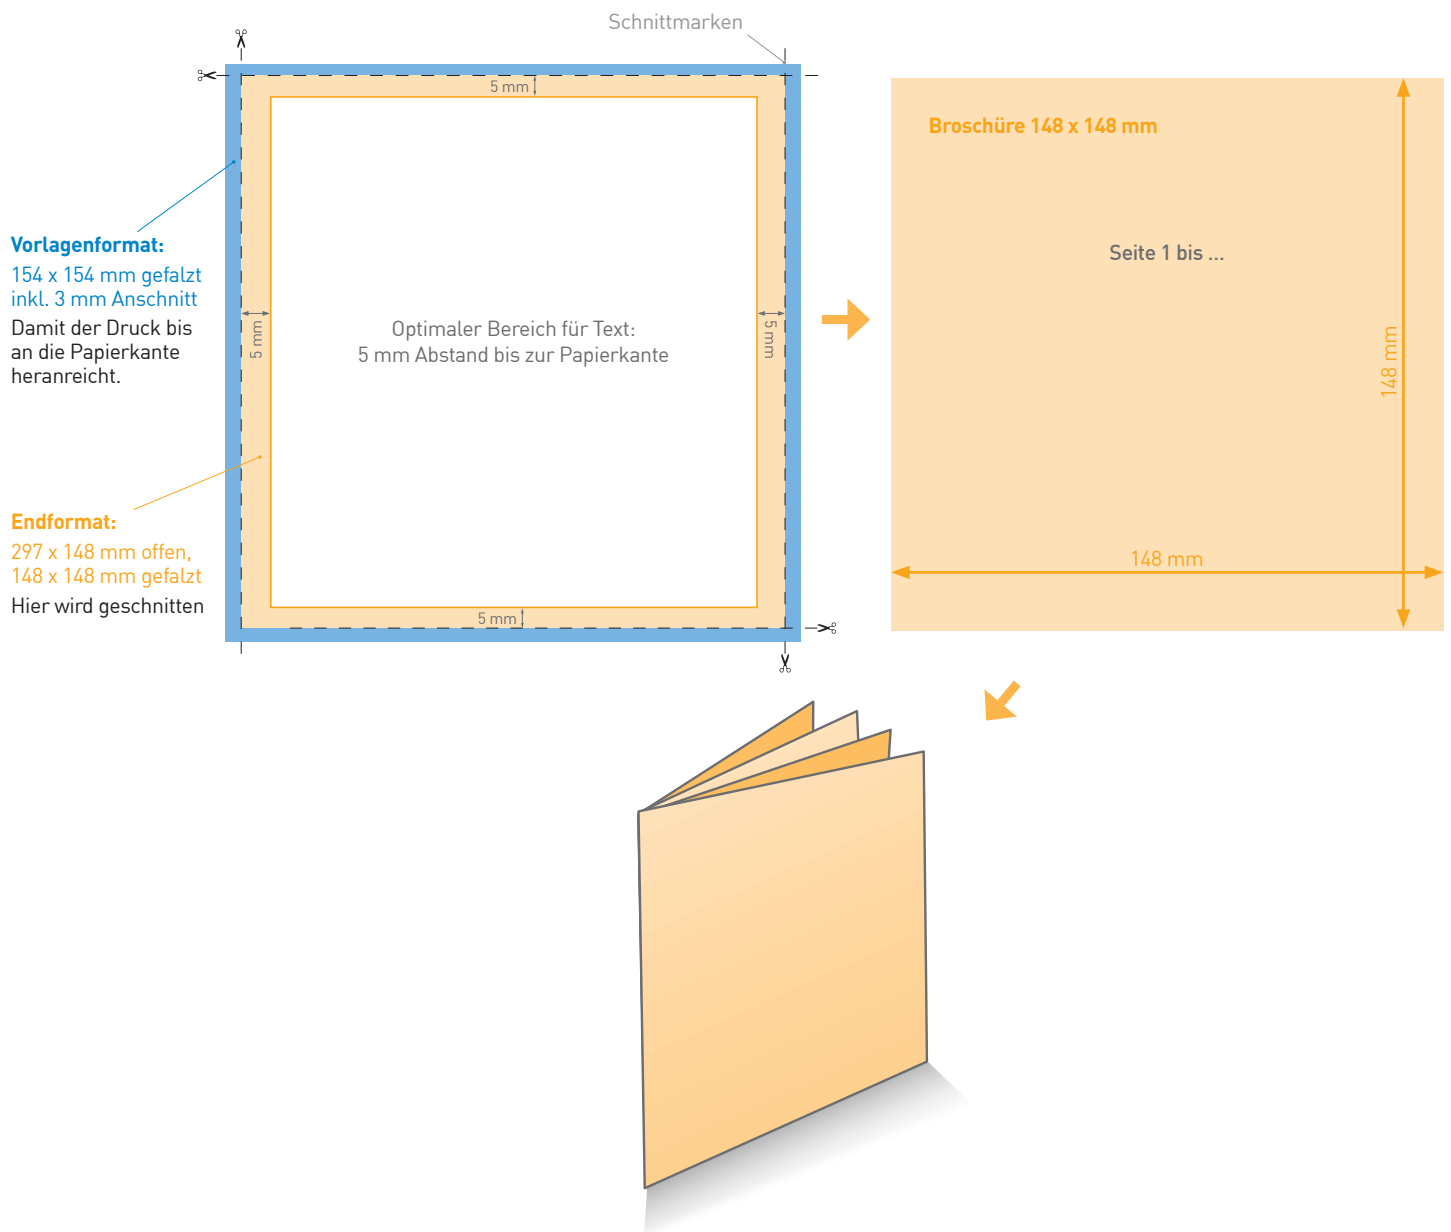

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 210 mm offen, 210 x 210 mm gefalzt

### Vorlagenformat:

216 x 216 mm gefalzt inkl. 3 mm Anschnitt\*

(Erste Seite im PDF = Titelseite,  
zweite Seite im PDF = erste Innenseite links)

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

Hier werden immer Einzelseiten-PDFs benötigt. Das heisst, eine(!) PDF-Datei mit zum Beispiel 4, 8, 16 Seiten, usw.

Deshalb nie mit Montagefläche oder Druckbogen abspeichern.

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

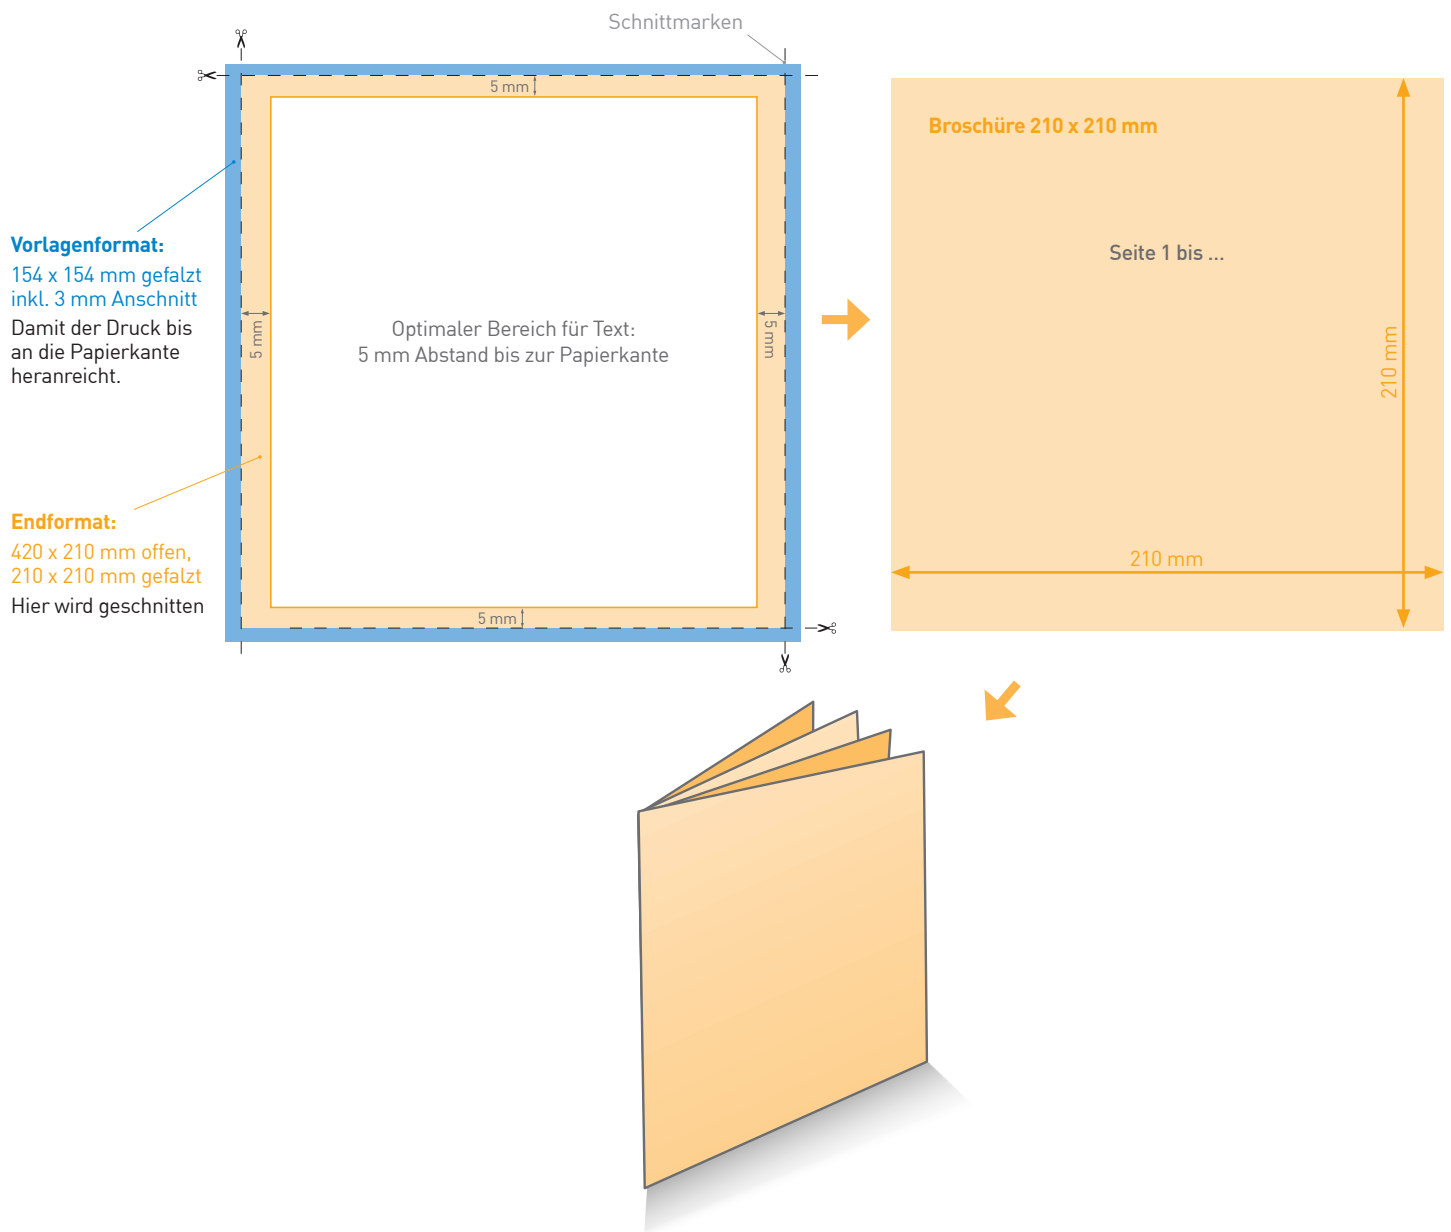

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

# Postkarte A6

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

105 x 148 mm

### Vorlagenformat:

111 x 154 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

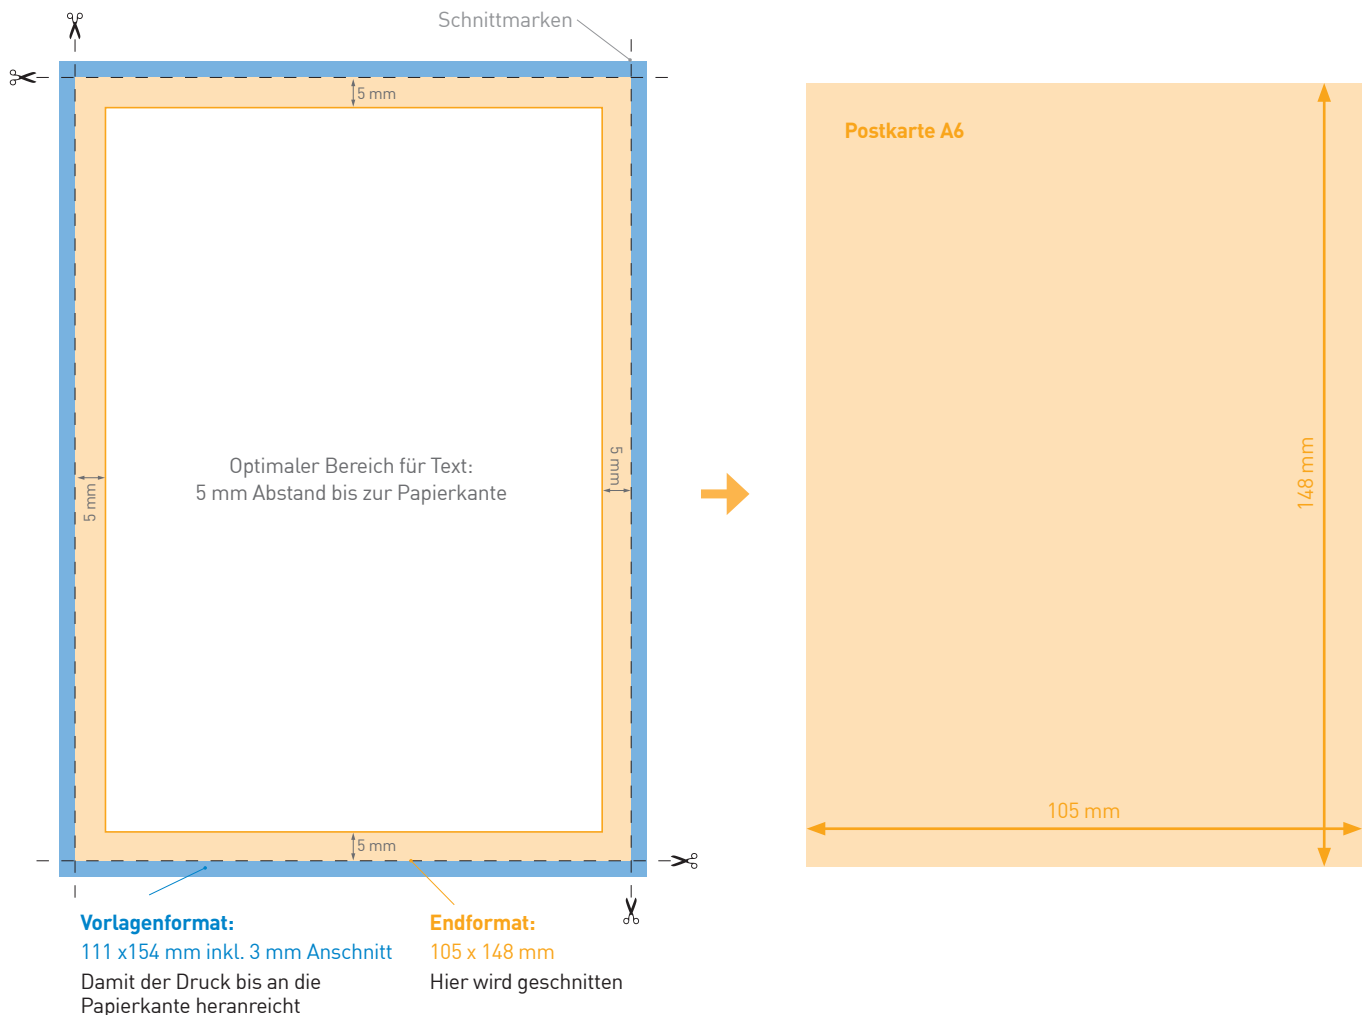

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

105 x 210 mm

### Vorlagenformat:

111 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

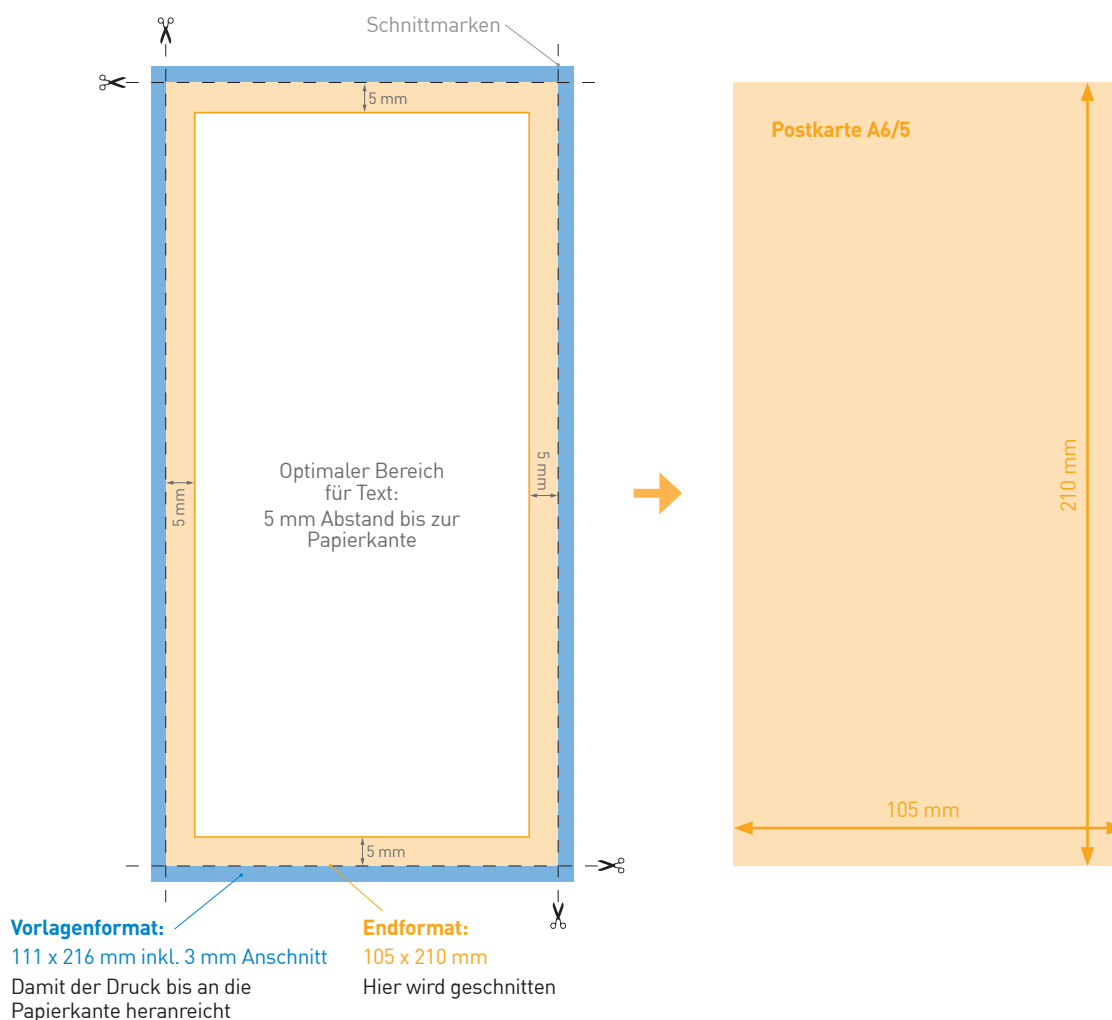

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

148 x 210 mm

### Vorlagenformat:

154 x 216 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

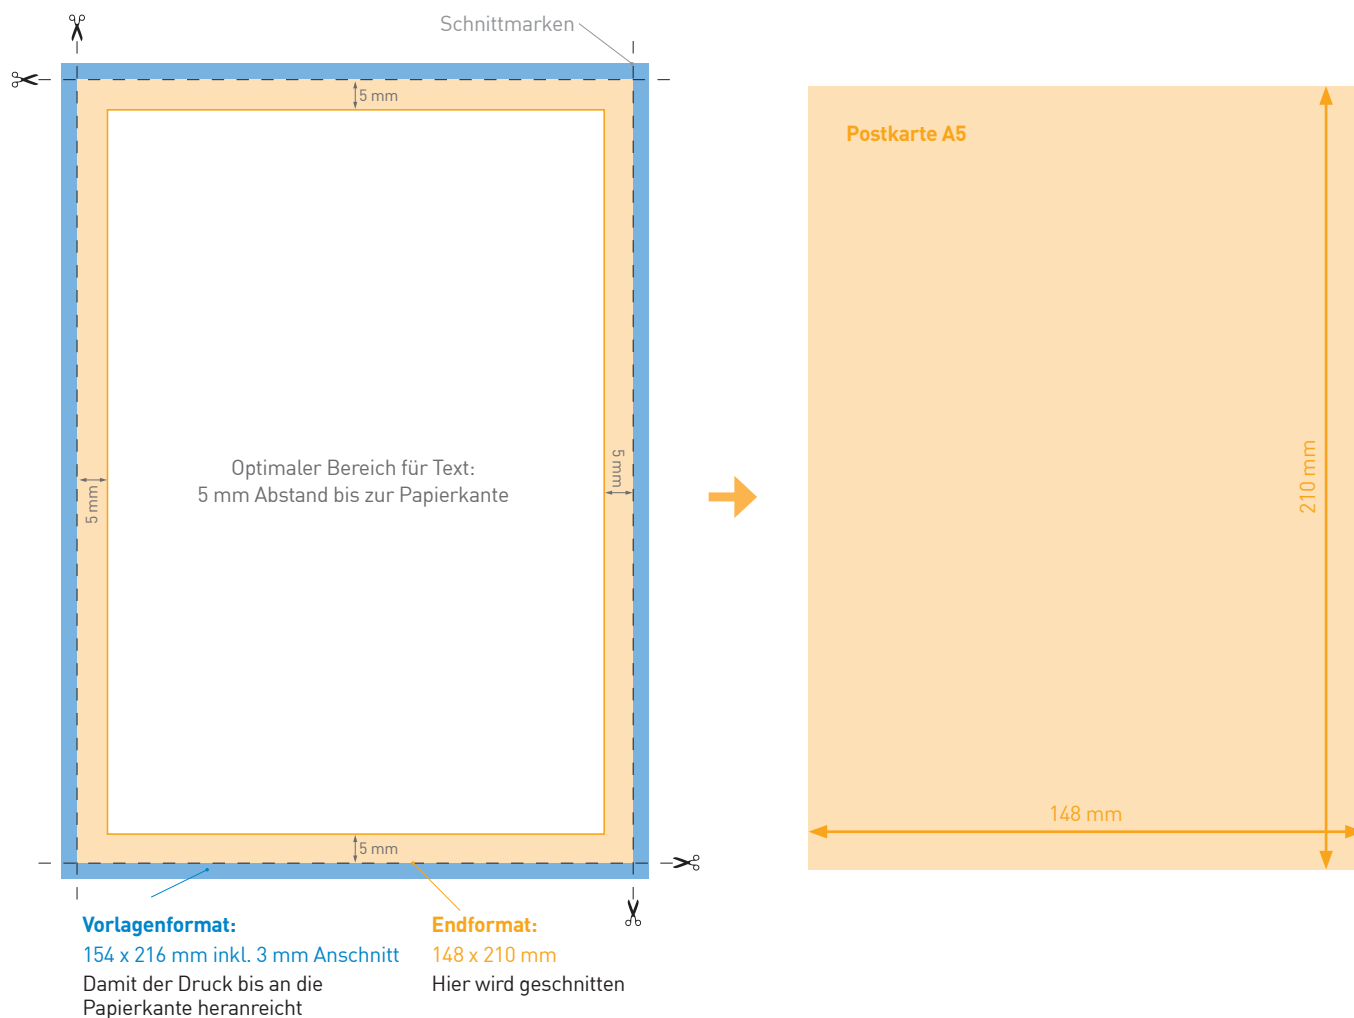

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.



## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

210 x 297 mm

### Vorlagenformat:

216 x 303 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

1-Buntfarbe = 1 Pantonefarbe oder schwarz

2-Buntfarben = 1 Pantonefarbe und schwarz oder  
2 Pantonefarben

farbig einseitig = CMYK-Euroskala



### Gestaltung & Qualität:

Briefpapiervorlage als druckfertiges PDF

Texte 5 mm Abstand zum Rand

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

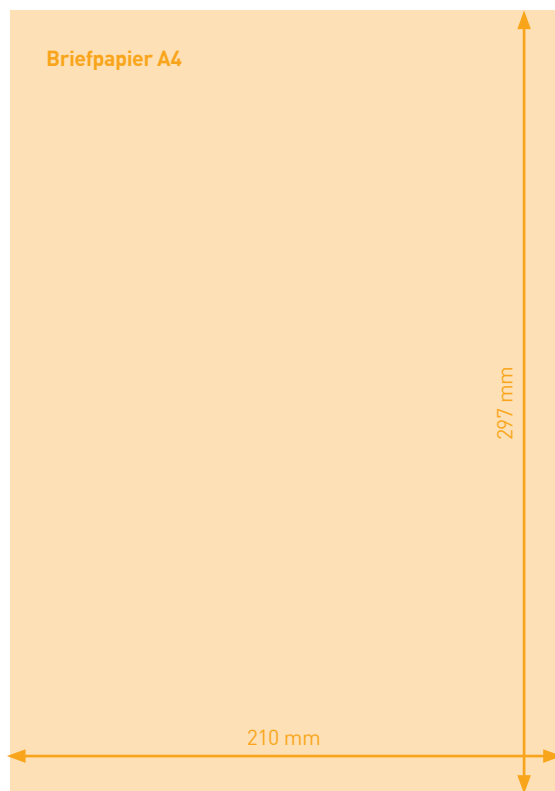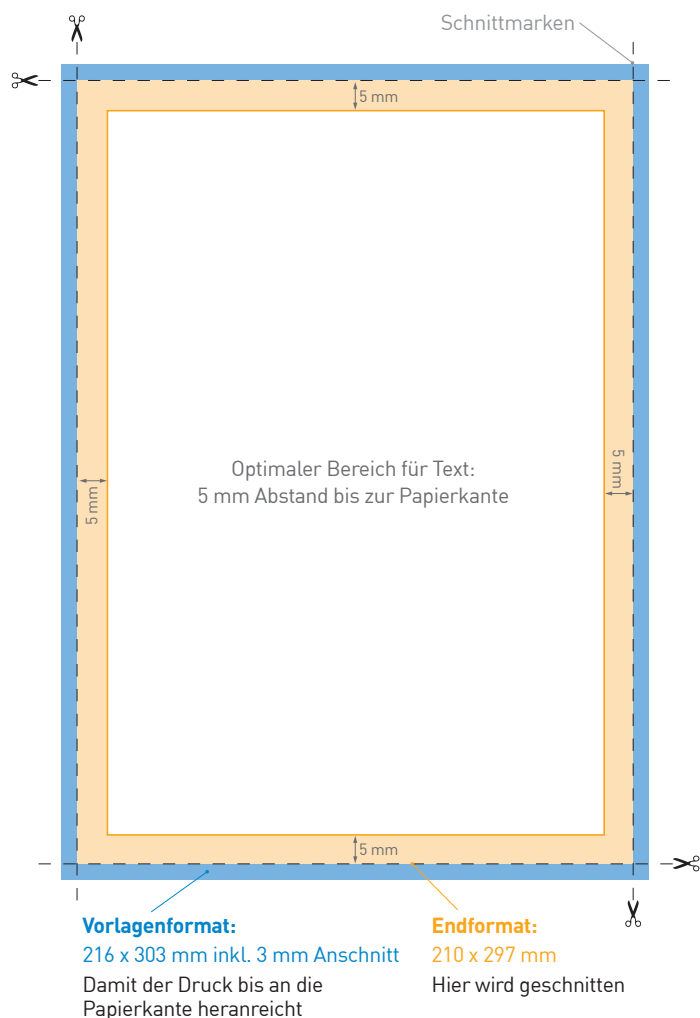

Briefpapier A4: 210 x 297 mm

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

**Dateiformat:**  
PDF

**Endformat:**  
229 x 114 mm

**Vorlagenformat:**  
235 x 120 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

**Auflösung:**  
300 dpi

### Farben:

1-Buntpfarbe = 1 Pantonefarbe oder schwarz

2-Buntpfarben = 1 Pantonefarbe und schwarz oder  
2 Pantonefarben

farbig einseitig = CMYK-Euroskala


### Gestaltung & Qualität:

Kuvertvorlage als druckfertiges PDF.

Texte 10 mm Abstand zum Rand. Bitte beachten Sie die Vorschriften der schweizerischen Post

(<http://www.post.ch/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-briefe/post-briefe-gestalten/post-briefe-gestaltung.htm>).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

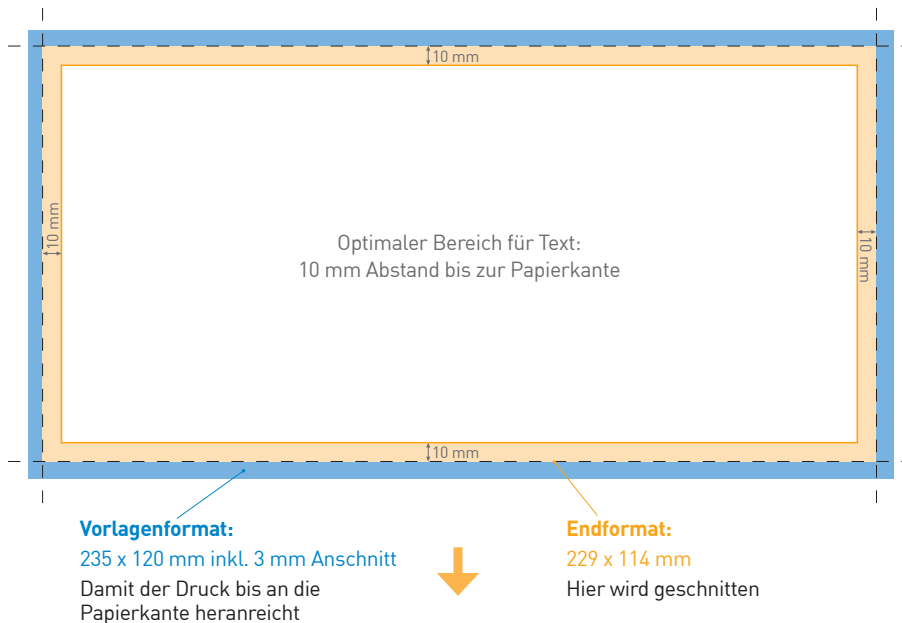

**Kuvert C5/6: 229 x 114 mm**

## Vorlage:

Gestaltungsvorlagen in Originalgrösse finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?


Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C6/5 (ohne Fenster)


inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken



Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C6/5 (Fenster rechts)


inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken



Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C6/5 (Fenster links)

inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken



## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

229 x 162 mm

### Vorlagenformat:

235 x 168 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

1-Buntfarbe = 1 Pantonefarbe oder schwarz

2-Buntfarben = 1 Pantonefarbe und schwarz oder  
2 Pantonefarben

farbig einseitig = CMYK-Eurokala



### Gestaltung & Qualität:

Kuvertvorlage als druckfertiges PDF.

Texte 10 mm Abstand zum Rand. Bitte beachten Sie die Vorschriften der schweizerischen Post

(<http://www.post.ch/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-briefe/post-briefe-gestalten/post-briefe-gestaltung.htm>).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

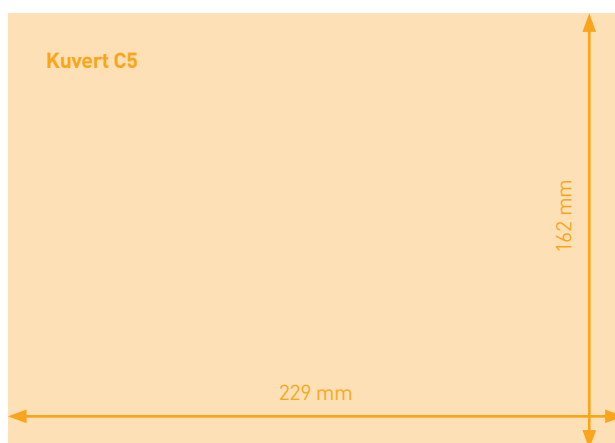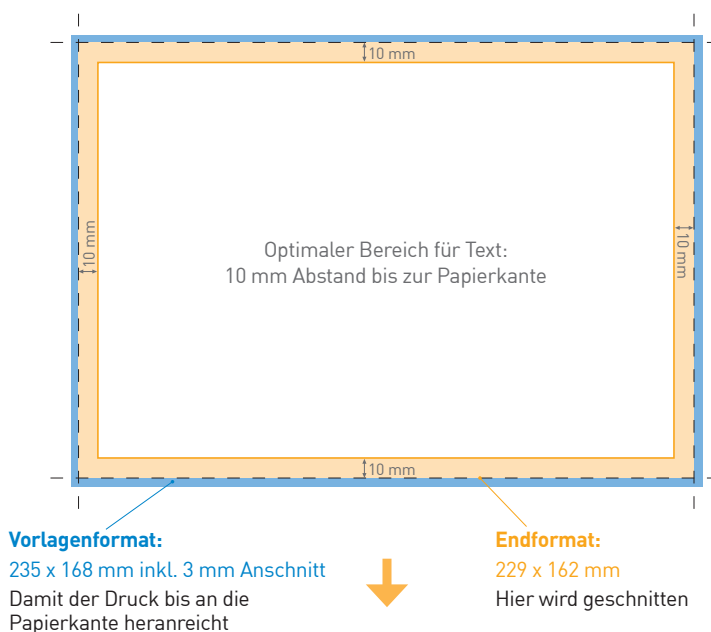

**Kuvert C5: 229 x 162 mm**

## Vorlage:

Gestaltungsvorlagen in Originalgrösse finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?


Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C5 (ohne Fenster) inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken

**Printhouse.ch**  
online buchen. drucken. sparen.



Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C5 (Fenster rechts) inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken





Druckvorlagen in Originalgrösse:

# Kuvert C5 (Fenster links) inkl. Beschnittzugabe und Schnittmarken



## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

229 x 324 mm

### Vorlagenformat:

235 x 330 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:

1-Buntfarbe = 1 Pantonefarbe oder schwarz

2-Buntfarben = 1 Pantonefarbe und schwarz oder  
2 Pantonefarben

farbig einseitig = CMYK-Eurokala

### Gestaltung & Qualität:

Kuvertvorlage als druckfertiges PDF.

Texte 10 mm Abstand zum Rand. Bitte beachten Sie die Vorschriften der schweizerischen Post

(<http://www.post.ch/post-startseite/post-geschaeftskunden/post-briefe/post-briefe-gestalten/post-briefe-gestaltung.htm>).

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)



### Vorlagenformat:


235 x 330 mm inkl. 3 mm Anschnitt

Damit der Druck bis an die  
Papierkante heranreicht

### Endformat:

229 x 324 mm

Hier wird geschnitten

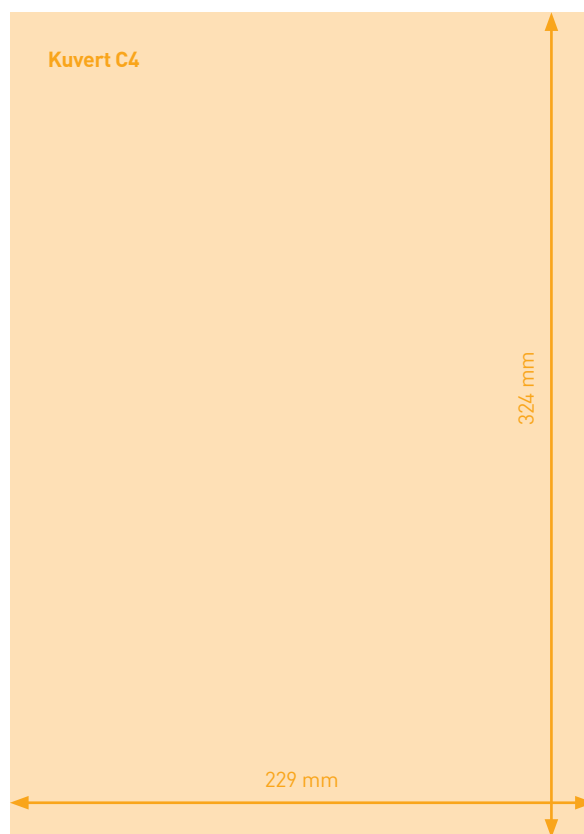

**Kuvert C4: 229 x 324 mm**

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 594 mm

### Vorlagenformat:

426 x 600 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis:

Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39  
Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

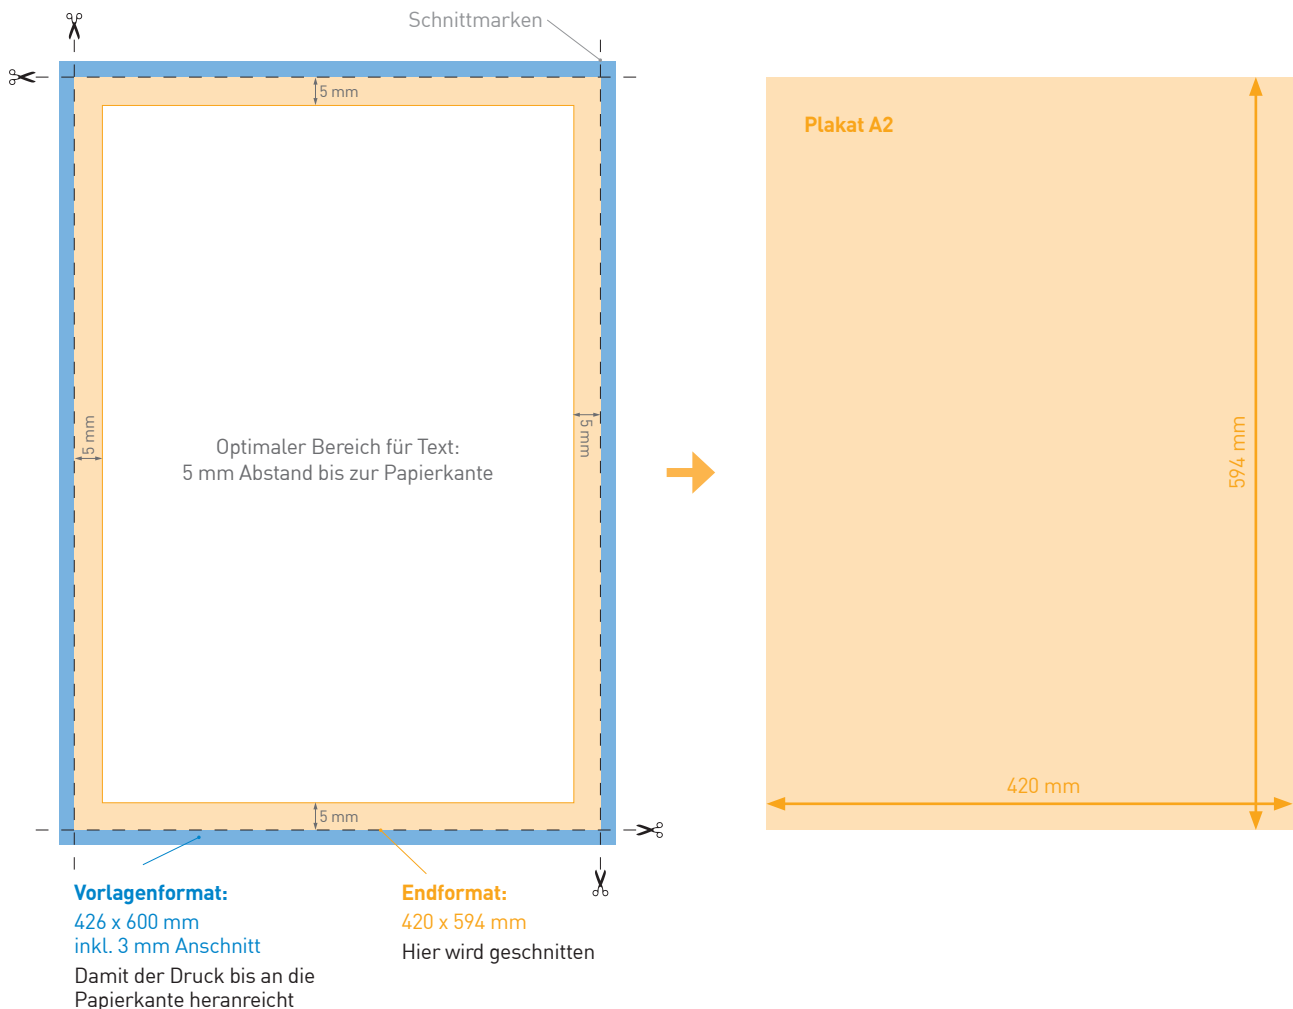

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

594 x 841 mm

### Vorlagenformat:

600 x 847 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

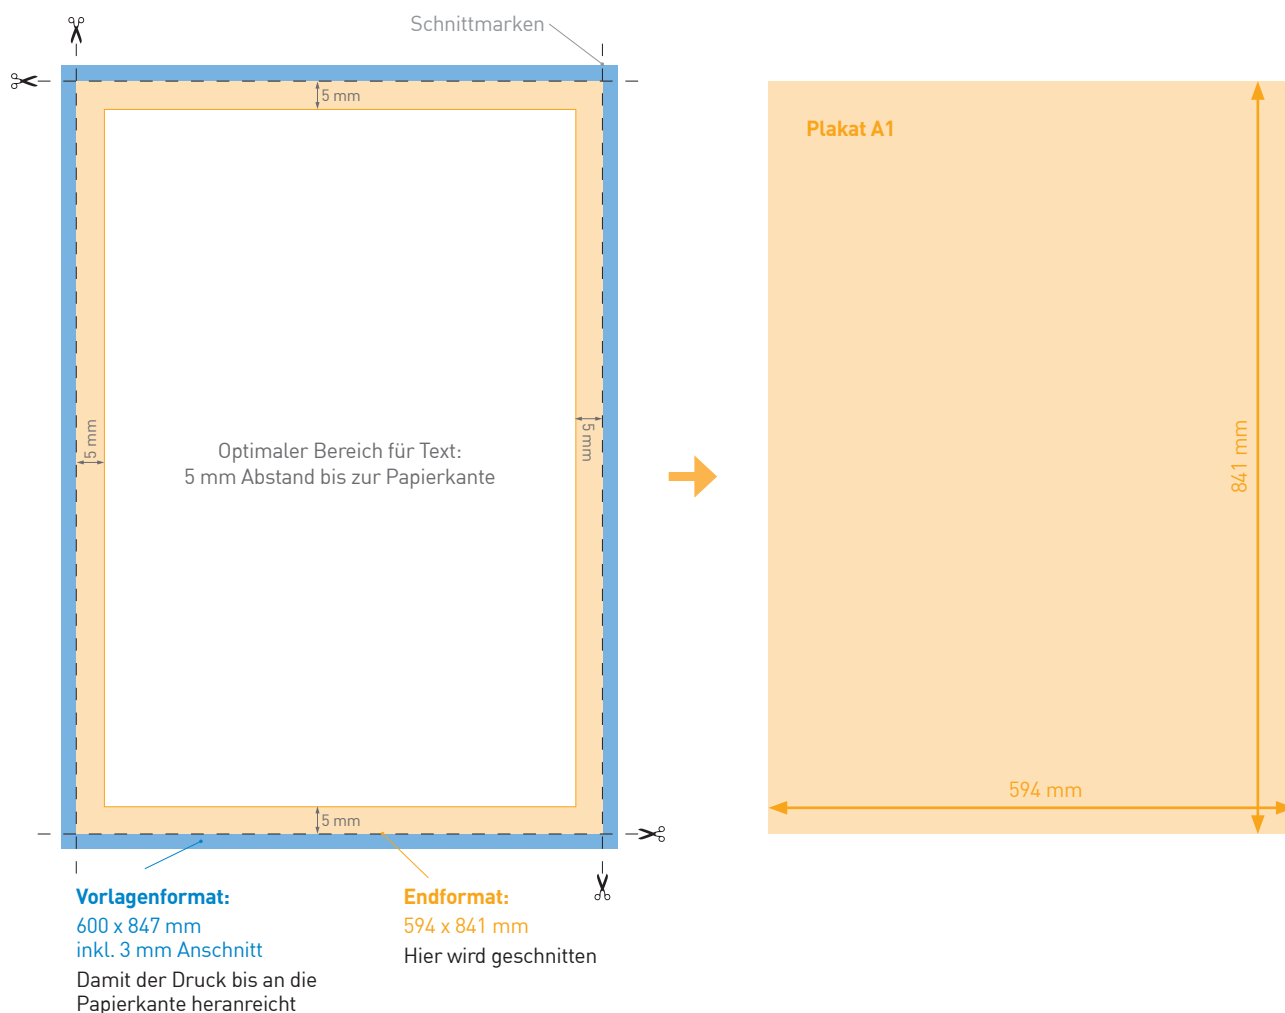

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

841 x 1189 mm

### Vorlagenformat:

847 x 1195 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

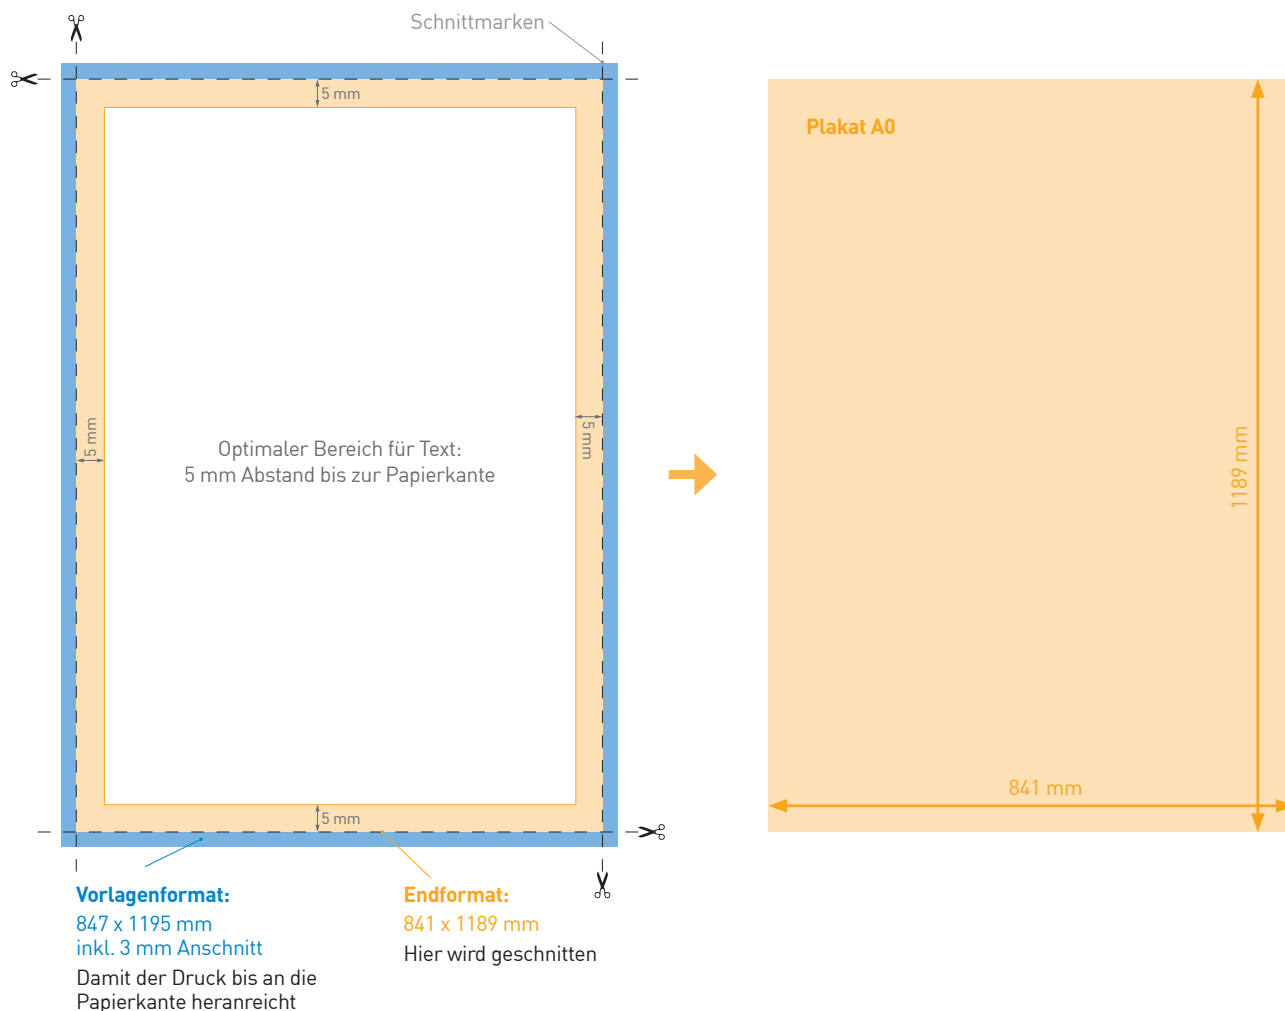

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

500 x 700 mm

### Vorlagenformat:

506 x 706 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

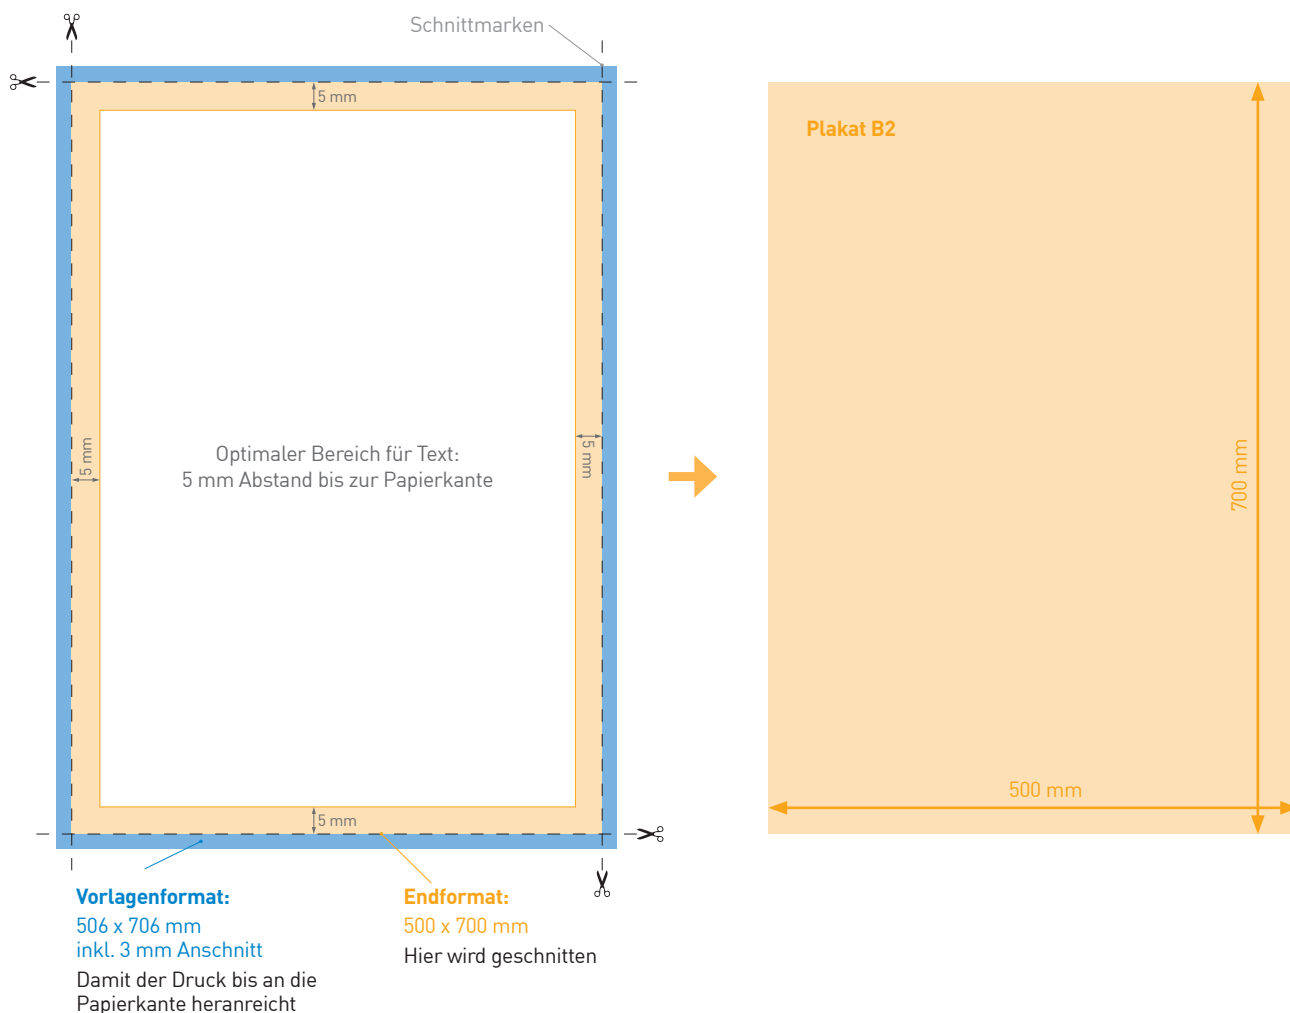

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

700 x 1000 mm

### Vorlagenformat:

706 x 1006 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

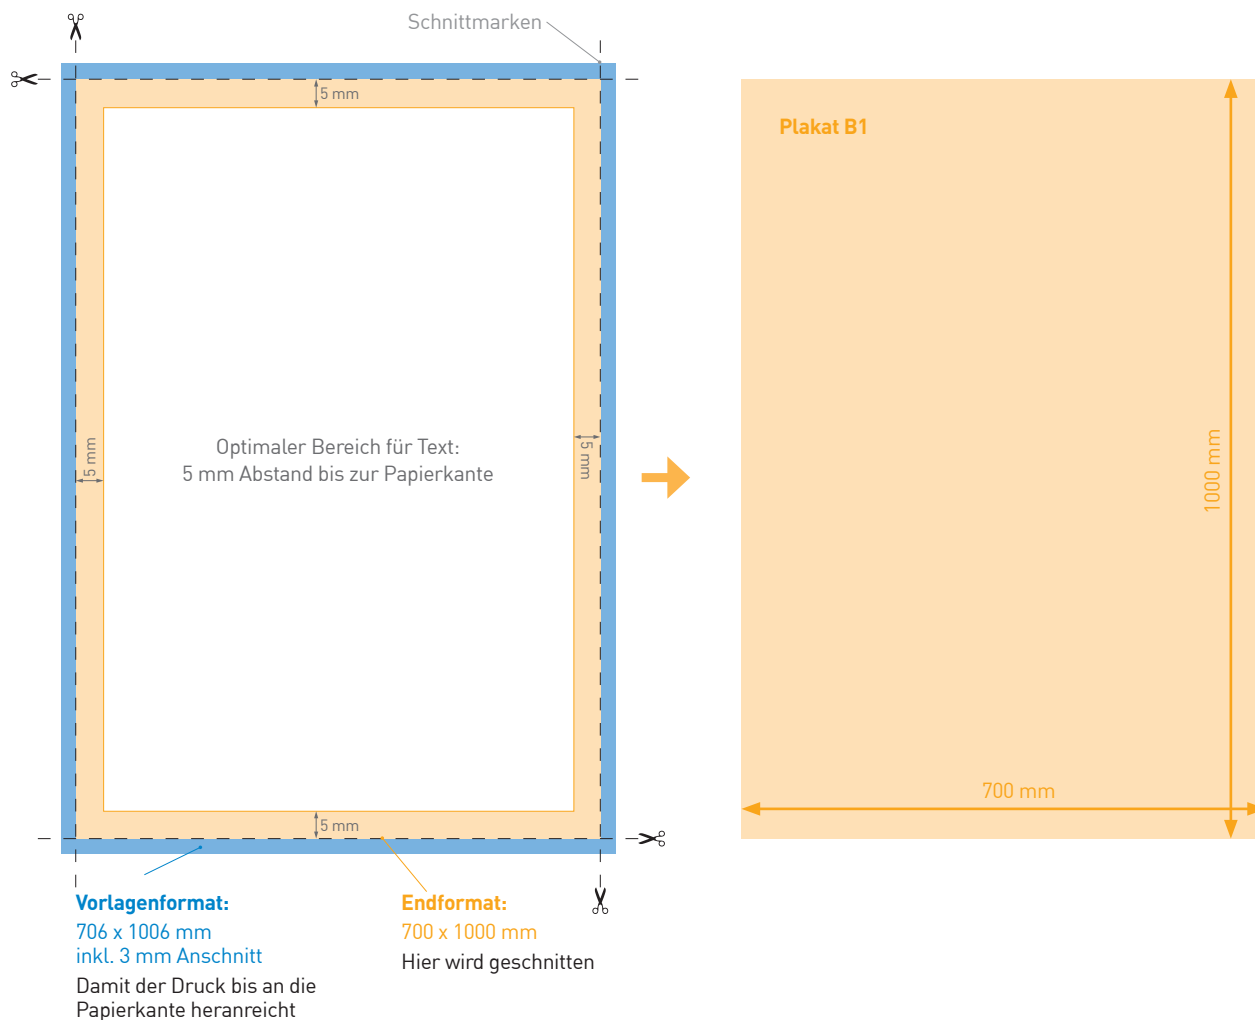

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

894 x 1280 mm

### Vorlagenformat:

900 x 1286 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

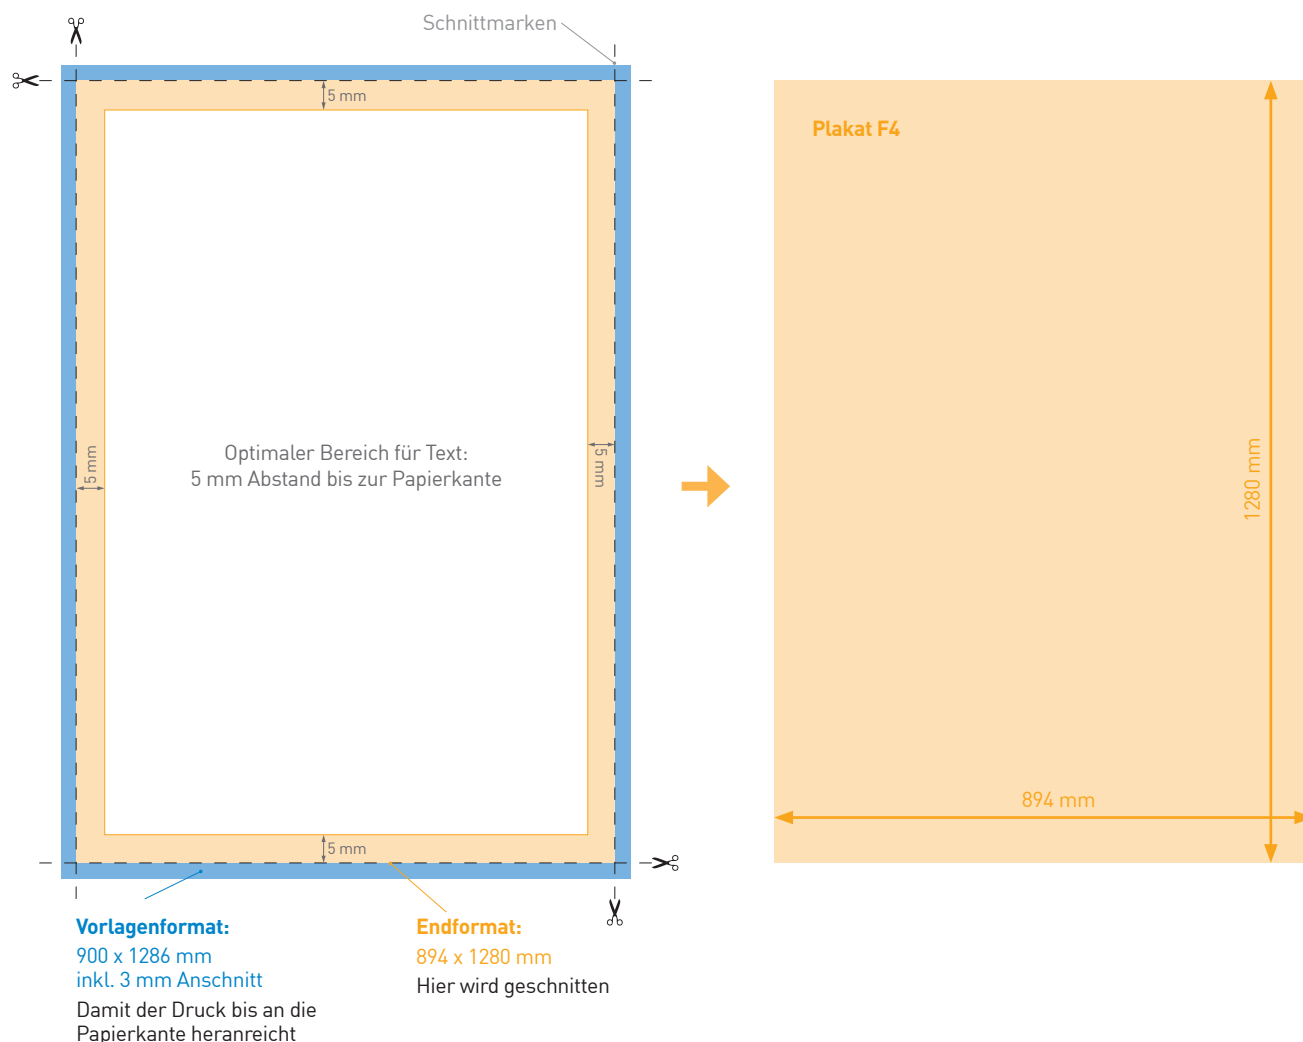

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.



## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

1165 x 1700 mm

### Vorlagenformat:

1171 x 1706 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

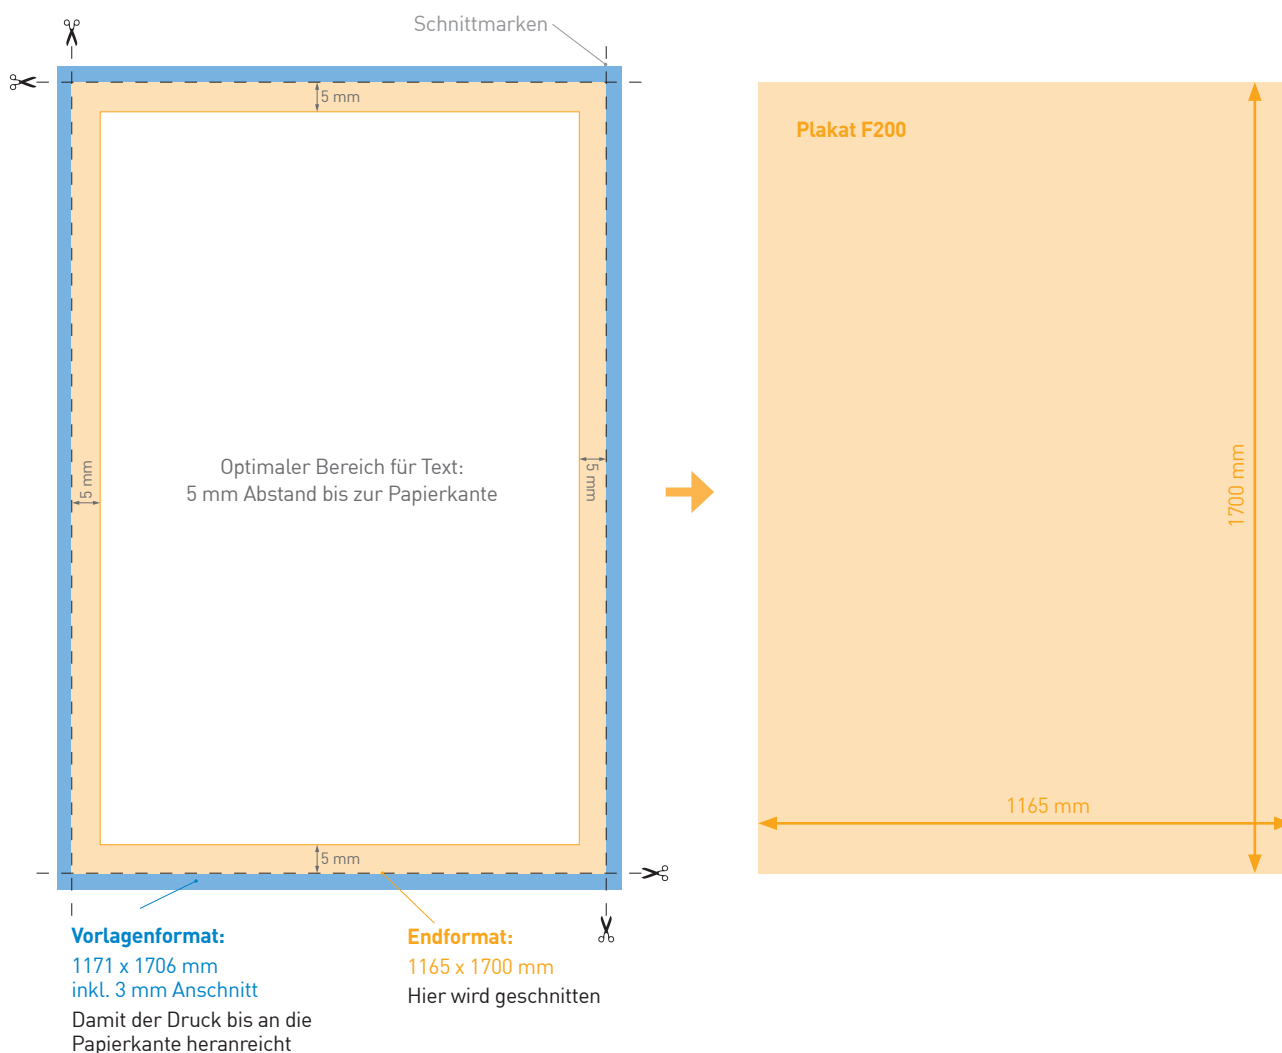

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

2685 x 1280 mm (3 x F4)

### Vorlagenformat:

2691 x 1286 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:



CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

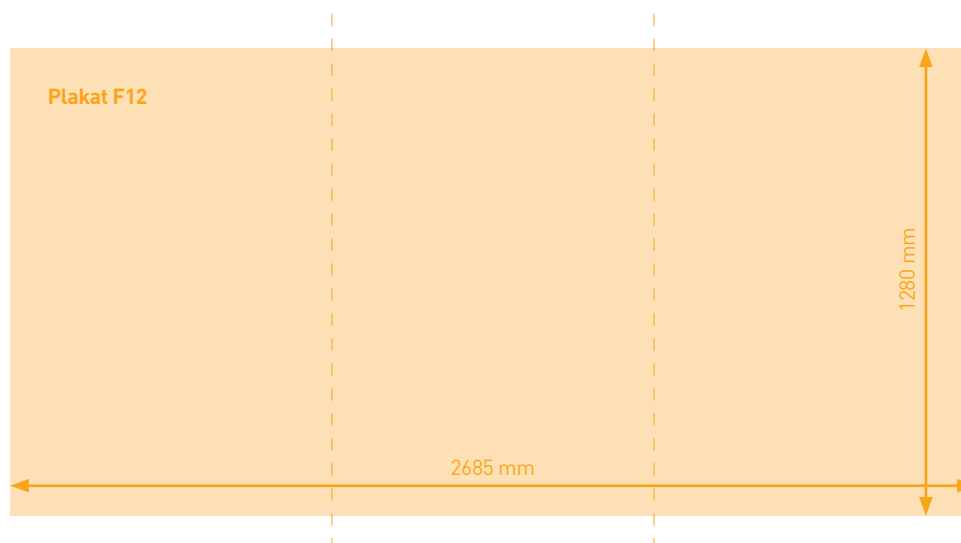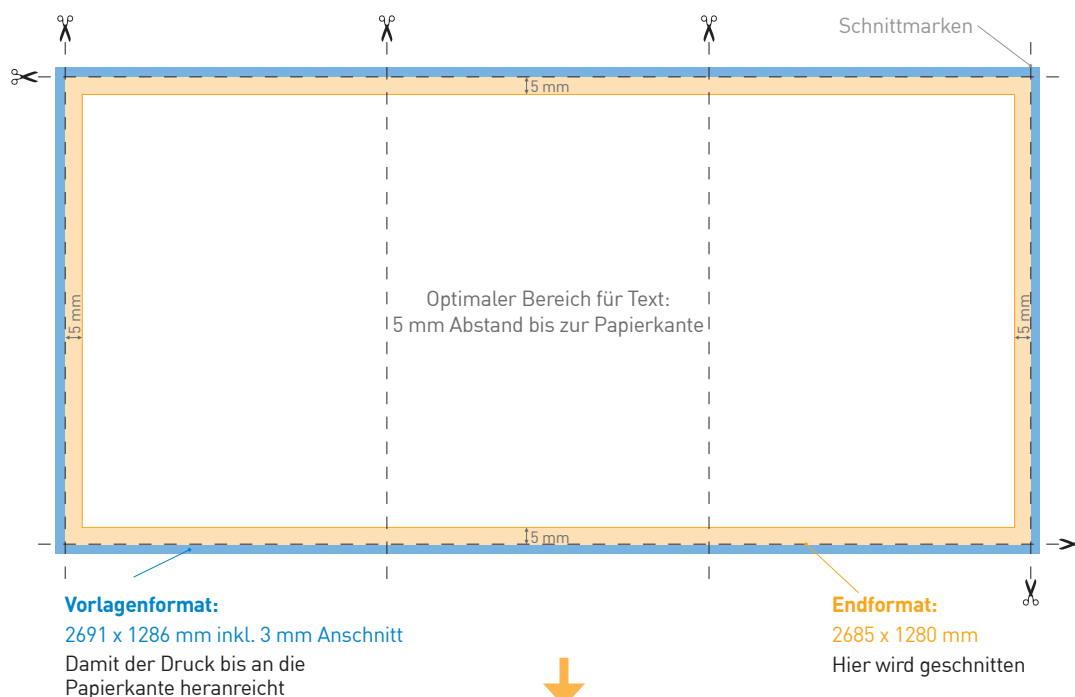

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

420 x 594 mm

### Vorlagenformat:

426 x 600 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 25 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

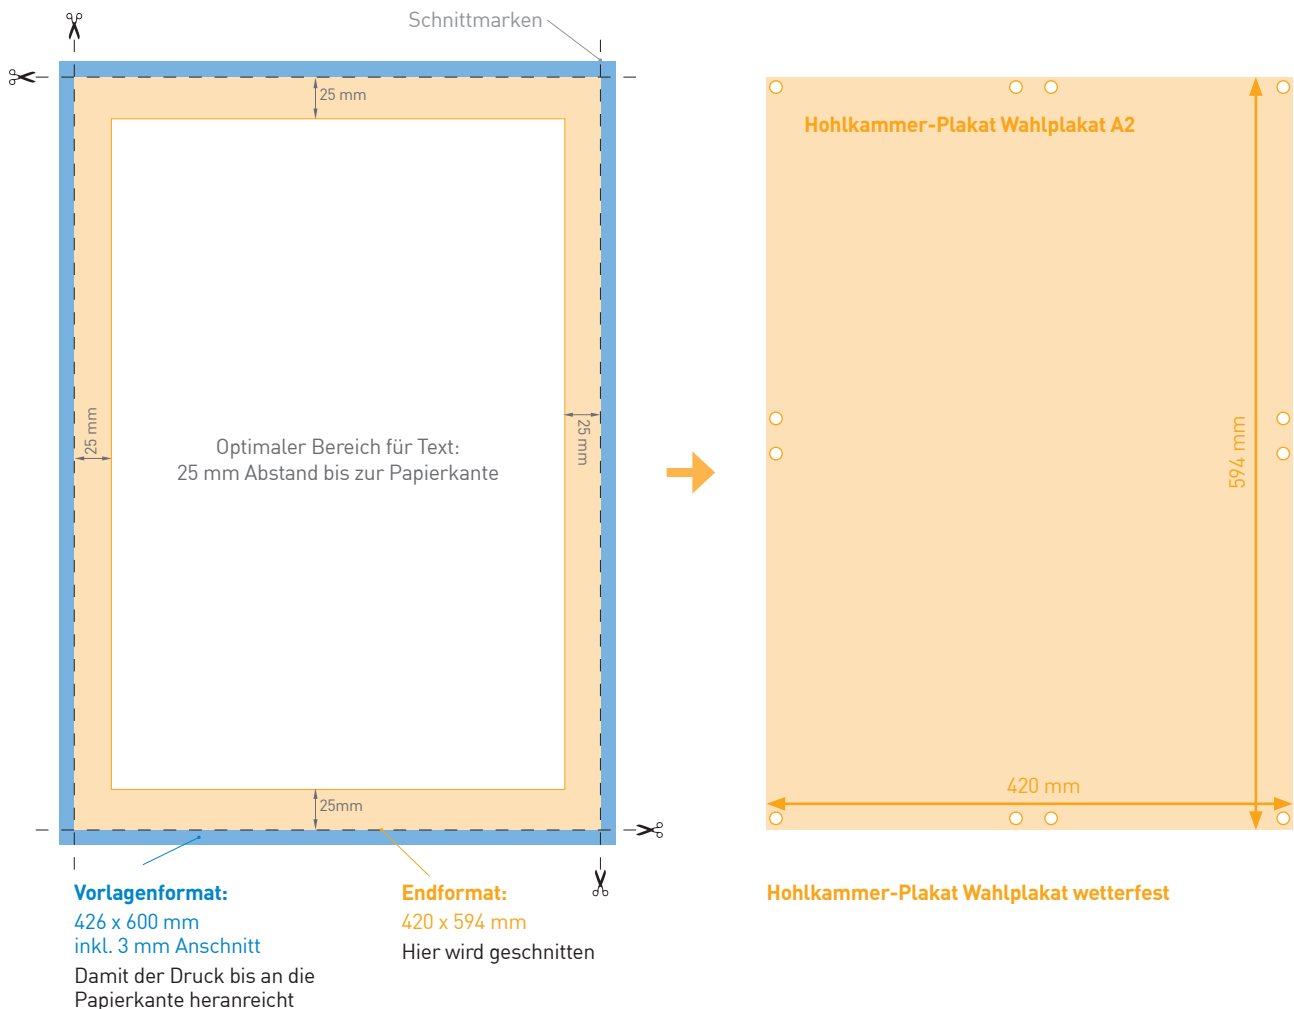

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

594 x 841 mm

### Vorlagenformat:

600 x 847 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 25 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

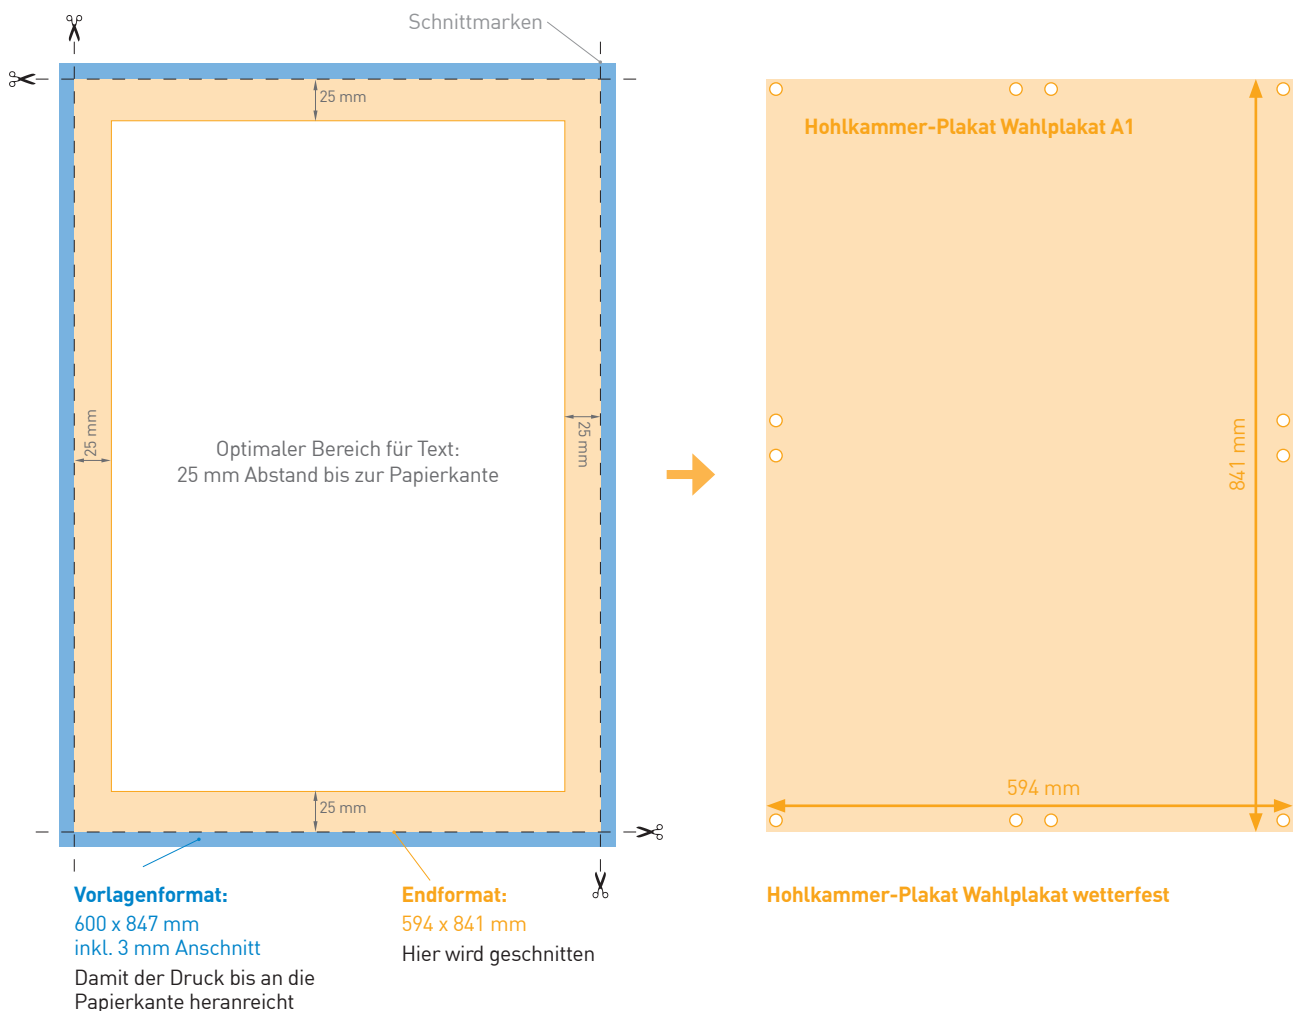

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

500 x 700 mm

### Vorlagenformat:

506 x 706 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 25 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

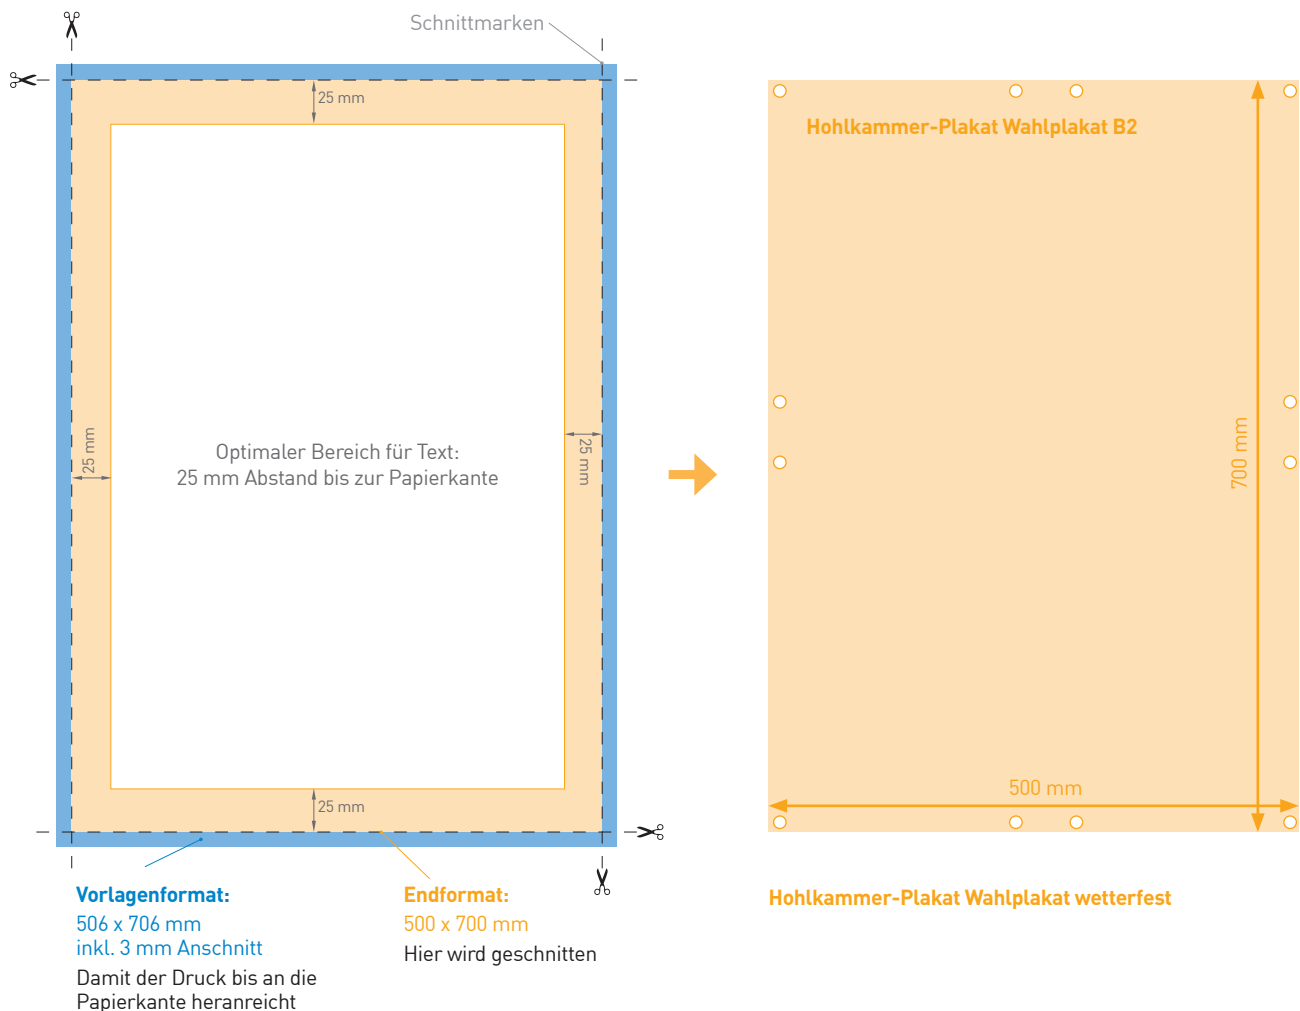

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

700 x 1000 mm

### Vorlagenformat:

706 x 1006 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 25 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

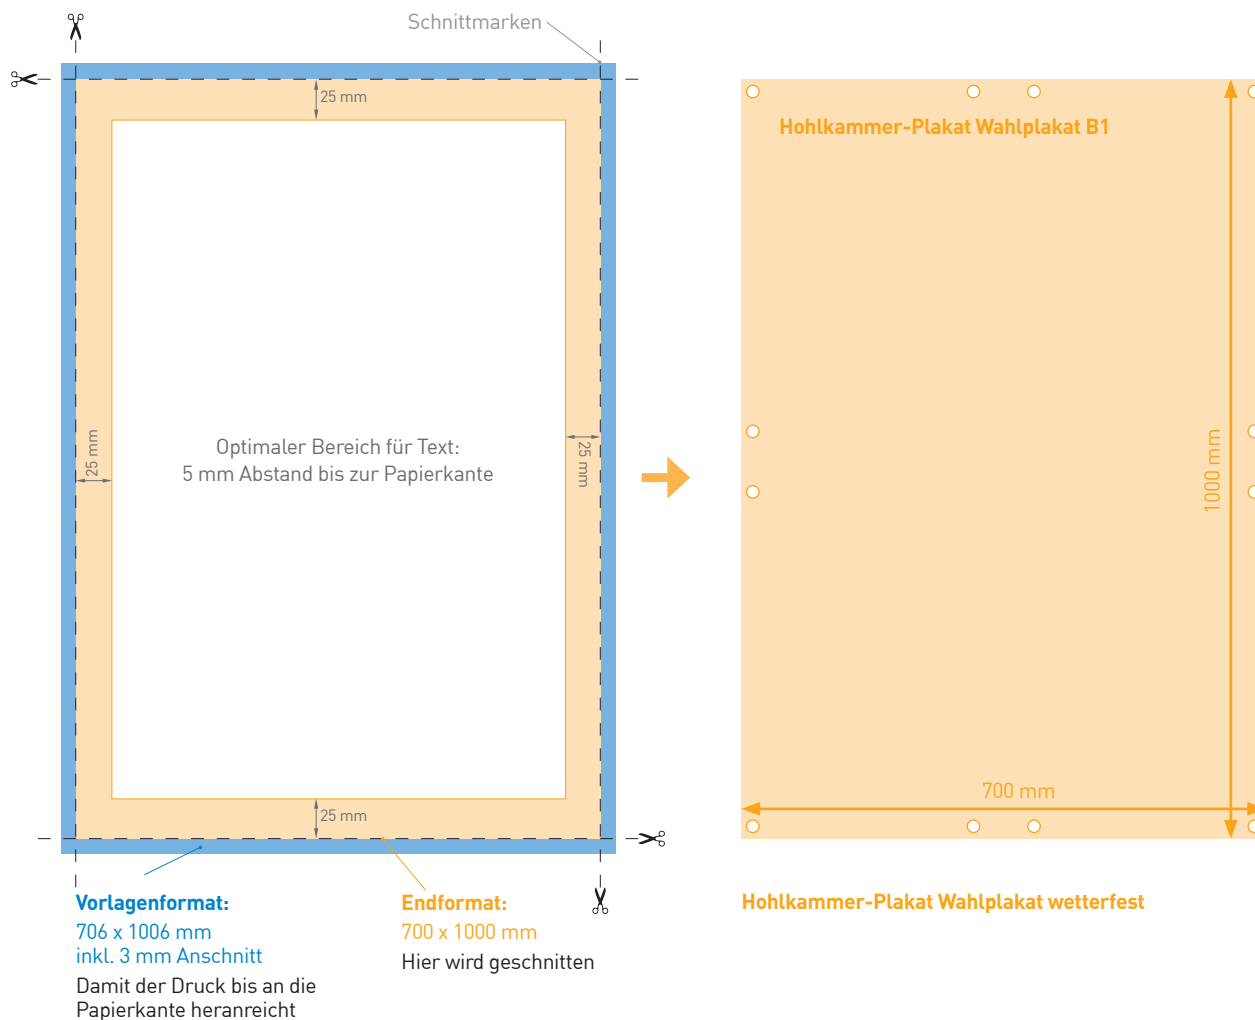

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

894 x 1280 mm

### Vorlagenformat:

900 x 1286 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 25 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

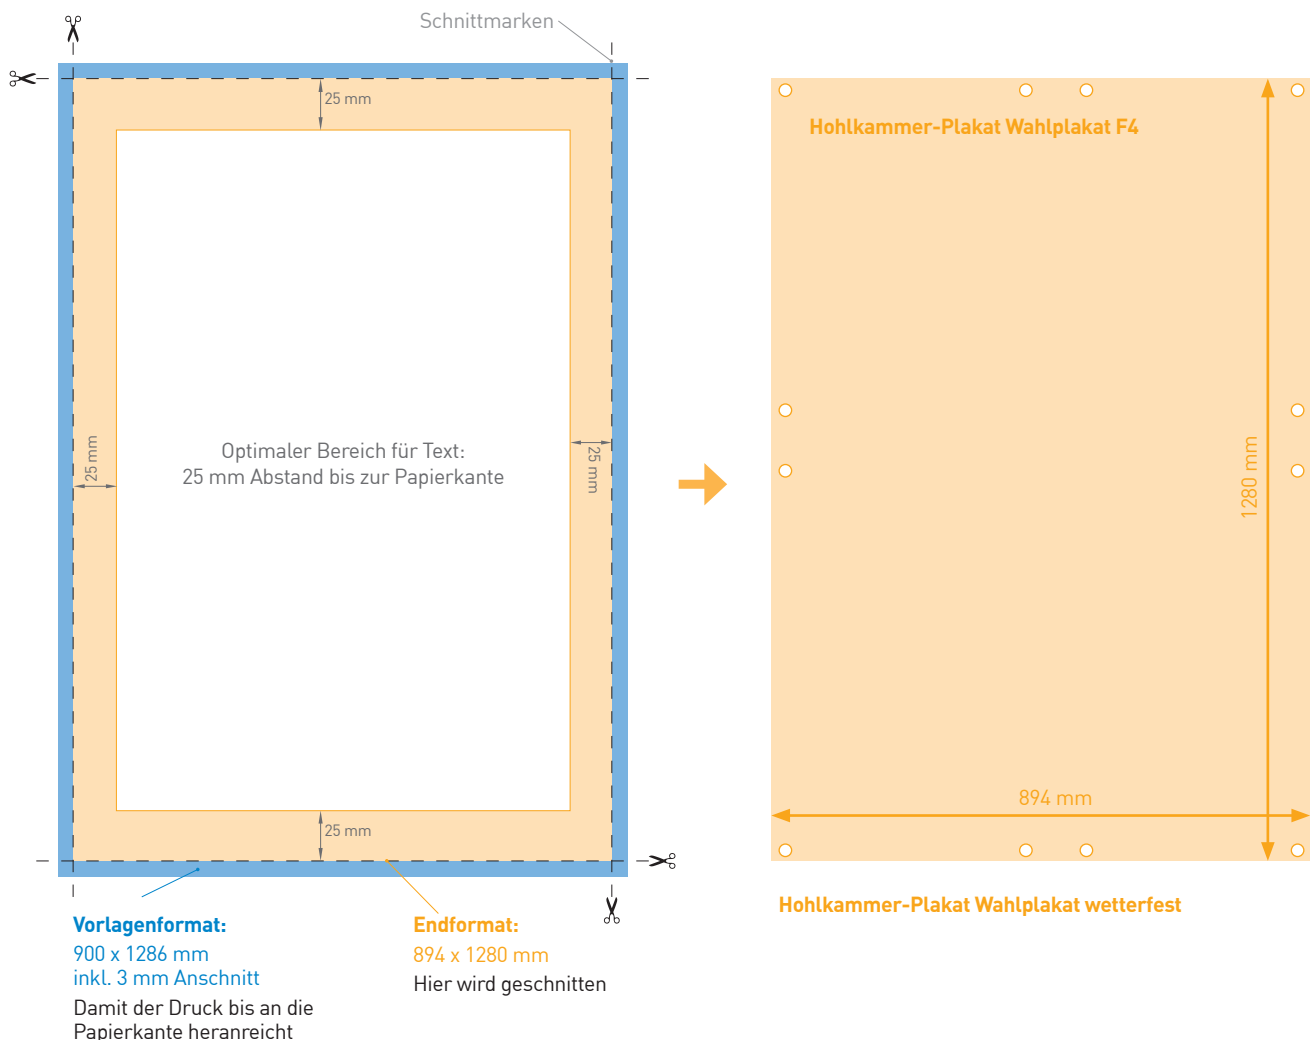

## \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

250 x 350 mm

### Vorlagenformat:

256 x 356 mm inkl. 3 mm Anschnitt\*

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

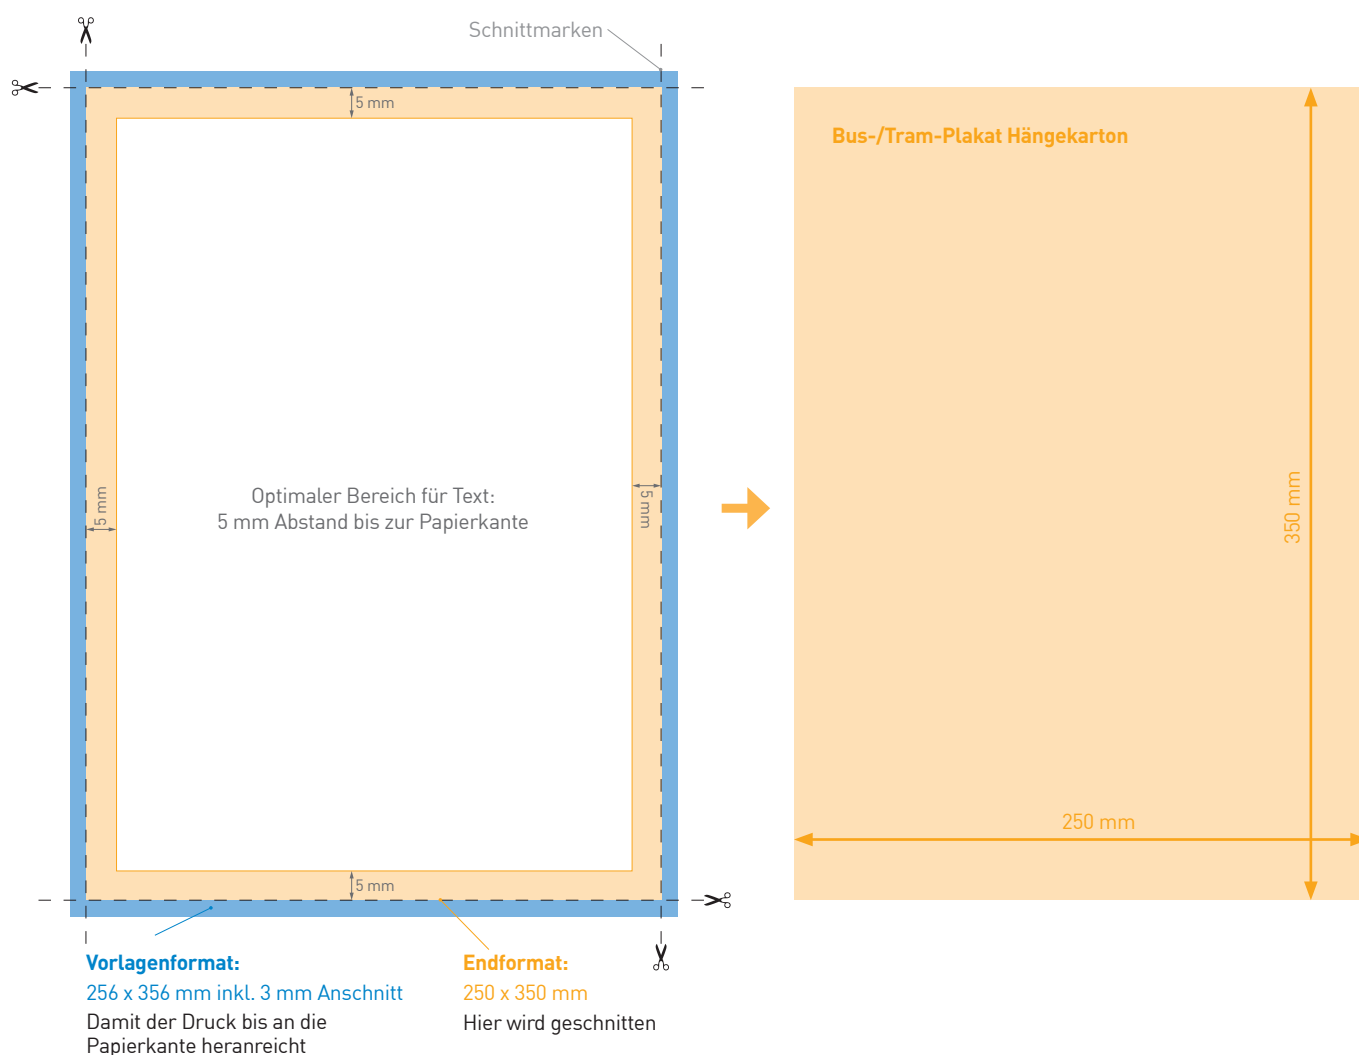

### \*Anschnitt/Beschnitt – Was ist das?

Bei Drucksachen, welche bis an den Papierrand (randabfallend) bedruckt werden sollen, wird ein «Anschnitt» benötigt. Das heisst, überall wo eine Fläche oder ein Bild bis an den Rand geht, muss dieses 3 mm über die **Schnittlinie** hinaus gehen.

**Warum?** Das ist wie beim Guezli/Kekse ausstechen: Der ausgewallte Teig muss immer grösser als die Stechform sein.



# Rollup 60 cm

## Checkliste:

**Dateiformat:**

PDF

**Endformat / sichtbares Format:**

60 x 200 cm

**Vorlagenformat:**

60 x 202 cm

**Auflösung:**

300 dpi

**Farben:**

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)



**Gestaltung & Qualität:**

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

**2 cm Zugabe unten für Aufrollkasten.**

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

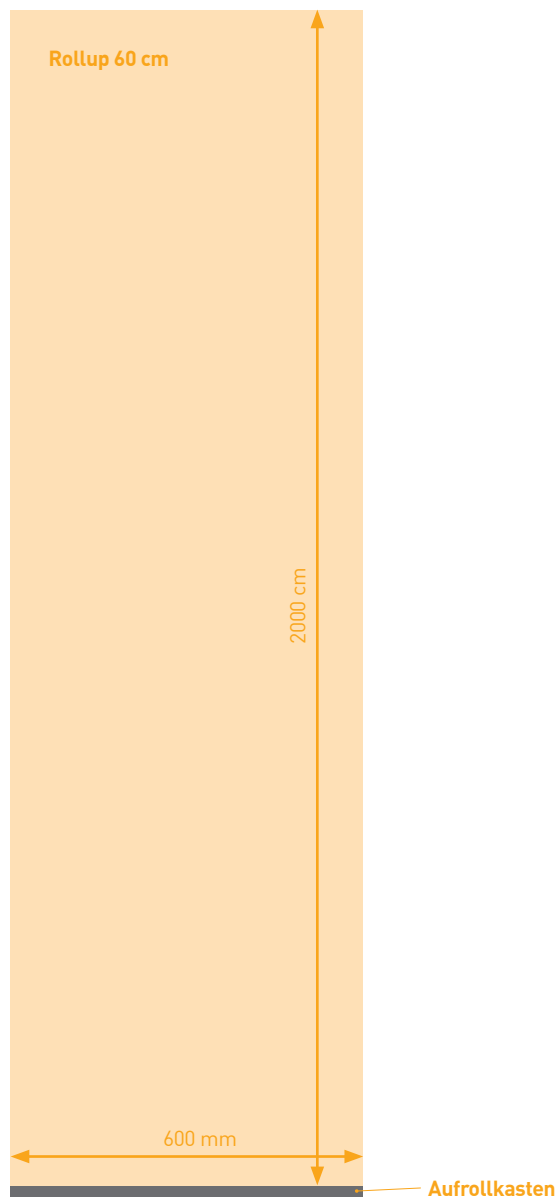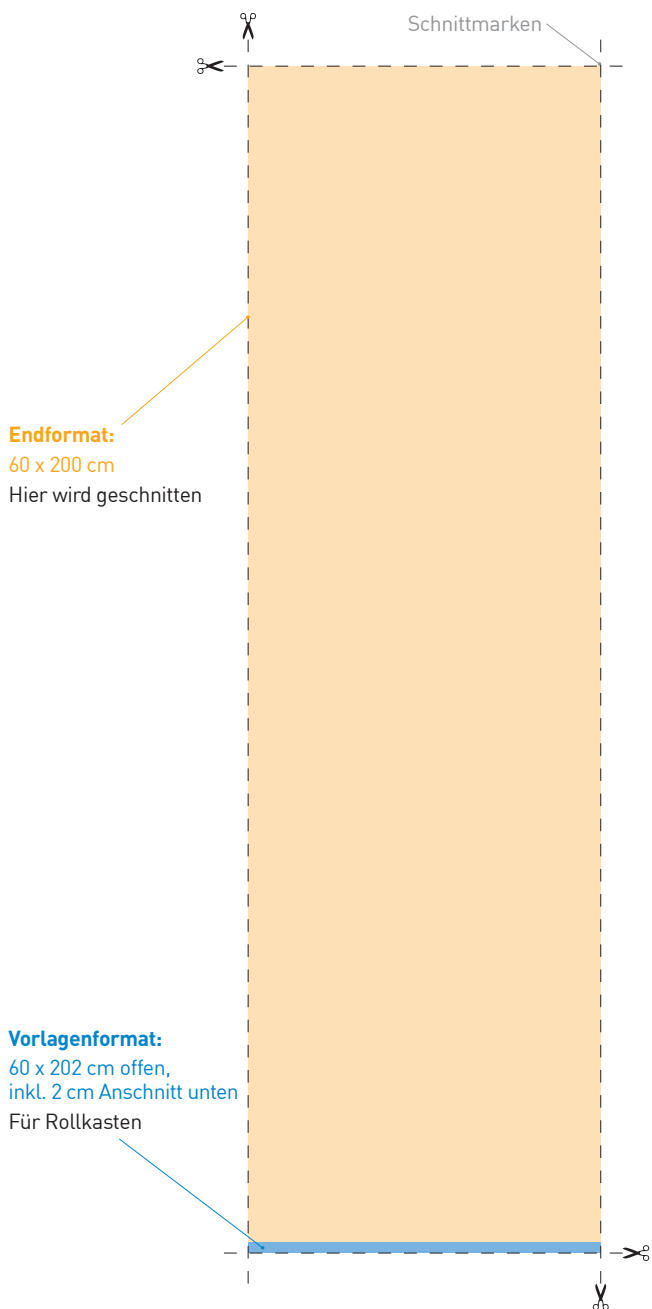

# Rollup 80 cm

## Checkliste:

**Dateiformat:**

PDF

**Endformat / sichtbares Format:**

80 x 200 cm

**Vorlagenformat:**

80 x 202 cm

**Auflösung:**

300 dpi

**Farben:**

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)


**Gestaltung & Qualität:**

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

**2 cm Zugabe unten für Aufrollkasten.**

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

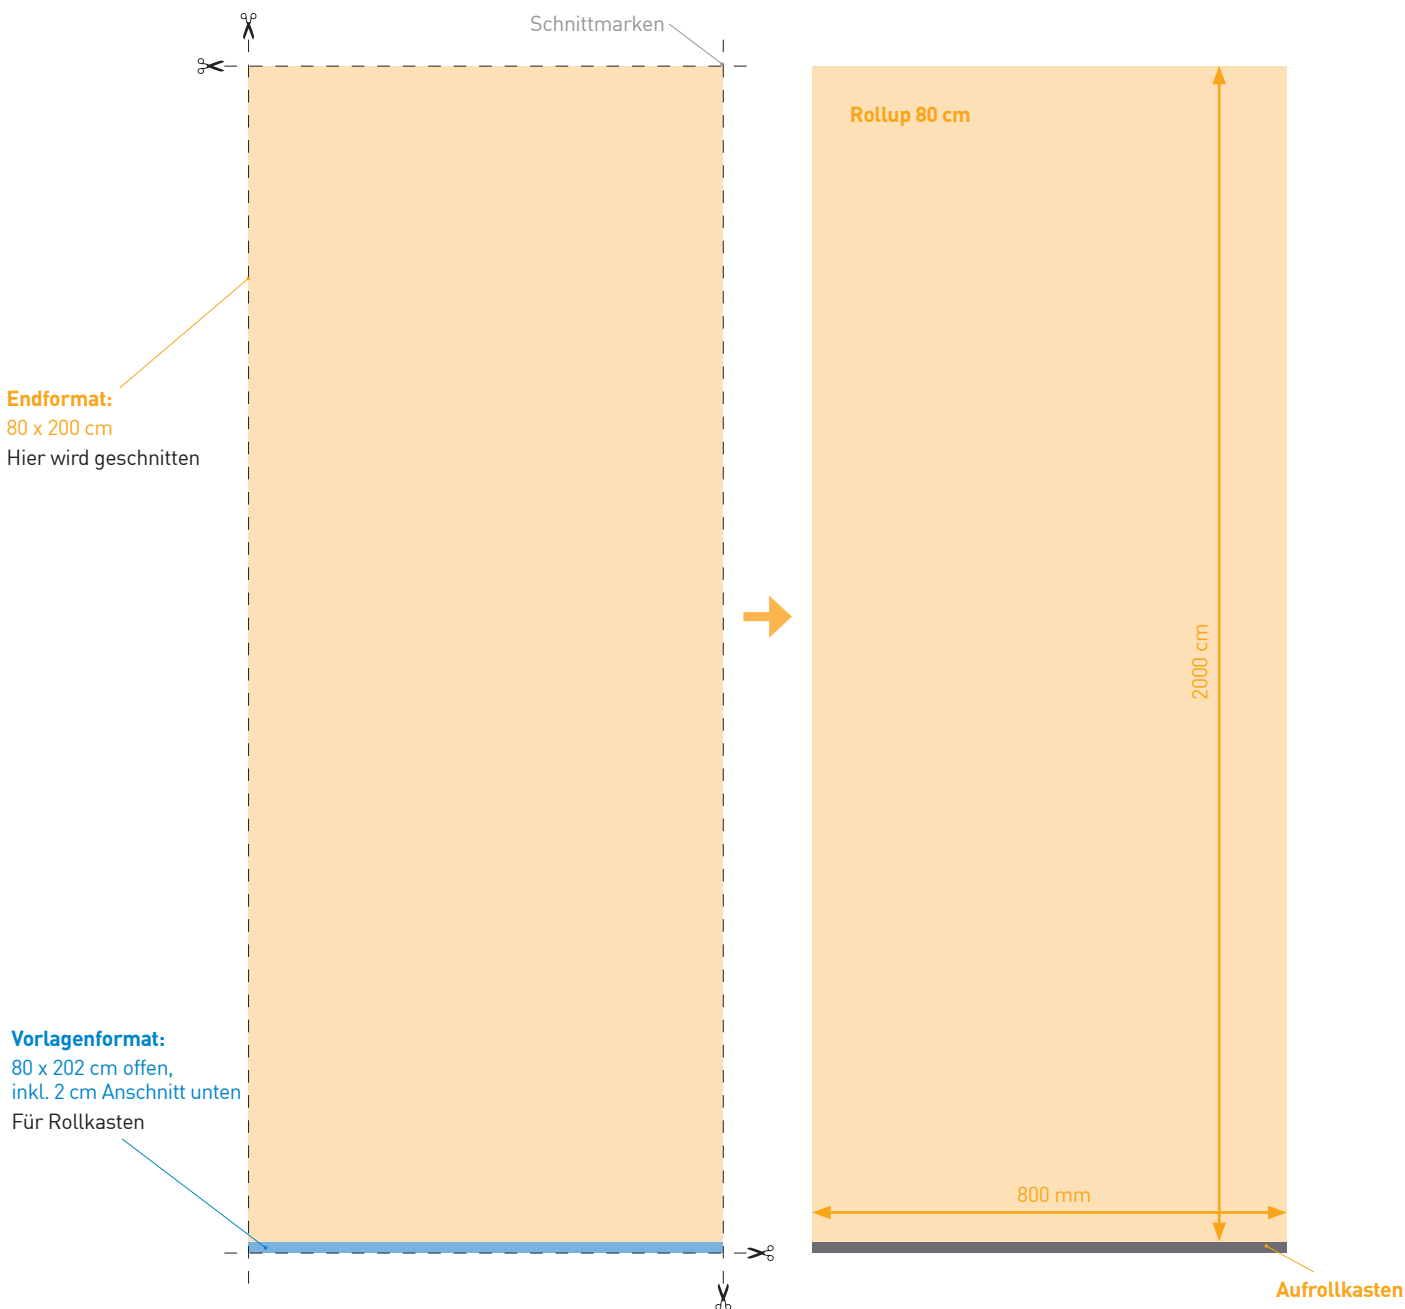

# Rollup 100 cm

## Checkliste:

**Dateiformat:**

PDF

**Endformat:**

80 x 200 cm

**Vorlagenformat:**

80 x 202 cm

**Auflösung:**

300 dpi

**Farben:**

CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)


**Gestaltung & Qualität:**

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

**2 cm Zugabe unten für Aufrollkasten.**

**Für Profis:** Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

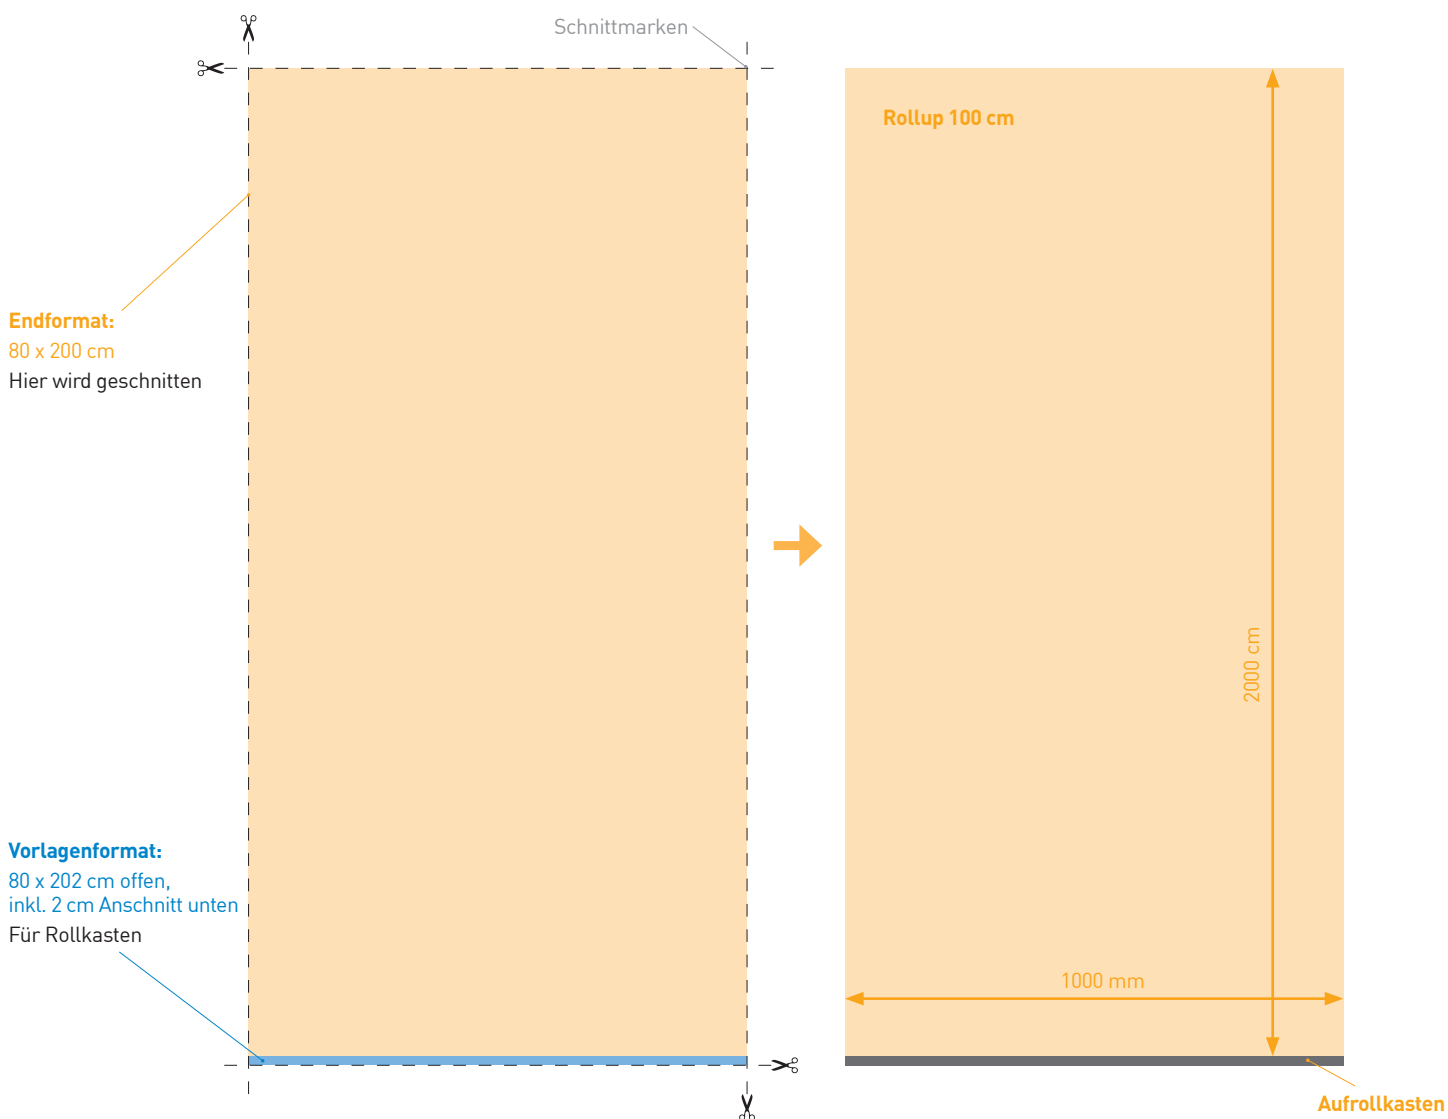

Bestimmungen für Druckvorlagen:

# X-Banner 60 cm mit Display

**Printhouse.ch**  
online buchen. drucken. sparen.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

60 x 160 cm

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

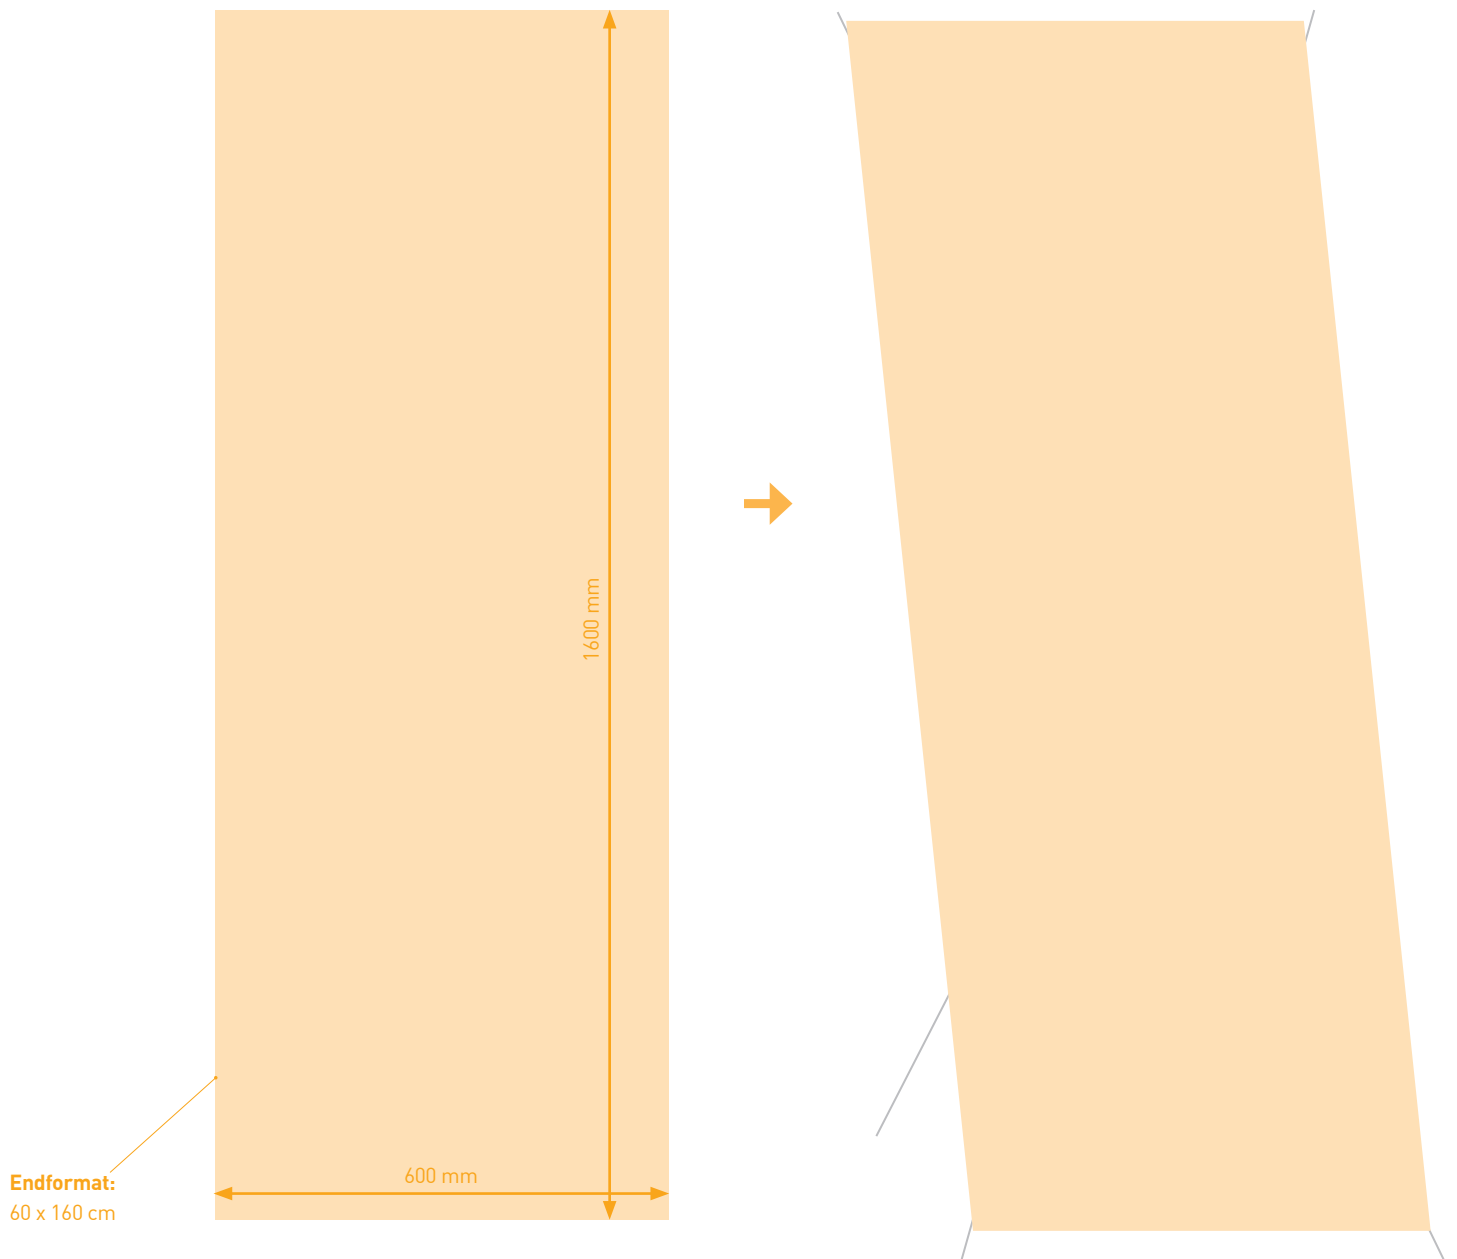

Bestimmungen für Druckvorlagen:

# X-Banner 80 cm mit Display

**Printhouse.ch**  
online buchen. drucken. sparen.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

80 x 180 cm

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:

Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)

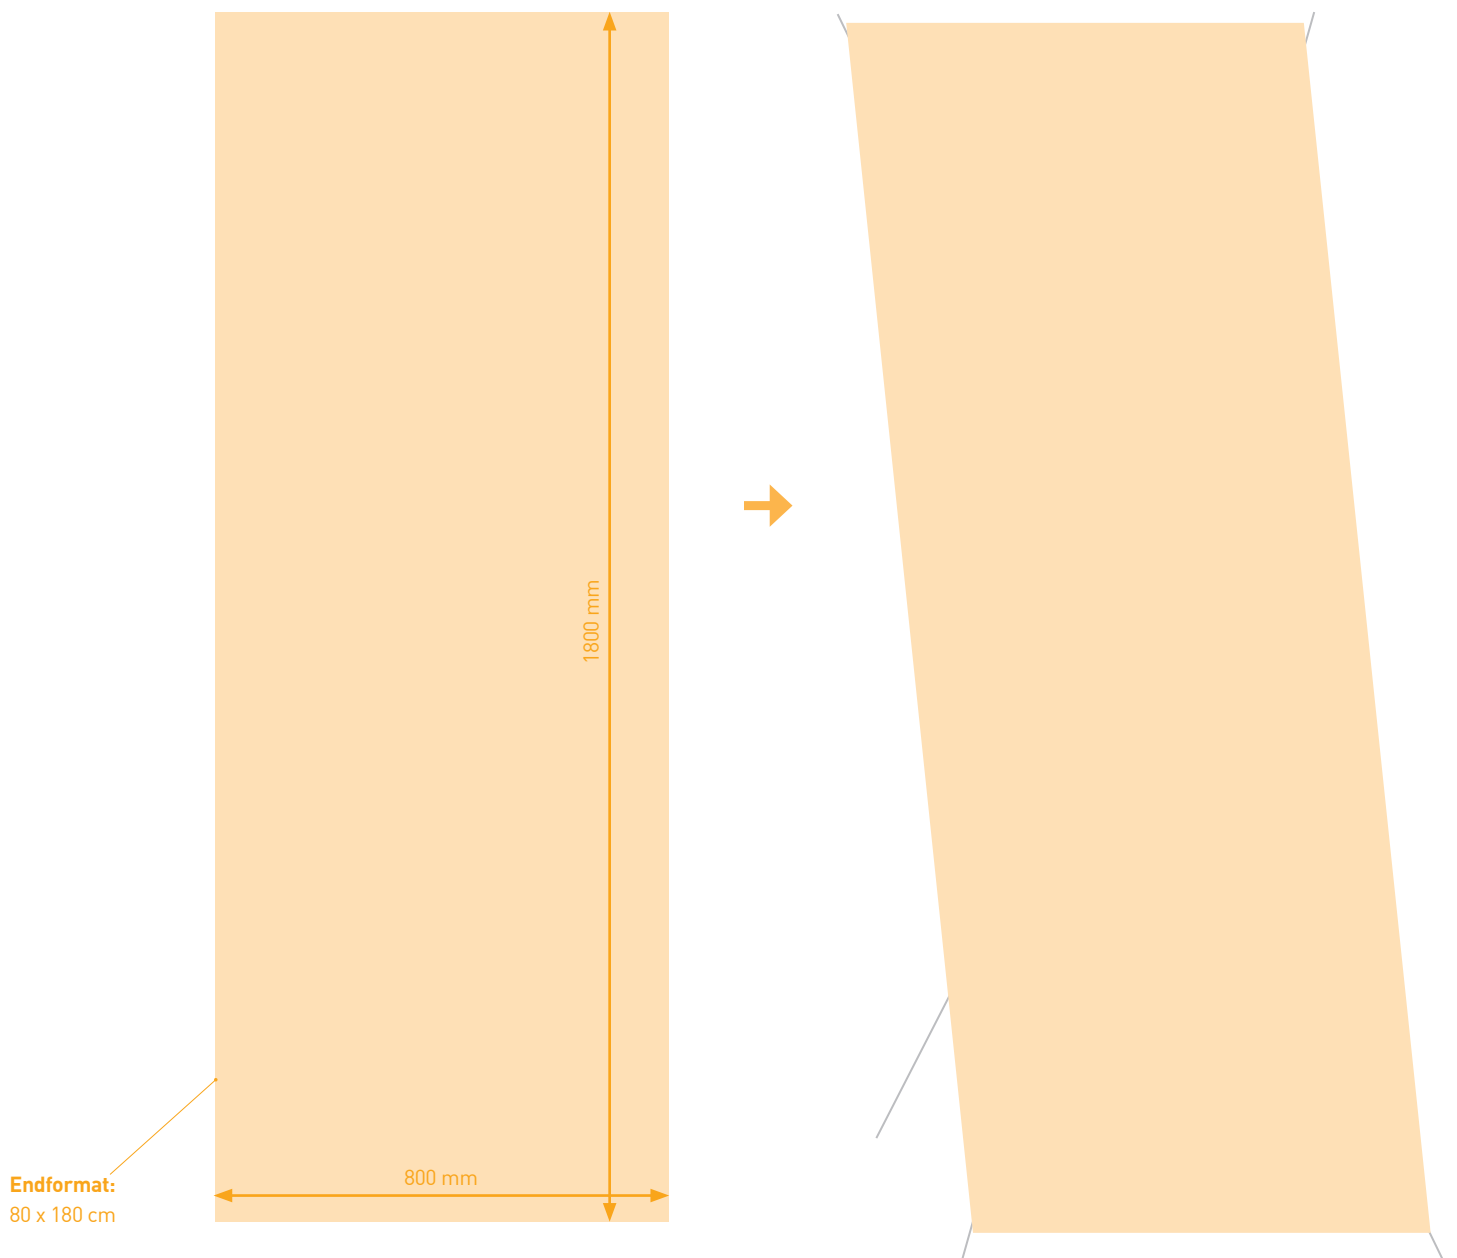

Bestimmungen für Druckvorlagen:

# X-Banner 60 cm ohne Display

**Printhouse.ch**  
online buchen. drucken. sparen.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

60 x 160 cm

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)



**Endformat:**  
60 x 160 cm

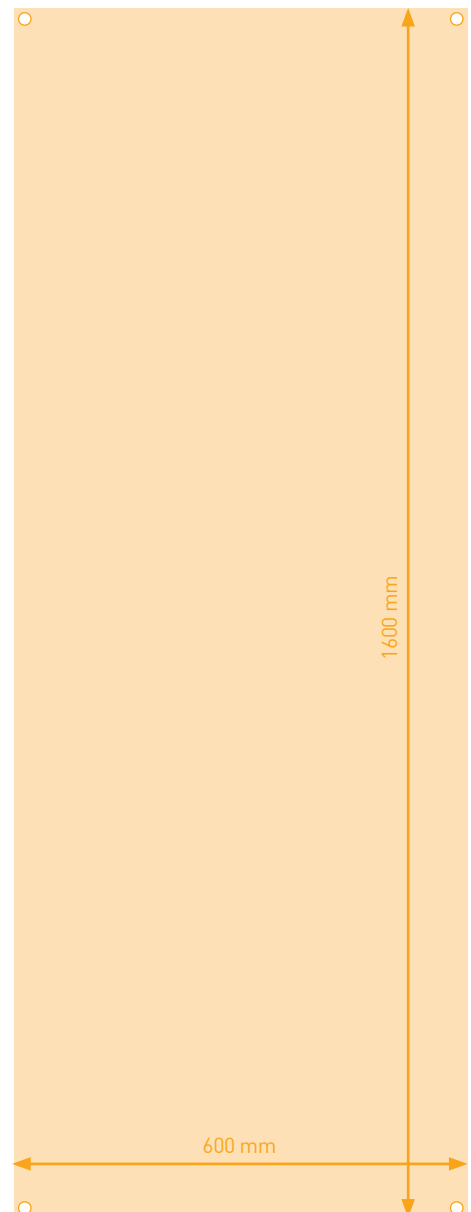

Bestimmungen für Druckvorlagen:

# X-Banner 80 cm ohne Display

**Printhouse.ch**  
online buchen. drucken. sparen.

## Checkliste:

### Dateiformat:

PDF

### Endformat:

80 x 180 cm

### Auflösung:

300 dpi

### Farben:


CMYK (RGB und Pantone-Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt und können an Leuchtkraft verlieren)

### Gestaltung & Qualität:


Texte und wichtige Bildausschnitte 5 mm Abstand zum Rand.

### Für Profis: Standard Profil X/1a-Ready, Coated FOGRA39

Schriften eingebettet (ist normalerweise so eingestellt)



**Endformat:**  
80 x 180 cm

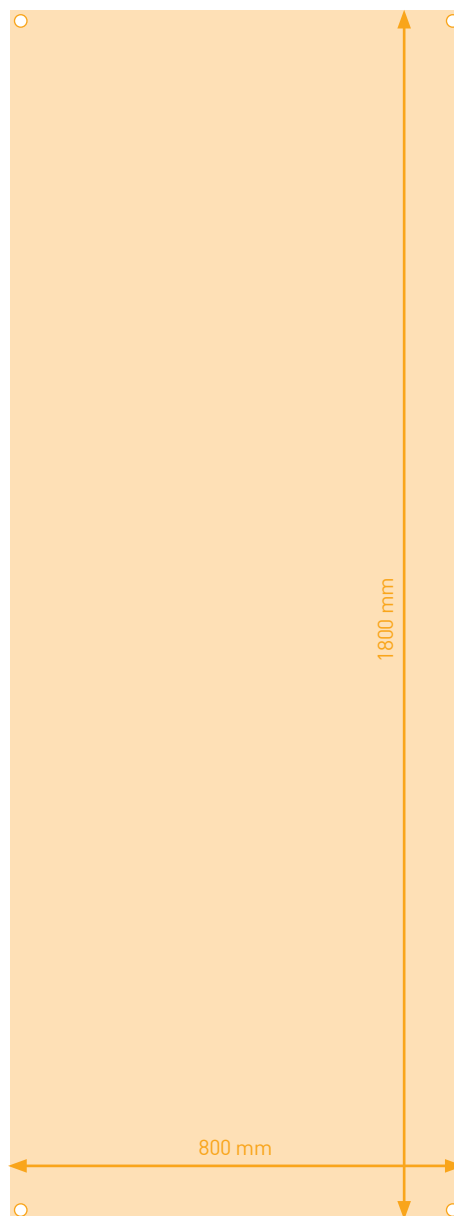

---

# Fehlerhaftes PDF

## – Was passiert dann?

---

### Was machen wir mit einer fehlerhaften Vorlage?

Printhouse.ch geht davon aus, dass Du sicherstellst, dass die Vorlage genau den Vorgaben entspricht und fehlerfrei ist.

### Folgendes unternehmen wir:

#### **Fehler 1**    **Bestellt wurde einseitiger Druck, PDF hat mehr als eine Seite**

Wir drucken die erste Seite des PDFs.

---

#### **Fehler 2**    **Bestellt wurde beidseitiger Druck, PDF ist einseitig**

Wir drucken einseitig das gelieferte PDF.

---

#### **Fehler 3**    **Das PDF hat keinen Anschnitt, soll aber bis an den Rand gedruckt werden (randabfallend)**

Wir vergrössern das PDF proportional, damit auf jeder Seite 3 mm Beschnitt entsteht (ca. 102–104% Vergrösserung).

Ist der Text zu nahe am Rand, verkleinern wir das PDF und mitteln es ein: ein kleiner weisser Rand auf jeder Seite entsteht (ca. 3–5 mm).

---

#### **Fehler 4**    **PDF ist grösser als das bestellte Format**

Wir verkleinern das PDF proportional auf das bestellte Format. (z.B. von A4 auf A3)

---

#### **Fehler 5**    **PDF ist kleiner als das bestellte Format**

Wir vergrössern das PDF proportional auf das bestellte Format. (z.B. von A4 auf A5) Siehe auch «Fehler 3»

---

#### **Fehler 6**    • **Schriften sind im PDF nicht eingebettet**

• **PDF lässt sich nicht öffnen**

• **PDF besteht aus Doppelseiten für Broschürendruck**

Du erhältst von uns eine E-Mail mit der Anfrage nach korrekten Daten (und eine SMS, wenn Mobile-Nummer vorhanden). Der Liefertermin kann sich dadurch erheblich verzögern.

---

#### **Fehler 7**    **Beim Wickelfalz haben alle Seiten die gleiche Breite**

Wir kürzen die einzuliegende Seite um 3 mm, ohne Rücksicht auf die Gestaltung.

---

#### **Fehler 8**    **Auflösung stimmt nicht, Schreibfehler, RGB-Farben, Schmuckfarben (statt 4-farbig)**

Bei diesen Fehlern erfolgt keine Rückfrage. Deine Vorlage wird nach Standard X-Ready CMYK konvertiert und so wie sie ist gedruckt.



# Liefertermine

## Wähle Deinen Liefertermin und den Preis

Bei Printhouse.ch hast Du immer die Wahl, ob Du Deine Drucksachen blitzschnell, normal oder mit ein bisschen Zeit als Frühbucher haben möchtest (bis zu 40 % günstiger!). Printhouse.ch zeigt Dir immer die verfügbaren Liefertermine und Preise an.

Wähle zwischen

- Express (ca. 2 Werktage)
- Standard (ca. 3–5 Werktage)
- Frühbucher (ca. 5–8 Werktage) und
- Früh-Frühbucher (ca. 8–11 Werktage)

## Liefertermine

Printhouse.ch liefert zweimal wöchentlich aus:  
**mittwochs und freitags\*.**

An diesen Tagen, kannst Du Deine Drucksachen auch abholen.

\*Ausgenommen Feiertage. Alle Termine sind Regellieferfristen ohne Termingarantie. Über 96% aller Bestellungen werden durch Printhouse.ch und den Versanddienstleister termingerecht ausgeliefert.

## Buchungsfristen / Eingabetermine

Selbstverständlich kannst Du rund um die Uhr bestellen. Die Liefertermine schalten sich zwei mal in der Woche automatisch um:

- jeden Montag 13.00 Uhr
- jeden Mittwoch 13.00 Uhr

### Beispiel: Buchungsfrist Montag

Alles was Du am Montagvormittag (vor 13 Uhr) bestellst, erhältst Du

- als Express am Mittwoch geliefert\*
- als Standard am Freitag geliefert\*

### Beispiel: Buchungsfrist Mittwoch

Alles was Du bis am Mittwochvormittag (vor 13 Uhr) bestellst, erhältst Du

- als Express am Freitag geliefert\*
- als Standard am folgenden Mittwoch geliefert\*

\*\*Frühbucher-Plätze sind beschränkt vorhanden. Ist ein Frühbucher-Termin ausgebucht, halten wir diesen Termin als Standard oder Express weiterhin für Bestellungen offen.

	Woche 1							Woche 2						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	vor 13 Uhr buchen		vor 13 Uhr buchen					vor 13 Uhr buchen		vor 13 Uhr buchen				
Liefertermin Mittwoch	Frühbucher	Frühbucher	Frühbucher	Standard	Standard	Standard	Express			Lieferung				
Liefertermin Freitag	Frühbucher	Frühbucher	Frühbucher	Frühbucher	Standard	Standard	Standard	Express	Express			Lieferung		

- bestellt als Frühbucher\*\*
- bestellt als Standard
- bestellt als Express
- Liefertermin/Abholtermin

# Tipps & Hinweise

## Wie erstelle ich eine PDF-Datei?

Aus professionellen Desktop-Programmen (InDesign, Quark) erstellst Du ein PDF direkt oder via Acrobat Distiller. Hier sollte eine PDF/X-Datei erstellt werden (am besten PDF X-1a:2001, Farbprofil «Coated FOGRA39»). Geht das bei Deiner Software nicht direkt, benötigst Du ein zusätzliches Programm. Für Office-Programme gibt es z.B. das Gratis-Programm: Cute-PDF-Writer. Mit diesem Freeware-Programm kannst Du PDFs erstellen, z.B. über das Drucker-Menü. Randabfallend ist jedoch aus Office-Programmen nicht möglich. Achte darauf, dass Du das PDF in Druckauflösung erstellst (mind. 300 dpi). Zur Kontrolle Deiner PDF-Datei, öffne diese im PDF-Reader. Mit diesem Freeware-Programm von Adobe kannst Du die PDF-Dateien noch einmal ansehen. Für Bilder empfiehlt sich eine Auflösung von 300 dpi. Farbige Bilder müssen im Farbmodus «CMYK» gespeichert sein, Schwarzweiss-Bilder im Graustufen-Modus. In Programmen wie Photoshop (auch Elements) kannst Du den Modus Deiner Bilder einstellen.

### Links:

Cute-PDF-Maker jedoch nur für einfache Dokumente:  
<http://cutepdf-writer.softonic.de>

PDF-Reader (nur zur PDF Ansicht)  
<http://www.adobe.com/de/products/reader.html>

## Anschnitt/Schnittmarken-Beispiel

			
	Richtig! 	Notlösung 	Falsch 
		Kein Anschnitt, keine Schnittmarken, kann aber vergrössert werden, ohne Text anzuschneiden.	Kein Anschnitt, Schnittmarken zeigen auf Endformat, kann nicht vergrössert werden.

## Wie erstelle ich einen Anschnitt und Schnittmarken?

Idealerweise kennzeichnest Du Dein PDF mit Schnittmarken, wo das Dokument beschnitten werden soll. Programme wie InDesign, X-Press, Scribus (Shareware), Corel oder MS Publisher haben dafür spezielle Funktionen. Hier entspricht das Dokument/Arbeitsfläche genau dem Endformat. Alle Elemente wie Bilder, Linien oder Flächen werden grosszügig über den Rand der Arbeitsfläche hinausgezogen. Beim Erstellen des Druck-PDFs gibt man dann an, wie viel Anschnitt das PDF enthalten soll. Weitere Hilfe findest Du in der Softwareanleitung. Programme wie MS Office (Word, Powerpoint) oder von Apple (Pages, iPhoto, Keynotes) erstellen keinen Anschnitt und keine Schnittmarken und sind wenig geeignet (für einfache Flyer okay, z.B. mit weissem Rand).

## Spezialpreise für Werbetexte

Beispiel für Werbetext

«Druck: PRINTHOUSE.CH» in

- kleiner als A5 in 6 Punkt Schrift
- Ab A5 in 8 Punkt Schrift
- Ab A3 in 12 bis 16 Punkt Schrift